

- APPARECCHI DA INCASSO A SOFFITTO
- APPARECCHI A PLAFONE
- APPARECCHI A SOSPENSIONE
- APPARECCHI A PARETE


Threesixty Ø 590mm

- UGR

Codice


IT6175EL90

| TONALITÀ LUCE           | DISTRIBUZIONE LUCE                                                                | OUTPUT        |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 4000K<br>90             | UGR                                                                               | 35W<br>3246lm |
| ALIMENTAZIONE CONTROLLO | COLORE                                                                            |               |
| 220-240Vac<br>ON-OFF    |  |               |

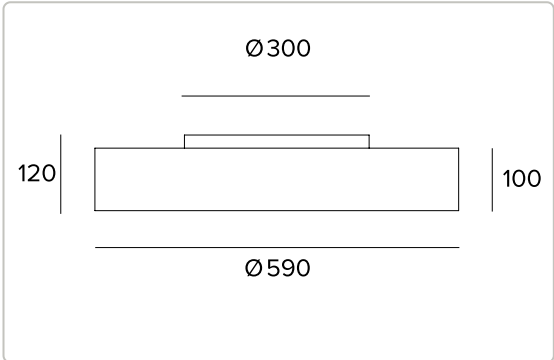

Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.



|  | 4000K          | H(m)   | D(m)   | E <sub>max</sub> (lx) |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|-----------------------|
|                                                                                      | Ra90           |        | 92°    |                       |
|                                                                                      | Fixture Power  | 35W    | 1      | 2.07 1564             |
|                                                                                      | Source Flux    | 4490lm | 2      | 4.15 391              |
|                                                                                      | Fixture Flux   | 3246lm | 3      | 6.22 174              |
| TS1494                                                                               | Efficacy       | 93lm/W | 4      | 8.29 98               |
|                                                                                      | Imax=348cd/klm | Imax   | 1564cd | 5 10.36 63            |

Dati Tecnici

Concept

Apparecchio a LED circolare per installazioni a plafone, sospensione, incasso, semi-incasso e parete.

Sorgente

LED Engine costituito da schede circolari auto dissipanti. Versione Tunable White su richiesta.

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Classe di efficienza energetica | E                |
| Potenza nominale                | 31W              |
| Flusso nominale                 | 4490lm           |
| Indice resa cromatica           | 90               |
| R <sub>f</sub>                  | 89,8             |
| R <sub>g</sub>                  | 98,7             |
| CCT nominale                    | 4000K            |
| Durata utile (L80/B10)          | 100000h tq +25°C |
| Durata utile (L90/B10)          | 59000h tq +25°C  |

TARGETTI

CCIAA Firenze

Share Capital: € 500.000,00

VAT N. (IT): 01537660480

R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.

Via Giuseppe Garibaldi, 82

50041 Calenzano (FI)

Italia

Tel: +39 055 37911

targetti.com

targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.

Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

## Dati Tecnici

### Caratteristiche illuminotecniche

Versione UGR Diretta: Diffusore inferiore microprismatico in PMMA trasparente e filtro diffusore. UGR<19 e L65<3000 cd/m<sup>2</sup> (EN-12464).

|                         |                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| Emissione               | Diretta                                 |
| Ottica                  | UGR                                     |
| Rendimento ottico       | 72,3%                                   |
| Flusso apparecchio      | 3246lm                                  |
| Efficienza luminosa     | 93lm/W                                  |
| Sicurezza fotobiologica | Conforme al gruppo di rischio basso RG1 |

### Caratteristiche meccaniche

Corpo in alluminio estruso calandrato.

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Colore e finitura   | Bianco gesso                |
| Dimensioni          | ØxH 590x120mm               |
| Peso                | 7,2Kg                       |
| Grado di protezione | IP20 per la parte incassata |
| Grado di protezione | IP40 per la parte in vista  |

### Caratteristiche elettriche

Alimentazione integrata elettronica ON-OFF. Emergency Pack disponibile su richiesta. Equipaggiato con connettore rapido per il collegamento alla rete. Apparecchio conforme EN 60598-2-22 per alimentazione da un sistema di emergenza centralizzato CPSS (Central Power Supply System, comunemente chiamato soccorritore), non incorporato nell'apparecchio - escluso aree ad alto rischio. La potenza e il flusso di default sono pari al 100% in AC e al % in DC.

|                         |                                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenza apparecchio     | 35W                                                                                                   |
| Alimentazione           | 220-240Vac 50/60Hz                                                                                    |
| Classe di isolamento    | CLASSE 1                                                                                              |
| Tipo driver / Controllo | ON-OFF                                                                                                |
| Driver incluso          | SI                                                                                                    |
| SAFE FLICKER            | PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura |
| Temperatura ambiente    | 0°C / +25°C                                                                                           |

### Installazione

Sistema di fissaggio in polycarbonato predisposto per l'installazione a plafone e parete. Installazione a sospensione ed incasso tramite accessorio da ordinare separatamente.

### Note

Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac.

### Garanzia

5 anni.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italia

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.  
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.


Codici a  
completamento

## Controcassa



| CODICE | COLORE | ØXH      | FORO<br>D'INCASSO |
|--------|--------|----------|-------------------|
| 1T6294 | ○      | 627x99mm | Ø615              |

Cornice regolabile per semi-incasso e incasso totale.  
Cornice non portante compatibile con tutte le misure.  
Corpo in estruso calandrato, verniciato a polvere.  
Aggancio della cornice al controsoffitto tramite staffe in acciaio pre-zincato.  
L'apparecchio deve essere poi fissato al soffitto tramite cavi di sospensione con sistema di regolazione ABS inclusi nella cornice.  
H minima del controsoffitto 230mm.



| CODICE | COLORE | ØXH       | FORO<br>D'INCASSO |
|--------|--------|-----------|-------------------|
| 1T6306 | ○      | 627x130mm | Ø615              |

Telaio per semi-incasso e incasso totale.  
Telaio portante per le misure 384mm e 590mm.  
Corpo in estruso calandrato, verniciato a polvere.  
Aggancio del telaio al controsoffitto tramite staffe in acciaio pre-zincato.  
Versione Standard.

## Sospensione



| CODICE | COLORE | L      |
|--------|--------|--------|
| 1T6282 | ●      | 2000mm |
| 1T6285 | ●      | 4000mm |

Kit di sospensione composto da 3 cavi di acciaio con sistema di regolazione ABS.  
Kit di sospensione compatibile con installazioni a soffitto o a parete, anche inclinati.

## Kit di alimentazione



| CODICE   | COLORE | DRIVER |
|----------|--------|--------|
| 1T6288EL | ○      | ON-OFF |

Accessorio per installazioni a sospensione, composto da rosone 3 o 5 poli completo di cavo di alimentazione di lunghezza 4000mm.