
PROJECTEURS SUR RAIL


# Zeno 130

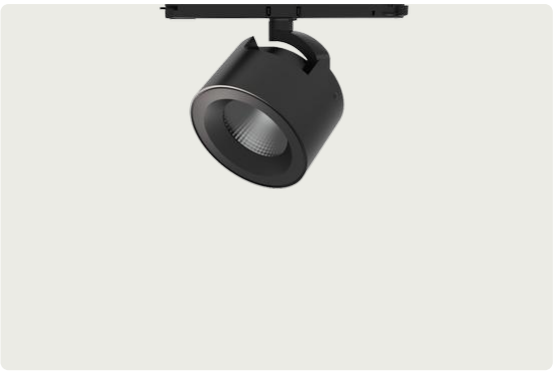

**Code**
## T039MWR930ELDB

| TEMPÉRATURE DE COULEUR | DISTRIBUTION LUMINEUSE | OUTPUT |
|---|---|---|
| 3000K<br>90 | MWFL<br>46° | 29,1W<br>2453lm |

| ALIMENTATION CONTRÔLE | COULEUR |
|---|---|
| 220-240Vac<br>ON-OFF | |

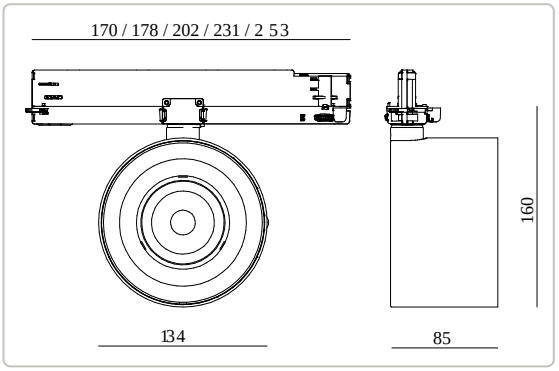


**Les données sur le dessin sont exprimées en mm.**

0,95 IP20 CE




| 3000K | | H(m) | D(m) | Emax(lx) |
|---|---|---|---|---|
| Ra90 | | | 46° | |
| Fixture Power | 29W | 1 | 0.84 | 4198 |
| Source Flux | 2999lm | 2 | 1.68 | 1050 |
| Fixture Flux | 2453lm | 3 | 2.52 | 466 |
| Efficacy | 84lm/W | 4 | 3.37 | 262 |
| Imax | 4249cd | 5 | 4.21 | 168 |

## Données techniques

### Concept

Projecteur professionnel LED orientable .

### Source

| | |
|---|---|
| LED Chip on Board haute efficacité Ra90. | |
| La classe d'efficacité énergétique du produit | D |
| Puissance nominale | 26W |
| Flux nominal | 2999lm |
| Indice de rendu des couleurs | 90 |
| Rf | 92 |
| Rg | 101 |
| CCT nominale | 3000K |
| Durée utile (L80/B10) | 72000h tq +25°C |
| Durée utile (L90/B10) | 72000h tq +25°C |

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Données techniques

### Caractéristiques de l'éclairage

Version Medium Wide Flood avec optique de précision à facettes convexes en aluminium anodisé spéculaire et écran holographique en PMMA.

| | |
|---|---|
| Optique | MWFL |
| Ouverture du faisceau | MWFL |
| Rendement optique | 81,79% |
| Flux appareil | 2453lm |
| Efficacité lumineuse | 84lm/W |
| Sécurité photobiologique | Conforme au groupe RG1 (Risque faible) |

### Caractéristiques mécaniques

Corps optique réalisé en aluminium moulé sous pression et peint. Corps optique inclinable à -90° et orientable à 355° avec possibilité de blocage de l'orientation.

| | |
|---|---|
| Couleur et finition | Noir profond |
| Dimensions | ØxH 134x85mm |
| Poids | 0,95Kg |
| Degré de protection | IP20 |

### Caractéristiques èlectriques

Driver électronique ON-OFF intégré dans le rail d'alimentation.

| | |
|---|---|
| Puissance installée | 29,1W |
| Alimentation | 220-240Vac 50/60Hz |
| Classe d'isolation | CLASSE 2 |
| Type de driver / Controle | ON-OFF |
| Driver inclus | OUI |
| Température ambiante | 0°C / +25°C |

### Installation

Montage sur rail électrifié. Disponible avec des accessoires mécaniques et des accessoires optiques, à installer au moyen d'un anneau de support.

### Notes

Version 110-277Vac disponible à la demande.

### Normes et Certifications

CE

### Garantie

5 années.

### Mise en garde

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy


Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Accessoires

### Filtre



| CODE |
| --- |
| 1T6060 |

Filtre lame de lumière.
Filtre holographique en méthacrylate.
Permet l'ovalisation du faisceau ; combiné avec des optiques spot, il accentue l'effet "lame de lumière".
À compléter avec un anneau porte-accessoires.

Il n'est pas possible de l'utiliser avec des optique NSP et Wall Washer.

### Grille



| CODE | COULEUR |
| --- | --- |
| 1T6061 | ● |

Grille anti-éblouissement.
Structure en nid d'abeille en aluminium noir.
À compléter avec un anneau porte-accessoires.

Il n'est pas possible de l'utiliser avec des optique NSP et Wall Washer.

### Cut-off



| CODE | COULEUR |
| --- | --- |
| 1T6062 | ● |

Cut-off en acier noir.
À compléter avec un anneau porte-accessoires.

Il n'est pas possible de l'utiliser avec des optique NSP et Wall Washer.



| CODE | COULEUR |
| --- | --- |
| 1T6063 | ● |

Cut-off asymétrique en acier noir.
À compléter avec un anneau porte-accessoires.

Il n'est pas possible de l'utiliser avec des optique NSP et Wall Washer.

### Pare-soleil



| CODE | COULEUR |
| --- | --- |
| 1T6064 | ● |

Volets orientables antiéblouissement en acier noir.
À compléter avec un anneau porte-accessoires.

Il n'est pas possible de les utiliser avec des optique NSP et Wall Washer.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Anneau porte-accessoires



| CODE | COULEUR |
|---|---|
| 1T6501 | ● |

Anneau porte-accessoires en aluminium peint.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.