

LUMINARIAS EMPOTRADAS DE TECHO

LUMINARIAS DE TECHO


SUSENSIONES

LUMINARIAS DE PARED

# Threesixty Ø 590mm

Código  
1T6151EL

| TEMPERATURA DE COLOR | DISTRIBUCIÓN LUMINOSA | OUTPUT          |
|----------------------|-----------------------|-----------------|
| 4000K<br>80          | Opal+Halo             | 79,6W<br>5469lm |
| ALIMENTACIÓN CONTROL | COLOR                 |                 |
| 220-240Vac<br>ON-OFF |                       |                 |

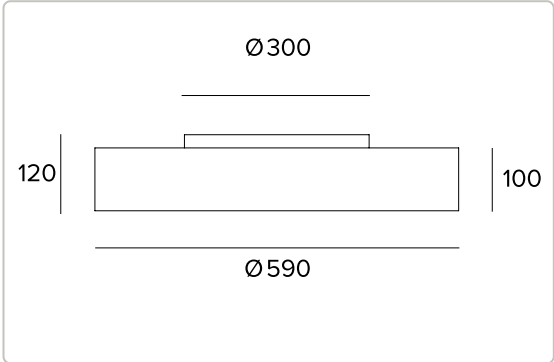

Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.



|  | 4000K         | H(m)                        | D(m)             | E <sub>max</sub> (lx) |      |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|------------------|-----------------------|------|-------|
|                                                                                      | Ra80          |                             | 114°             |                       |      |       |
|                                                                                      | Fixture Power | 80W                         | 1                | 3.09                  | 1635 |       |
|                                                                                      | Source Flux   | 8546lm                      | 2                | 6.17                  | 409  |       |
|                                                                                      | Fixture Flux  | 5469lm                      | 3                | 9.26                  | 182  |       |
|                                                                                      | Efficacy      | 69lm/W                      | 4                | 12.35                 | 102  |       |
|                                                                                      | TS1528        | I <sub>max</sub> =191cd/klm | I <sub>max</sub> | 1635cd                | 5    | 15.44 |

## Datos técnicos

## Concept

Luminaria LED circular para instalaciones en techo, empotradas, semiempotradas y apliques de pared.

## Lámpara

LED Engine constituido por tarjetas circulares auto disipadoras. Versión Sintonizable Blanca bajo petición.

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Clase de eficiencia energética   | D, F             |
| Potencia nominal                 | 70W              |
| Flujo nominal                    | 8546lm           |
| Índice de reproducción cromática | 80               |
| R <sub>f</sub>                   | 82,6             |
| R <sub>g</sub>                   | 95,7             |
| CCT nominal                      | 4000K            |
| SDCM                             | 3                |
| Duración útil (L80/B10)          | 100000h tq +25°C |
| Duración útil (L90/B10)          | 59000h tq +25°C  |

TARGETTI

CCIAA Firenze  
Capital Social: € 500.000,00  
NIF (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.  
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Datos técnicos

Características luminotécnicas

Versión OPAL Directa + efecto HALO: Difusor inferior de policarbonato opalino de elevada transmisión y difusión de la luz. Pequeño componente de luz indirecta para un efecto retroiluminado

|                         |                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
| Emisión                 | Directa/Indirecta                             |
| Óptica                  | Opal+Halo                                     |
| Eficiencia óptica       | 64%                                           |
| Flujo luminaria         | 5469lm                                        |
| Rendimiento luminoso    | 69lm/W                                        |
| Seguridad fotobiológica | Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo) |

Características mecánicas

Cuerpo de aluminio extruido calandrado.

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Color y acabado     | Blanco yeso                   |
| Dimensiones         | ØxH 590x120mm                 |
| Peso                | 8,2Kg                         |
| Grado de protección | IP20 para la parte encastrada |
| Grado de protección | IP40 para la parte vista      |

Características eléctricas

Alimentación integrada electrónica ON-OFF. Paquete Emergencia disponible bajo petición. Equipado con conector rápido para la conexión a la red. Luminaria compatible con EN 60598-2-22 para suministro de energía desde un sistema de emergencia centralizado CPSS (Central Power Supply System), no incorporado en la luminaria - áreas de alto riesgo excluidas. La potencia y el flujo predeterminados son 100% en CA y 100% en CC.

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Potencia luminaria    | 79,6W              |
| Alimentación          | 220-240Vac 50/60Hz |
| Clase de aislamiento  | CLASE 1            |
| Tipo driver / Control | ON-OFF             |
| Driver incluido       | SÍ                 |
| Temperatura ambiente  | 0°C / +25°C        |

Instalación

Sistema de fijación de policarbonato predispuesto para la instalación a plafón y en pared. La instalación empotrada es posible utilizando un accesorio especial que debe pedirse por separado.

Notas

Disponible bajo petición la versión 110-277Vac.

Garantía

5 años.

Advertencias

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.

Códigos para  
completar

Contracaja



| CÓDIGO | COLOR | ØXH       | FORO PARA EMPOTRADO |
|--------|-------|-----------|---------------------|
| 1T6404 | ○     | 670x165mm | Ø660                |

Contracaja para semiempotrado y empotrado total.  
Contracaja portante para las medidas 384 mm y 590 mm.  
Cuerpo de aluminio obtenido a través de colada de pintura en polvo.  
La contracaja se fija al falso techo mediante estribos de acero pre-zincado.  
Versión Halo.