
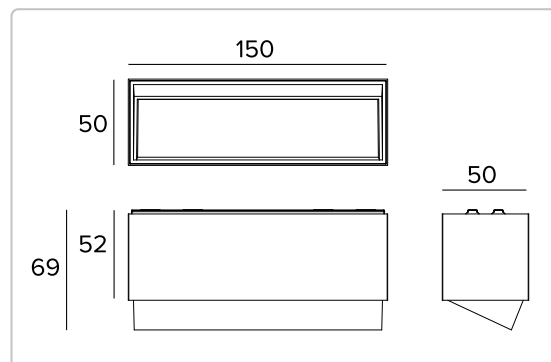


## SYSTÈMES D'ÉCLAIRAGE

# Oz Module d'éclairage - Wall Washer - Large - 50x150mm

Code  
2T0130

| TEMPÉRATURE DE COULEUR | DISTRIBUTION LUMINEUSE | OUTPUT          |
|------------------------|------------------------|-----------------|
| 4000K<br>90            | Wall Washer            | 17,8W<br>1849lm |
| ALIMENTATION CONTRÔLE  | COULEUR                |                 |
| 48Vdc                  | ●                      |                 |

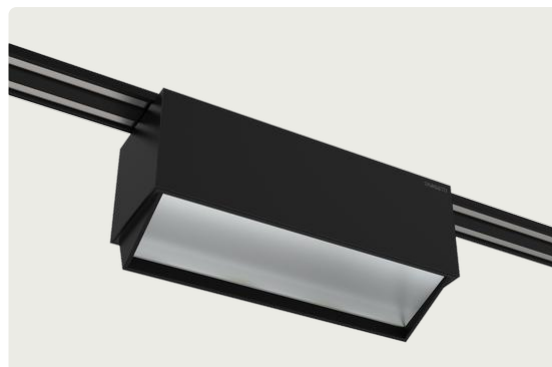

Les données sur le dessin sont exprimées en mm.



|               | 4000K                       | H(m)             | D1(m)  | D2(m) | E <sub>max</sub> (lx) |
|---------------|-----------------------------|------------------|--------|-------|-----------------------|
|               | Ra90                        |                  | 36°    | 76°   |                       |
| Fixture Power | 18W                         | 1                | 0.69   | 1.61  | 1657                  |
| Source Flux   | 2583lm                      | 2                | 1.39   | 3.22  | 414                   |
| Fixture Flux  | 1849lm                      | 3                | 2.08   | 4.84  | 184                   |
| Efficacy      | 104lm/W                     | 4                | 2.77   | 6.45  | 104                   |
| TS1841        | I <sub>max</sub> =683cd/klm | I <sub>max</sub> | 1764cd | 5     | 3.47                  |
|               |                             |                  | 8.06   | 66    |                       |

## Données techniques

## Concept

Modules lumineux LED Wall Washer magnétiques, alimentés en très basse tension.

## Source

LED Chip on Board haute efficacité Ra90.

|                                               |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| La classe d'efficacité énergétique du produit | E               |
| Puissance nominale                            | 16W             |
| Flux nominal                                  | 2583lm          |
| Indice de rendu des couleurs                  | 90              |
| Rf                                            | 90              |
| Rg                                            | 98              |
| CCT nominale                                  | 4000K           |
| Durée utile (L80/B10)                         | 72000h tq +25°C |
| Durée utile (L90/B10)                         | 72000h tq +25°C |

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Données techniques

### Caractéristiques de l'éclairage

Système optique Wall Washer : Réflecteur en aluminium anodisé à haute réflexion, filtre diffuseur holographique, cadre en polycarbonate noir.

|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Optique                  | Wall Washer                            |
| Rendement optique        | 71,59%                                 |
| Flux appareil            | 1849lm                                 |
| Efficacité lumineuse     | 104lm/W                                |
| Sécurité photobiologique | Conforme au groupe RG1 (Risque faible) |

### Caractéristiques mécaniques

Corps en aluminium moulé sous pression noir. Dimensions 150x50mm.

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Couleur et finition | Noir profond      |
| Dimensions          | AxBxH 150x50x69mm |
| Poids               | 0,24Kg            |
| Version             | ON-OFF            |
| Degré de protection | IP20              |

### Caractéristiques électriques

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Puissance installée  | 17,8W       |
| Alimentation         | 48Vdc       |
| Classe d'isolation   | CLASSE 3    |
| Température ambiante | 0°C / +25°C |

### Installation

Système de fixation mécanique et électrique extrêmement rapide, polyvalent et simple grâce à des aimants qui servent, pour toutes les versions, à soutenir l'appareil sur le Power Track et de faire arriver le courant à l'intérieur du produit.

### Notes

Version 110-277Vac disponible à la demande.

### Garantie

5 années.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée, tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.