
SYSTÈMES D'ÉCLAIRAGE


# Oz Module d'éclairage - Wall Washer - Small - 25x125mm

**Code**
**2T0121DD**

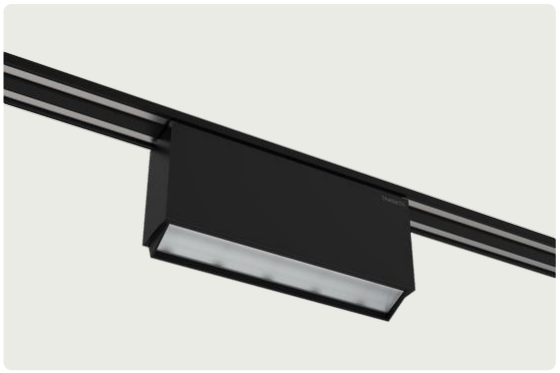


| TEMPÉRATURE DE COULEUR | DISTRIBUTION LUMINEUSE | OUTPUT |
|---|---|---|
| 3500K<br>90 | Wall Washer | 8,3W<br>433lm |

| ALIMENTATION CONTRÔLE | COULEUR |
|---|---|
| 48Vdc | |

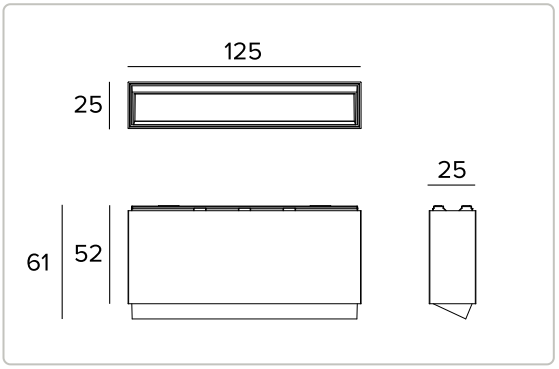


**Les données sur le dessin sont exprimées en mm.**

0,24 IP20 CE




| 3500K | | H(m) | D1(m) | D2(m) | Emax(lx) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ra90 | | | 35° | 77° | |
| Fixture Power | 8W | 1 | 0.67 | 1.65 | 380 |
| Source Flux | 674lm | 2 | 1.34 | 3.30 | 95 |
| Fixture Flux | 433lm | 3 | 2.00 | 4.95 | 42 |
| Efficacy | 52lm/W | 4 | 2.67 | 6.60 | 24 |
| Imax | 411cd | 5 | 3.34 | 8.24 | 15 |

## Données techniques

### Concept

Modules lumineux LED Wall Washer magnétiques, alimentés en très basse tension.

### Source

| | |
|---|---|
| Émetteur LED haute efficacité Ra90. | |
| La classe d'efficacité énergétique du produit | F |
| Puissance nominale | 7,3W |
| Flux nominal | 674lm |
| Indice de rendu des couleurs | 90 |
| Rf | 91,4 |
| Rg | 103,9 |
| CCT nominale | 3500K |
| Durée utile (L80/B10) | 100000h tq +25°C |
| Durée utile (L90/B10) | 72000h tq +25°C |

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Données techniques

### Caractéristiques de l'éclairage

Système optique Wall Washer : Réflecteur en aluminium anodisé à haute réflexion, filtre diffuseur holographique, cadre en polycarbonate noir.

| | |
|---|---|
| Optique | Wall Washer |
| Rendement optique | 64,3% |
| Flux appareil | 433lm |
| Efficacité lumineuse | 52lm/W |
| Sécurité photobiologique | Conforme au groupe RG1 (Risque faible) |

### Caractéristiques mécaniques

Corps en aluminium moulé sous pression noir. Dimensions 125x25mm.

| | |
|---|---|
| Couleur et finition | Noir profond |
| Dimensions | AxBxH 125x25x61mm |
| Poids | 0,24Kg |
| Version | Digital Dimming |
| Degré de protection | IP20 |

### Caractéristiques èlectriques

| | |
|---|---|
| Puissance installée | 8,3W |
| Alimentation | 48Vdc |
| Classe d'isolation | CLASSE 3 |
| Température ambiante | 0°C / +25°C |

### Installation

Système de fixation mécanique et électrique extrêmement rapide, polyvalent et simple grâce à des aimants qui servent, pour toutes les versions, à soutenir l'appareil sur le Power Track et de faire arriver le courant à l'intérieur du produit.

### Notes

Version Digital Dimming. Version 110-277Vac disponible à la demande.

### Normes et Certifications

CE

### Garantie

5 années.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.