SISTEMI DI ILLUMINAZIONE


Oz Modulo luminoso - Singolo fisso - 50x50mm

Codice
1T7962CA



TONALITÀ LUCE	DISTRIBUZIONE LUCE	OUTPUT
3000K 90	Zoom DBS 22°-46°	7,7W 621-652lm

ALIMENTAZIONE CONTROLLO	COLORE
48Vdc	◯

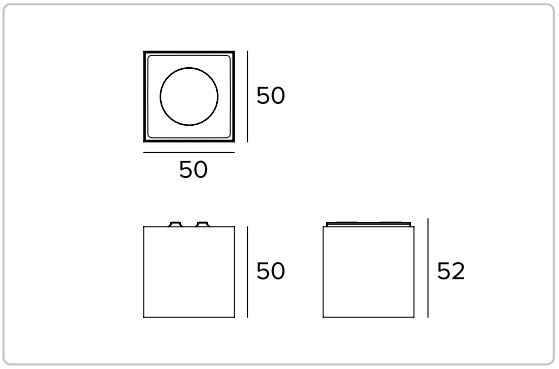

Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.

0,1 IP20 CE

I valori fotometrici dell'apparecchio sono consultabili nelle pagine successive

Dati Tecnici

Concept

Modulo luminoso magnetico a LED, alimentato a bassissima tensione, fisso.

Sorgente

LED Chip on Board ad alta efficienza Ra90.	
Classe di efficienza energetica	F
Potenza nominale	6,9W
Flusso nominale	889lm
Indice resa cromatica	90
Rf	92
Rg	101
CCT nominale	3000K
SDCM	2
Durata utile (L80/B10)	52000h tq +25°C
Durata utile (L90/B10)	52000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Dati Tecnici

Caratteristiche illuminotecniche

Sistema ottico composto da riflettore in alluminio anodizzato speculare, lente Lens Vector (lente in vetro a cristalli liquidi che, controllati elettronicamente, regolano la diffusione della luce e l'apertura del fascio) e filtro olografico; UGR<22 (EN12464-1).

Ottica	Zoom DBS
Apertura di fascio	FL-MWFL
Rendimento ottico	Vedi fotometrie
Flusso apparecchio	Vedi fotometrie
Efficienza luminosa	Vedi fotometrie
Sicurezza fotobiologica	Conforme al gruppo di rischio basso RG1

Caratteristiche meccaniche

Corpo in pressofusione di alluminio verniciato bianco. Apparecchio fisso, 50x50mm.

Colore e finitura	Bianco gesso
Dimensioni	AxBxH 50x50x50mm
Peso	0,102Kg
Versione	Fisso - CASAMBI
Grado di protezione	IP20

Caratteristiche elettriche

Potenza apparecchio	7,7W
Alimentazione	48Vdc
Classe di isolamento	CLASSE 3
Temperatura ambiente	0°C / +25°C

Installazione

Sistema di aggancio meccanico ed elettrico estremamente rapido, versatile e semplice tramite magneti che in tutte le versioni hanno la funzione di supportare l'apparecchio sul Power Track e di trasportare la corrente all'interno del prodotto.

Note

Versione con tecnologia DBS (Dynamic Beam Shaper). Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac.
Commissioning del sistema di regolazione tramite APP gratuita; l'intervento di un tecnico specializzato può essere quotato su richiesta.

Normativa e Certificazioni

CE

Garanzia

5 anni.

Avvertenze

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.


A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Fotometrie

SP


Flusso apparecchio	652lm
Efficienza luminosa	85lm/W
Rendimento ottico	73,35%



	3000K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
	Ra90			22°	
Fixture Power	8W		1	0.39	2707
Source Flux	889lm		2	0.78	677
Fixture Flux	652lm		3	1.17	301
Efficacy	85lm/W		4	1.56	169
TS1287	Imax=3045cd/klm	Imax	2707cd	5	1.95	108

MWFL

Flusso apparecchio	621lm
Efficienza luminosa	81lm/W
Rendimento ottico	69,87%



	3000K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
	Ra90			46°	
Fixture Power	8W		1	0.84	809
Source Flux	889lm		2	1.69	202
Fixture Flux	621lm		3	2.53	90
Efficacy	81lm/W		4	3.37	51
TS1288	Imax=910cd/klm	Imax	809cd	5	4.21	32

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.