


## SISTEMI DI ILLUMINAZIONE

# Fortyeight Label 6 - Fix

Codice  
**1T9851EL**

| TONALITÀ LUCE           | DISTRIBUZIONE LUCE | OUTPUT      |
|-------------------------|--------------------|-------------|
| 4000K<br>90             | FL<br>35°          | 9W<br>967lm |
| ALIMENTAZIONE CONTROLLO | COLORE             |             |
| 48Vdc                   |                    |             |

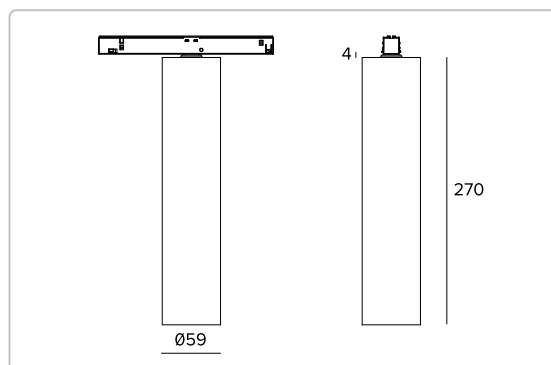

Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.



|  | 4000K         | H(m)                         | D(m)             | E <sub>max</sub> (lx) |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|------------------|-----------------------|------|------|
|                                                                                      | Ra90          |                              | 35°              |                       |      |      |
|                                                                                      | Fixture Power | 9W                           | 1                | 0.63                  | 2588 |      |
|                                                                                      | Source Flux   | 1321lm                       | 2                | 1.26                  | 647  |      |
|                                                                                      | Fixture Flux  | 967lm                        | 3                | 1.89                  | 288  |      |
|                                                                                      | Efficacy      | 107lm/W                      | 4                | 2.51                  | 162  |      |
|                                                                                      | TS1983        | I <sub>max</sub> =1959cd/klm | I <sub>max</sub> | 2588cd                | 5    | 3.14 |

## Dati Tecnici

## Concept

Apparecchio professionale per sorgenti LED a luce diretta, alimentato a bassissima tensione.

## Sorgente

LED Chip on Board ad alta efficienza Ra90. 3500K su richiesta.

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Classe di efficienza energetica | E               |
| Potenza nominale                | 8,3W            |
| Flusso nominale                 | 1321lm          |
| Indice resa cromatica           | 90              |
| R <sub>f</sub>                  | 90              |
| R <sub>g</sub>                  | 98              |
| CCT nominale                    | 4000K           |
| SDCM                            | 1,5             |
| Durata utile (L80/B10)          | 72000h tq +25°C |
| Durata utile (L90/B10)          | 72000h tq +25°C |

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italia

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.  
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

## Dati Tecnici

### Caratteristiche illuminotecniche

Versione FL - ottica di precisione con riflettore a sfaccettature convesse in alluminio anodizzato speculare, filtro olografico diffondente e anello cut off in silicone nero.

|                         |                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| Ottica                  | FL                                      |
| Apertura di fascio      | FL                                      |
| Rendimento ottico       | 73,21%                                  |
| Flusso apparecchio      | 967lm                                   |
| Efficienza luminosa     | 107lm/W                                 |
| Sicurezza fotobiologica | Conforme al gruppo di rischio basso RG1 |

### Caratteristiche meccaniche

Corpo cilindrico in alluminio ricavato da processo di estrusione e rivestito con vernice a polvere.

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Colore e finitura   | Bianco gesso |
| Dimensioni          | ØxH 59x270mm |
| Peso                | 0,6Kg        |
| Versione            | ON-OFF       |
| Grado di protezione | IP20         |

### Caratteristiche elettriche

Versione ON-OFF, alimentazione a binario.

|                      |                                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenza apparecchio  | 9W                                                                                                    |
| Alimentazione        | 48Vdc                                                                                                 |
| Classe di isolamento | CLASSE 3                                                                                              |
| SAFE FLICKER         | PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura |
| Temperatura ambiente | 0°C / +25°C                                                                                           |

### Installazione

Sistema rapido di fissaggio meccanico del prodotto al binario.

### Note

Apparecchio non polarizzato. Adattatore bianco. Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac. Non compatibile con il binario Fortyeight Trimless Deep.

### Garanzia

5 anni.

### Avvertenze

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italia

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.  
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.