LUMINAIRES DE SURFACE

# Mrs Smith

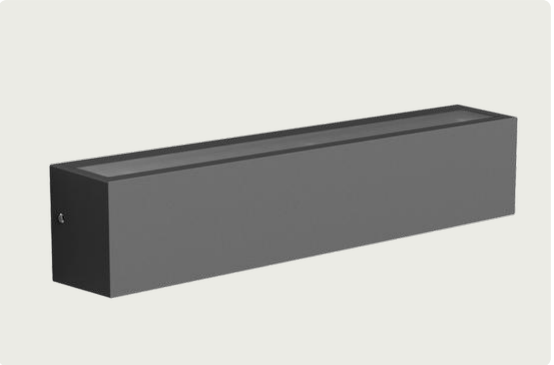

Code
## 1E3547EL90

| TEMPÉRATURE DE COULEUR | DISTRIBUTION LUMINEUSE | OUTPUT |
|---|---|---|
| 3000K<br>90 | Opal | 6,9W<br>437lm |

| ALIMENTATION CONTRÔLE | COULEUR |
|---|---|
| 220-240Vac<br>ON-OFF | |

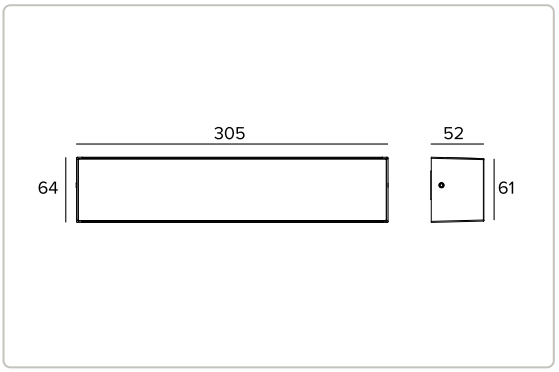


**Les données sur le dessin sont exprimées en mm.**




| 3000K | | H(m) | D1(m) | D2(m) | Emax(lx) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ra90 | | | 90° | 100° | |
| Fixture Power | 7W | 1 | 2.00 | 2.38 | 203 |
| Source Flux | 770lm | 2 | 4.01 | 4.75 | 51 |
| Fixture Flux | 437lm | 3 | 6.01 | 7.13 | 23 |
| Efficacy | 63lm/W | 4 | 8.01 | 9.50 | 13 |
| Imax | 203cd | 5 | 10.01 | 11.88 | 8 |

## Données techniques

### Concept

Appareil LED pour montage mural.

### Source

| | |
|---|---|
| Carte LED linéaire Ra90. 3500K en option. | |
| La classe d'efficacité énergétique du produit | E |
| Puissance nominale | 6,1W |
| Flux nominal | 770lm |
| Indice de rendu des couleurs | 90 |
| Rf | 91,4 |
| Rg | 100,8 |
| CCT nominale | 3000K |
| Durée utile (L80/B10) | 100000h tq +25°C |
| Durée utile (L90/B10) | 59000h tq +25°C |

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Données techniques

### Caractéristiques de l'éclairage

Réflecteur blanc en micro-plastique (PET) hautement réfléchissant. Version avec émission directe.

| | |
|---|---|
| Émission | Directe |
| Optique | Opal |
| Rendement optique | 56,81% |
| Flux appareil | 437lm |
| Efficacité lumineuse | 63lm/W |
| Sécurité photobiologique | Conforme au groupe RG1 (Risque faible) |
| Rating BUG selon IES TM-15-07 | B=0 U=0 G=0 |

### Caractéristiques mécaniques

Corps en aluminium moulé sous pression anodisé et peint. Vitre en polycarbonate opale moulée par injection.

| | |
|---|---|
| Couleur et finition | Ferrite |
| Dimensions | AxBxH 305x52x64mm |
| Poids | 1Kg |
| Degré de protection | IP65 |
| Résistance mécanique | IK08 |

### Caractéristiques èlectriques

Version 230V avec driver électronique ON-OFF intégré. Luminaire conforme à la norme EN 60598-2-22 pour l'alimentation électrique à partir d'un système de secours centralisé CPSS (Central Power Supply System), non intégrés au luminaire - zones à haut risque exclues. La puissance et le flux par défaut sont de 100% en AC et de 100% en DC.

| | |
|---|---|
| Puissance installée | 6,9W |
| Alimentation | 220-240Vac 50/60Hz |
| Classe d'isolation | CLASSE 1 |
| Type de driver / Controle | ON-OFF |
| Driver inclus | OUI |
| SAFE FLICKER | PstLM=<1 et SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 et IEC TR 63158), pour garantir une lumière plus confortable et sans danger |
| Température ambiante | -25°C / +35°C |

### Installation

Version applique avec fixation directe sur le corps arrière du produit.

### Notes

Il adopte la solution technique "Waterblock Smart" qui prévoit le revêtement en résine des câbles de branchement, ce qui limite le risque de remontée de l'humidité vers le driver ou l'appareil. Le produit peut, à la demande, est soumis au traitement de cataphorèse. Version 110-277Vac disponible à la demande.

### Normes et Certifications

CE

### Garantie

5 années.

## Données techniques

## Mise en garde

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Accessoires

### Parasurtenseur



**CODE**

**A013A**

Parasurtenseur compatible avec les luminaires de CLASSE I.
Tension de fonctionnement 230-277Vac.
SPD type 2+3.
Tension maximale de décharge 10kV.
CLASSE I
IP67

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.