


LUMINARIAS DE SUPERFICIE

Stilo Wall Flat

Código  
1E2556

| TEMPERATURA DE COLOR | DISTRIBUCIÓN LUMINOSA | OUTPUT         |
|----------------------|-----------------------|----------------|
| 3000K<br>80          | NSP                   | 11,5W<br>933lm |
| ALIMENTACIÓN CONTROL | COLOR                 |                |
| 220-240Vac<br>ON-OFF |                       |                |

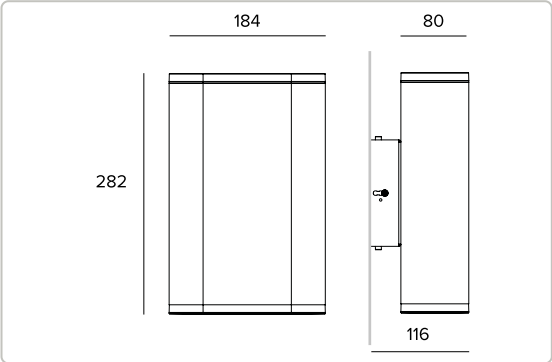

Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.



|  |               |                               |                  |                       |
|--|---------------|-------------------------------|------------------|-----------------------|
|  | 3000K         | H(m)                          | D(m)             | E <sub>max</sub> (lx) |
|  | Ra80          |                               | 9°               |                       |
|  | Fixture Power | 12W                           | 1                | 0.16 22348            |
|  | Source Flux   | 1101lm                        | 2                | 0.33 5587             |
|  | Fixture Flux  | 933lm                         | 3                | 0.49 2483             |
|  | Efficacy      | 81lm/W                        | 4                | 0.66 1397             |
|  | TS791         | I <sub>max</sub> =20298cd/klm | I <sub>max</sub> | 22348cd 5 0.82 894    |

Datos técnicos

Concept

Luminaria de LED para instalación en pared.

Lámpara

LED Emitter de alta eficiencia.

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Clase de eficiencia energética   | E                |
| Potencia nominal                 | 1x9W             |
| Flujo nominal                    | 1101lm           |
| Índice de reproducción cromática | 80               |
| R <sub>f</sub>                   | 85               |
| R <sub>g</sub>                   | 93,8             |
| CCT nominal                      | 3000K            |
| SDCM                             | 2                |
| Duración útil (L80/B10)          | 100000h tq +25°C |
| Duración útil (L90/B10)          | 100000h tq +25°C |

TARGETTI

CCIAA Firenze  
Capital Social: € 500.000,00  
NIF (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.  
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Datos técnicos

Características luminotécnicas

|                                                           |                                               |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Reflector de aluminio purísimo de alta eficacia luminosa. |                                               |
| Emisión                                                   | Directa                                       |
| Óptica                                                    | NSP                                           |
| Eficiencia óptica                                         | 84,77%                                        |
| Flujo luminaria                                           | 933lm                                         |
| Rendimiento luminoso                                      | 81lm/W                                        |
| Seguridad fotobiológica                                   | Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo) |
| Clasificación BUG según IES TM-15-07                      | B=1 U=0 G=0                                   |

Características mecánicas

Cuerpo de aluminio extruido anodizado y pintado, grupo óptico y terminal de presofusión de aluminio, anodizado y pintado con pintura en polvo. Pantalla de protección de cristal templado. Versión Monoemisión.

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Color y acabado      | Ferrite            |
| Dimensiones          | AxBxH 184x80x282mm |
| Peso                 | 3Kg                |
| Grado de protección  | IP66               |
| Resistencia mecánica | IK09               |

Características eléctricas

Alimentación electrónica ON-OFF integrada IP68. Cuerpo óptico hermético con plug IP68 para una rápida conexión con el driver. Box driver con conectores herméticos IP68 predispuesto para conexión a la red con cable H07RN-F (2x1,5 mm²). Driver accesible y de fácil acceso gracias a la conexión plug & light presente en la luminaria. Luminaria compatible con EN 60598-2-22 para suministro de energía desde un sistema de emergencia centralizado CPSS (Central Power Supply System), no incorporado en la luminaria - áreas de alto riesgo excluidas. La potencia y el flujo predeterminados son 100% en CA y 100% en CC.

|                       |                                                                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potencia luminaria    | 11,5W                                                                                         |
| Alimentación          | 220-240Vac 50/60Hz                                                                            |
| Clase de aislamiento  | CLASE 1                                                                                       |
| Tipo driver / Control | ON-OFF                                                                                        |
| Driver incluido       | SÍ                                                                                            |
| SAFE FLICKER          | PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), garantizando una luz más cómoda y segura |
| Temperatura ambiente  | -25°C / +35°C                                                                                 |

Instalación

Versión de instalación paralela respecto al plano. Equipado con estribo de instalación de acero inoxidable AISI 316. Cuerpo de la luminaria orientable de +/-4° a +/- 8° en plano vertical y de +/-4° en horizontal. Se puede alejar hasta 15 mm de la superficie de instalación deslizando el estribo a lo largo de la correspondiente guía.

Notas

Adopta la solución técnica "Waterblock Plus" que prevé el resinado de los cables de conexión y del driver integrado limitando al máximo el riesgo de que la humedad llegue hasta la luminaria. Bajo petición es posible someter el producto a tratamiento de cataforesis. Disponible bajo petición la versión 110-277Vac.

Garantía

5 años.

## Datos técnicos

## Advertencias

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luz no reemplazable. Equipo de control reemplazable por un profesional.

# TARGETTI

CCIAA Florencia  
Capital Social: € 500.000,00  
NIF (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.  
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado, tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

## Accesorios

## Filtro



## CÓDIGO      FILTRO

1E3035      Rojo

1E3036      Verde

1E3037      Azul

1E3038      Amarillo

1E3039      Magenta

Filtro cromático de PMMA de color, borde de aluminio anodizado y pintado con pintura en polvo (ferrite).

NSP, EFFECT, ASYM, ELLIPTICAL



## CÓDIGO      COLOR

1E2576      ●

Filtro hoja de luz.

Filtro holográfico de PMMA efecto hoja de luz, borde de aluminio elaborado en CNC, anodizado y pintado con pintura en polvo.

A utilizar con ópticas NSP.



## CÓDIGO      COLOR


1E2578      ●

Anti deslumbramiento.

Filtro holográfico de PMMA para la reducción de la abertura del haz, borde de aluminio elaborado en CNC, anodizado y pintado con pintura en polvo.

A utilizar con ópticas NSP, ASY, ELLIPTICAL.

## Pantalla



## CÓDIGO      COLOR


1E2580      ●

Pantalla asimétrica.

Acero inoxidable pintado con pintura en polvo.

A utilizar con ópticas NSP, EFFECT, ELLIPTICAL.

## Sistema de fijación



## CÓDIGO      COLOR

1E2906      ●

Estribo para instalación en vástago Ø60mm.

Acero inoxidable pintado con pintura en polvo.

NSP, ASYM, ELLIPTICAL

## Accesorios

## Protector contra sobretensiones



## CÓDIGO

**A013B**

Protector contra sobretensiones compatible con luminarias y drivers electrónicos CLASE II.  
Tensión de funcionamiento 220-240Vac.  
SPD tipo 2+3.  
Tensión máxima de descarga de 10kV.  
CLASE II  
IP67

**TARGETTI**

CCIAA Florencia  
Capital Social: € 500.000,00  
NIF (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.  
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.