SISTEMAS DE ILUMINACIÓN

Fortyeight Carril sección en H - Plafón/Suspensión

Código
9500-3/B-ST6-E

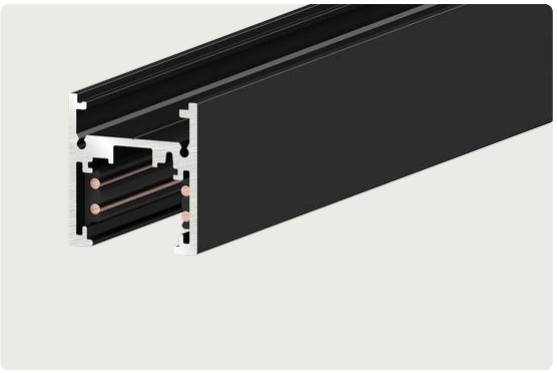

ALIMENTACIÓN CONTROL	COLOR
0-60Vdc	●



Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.

2,07

Datos técnicos

Concept

Carril estándar de 4 conductores de bajísima tensión.

Características mecánicas

Carril electrificado de aluminio extruido pintado de negro. Conductores de cobre aislados de PVC.

Color y acabado	Negro
Dimensiones	AxBxH 3000x27x29mm
Peso	2,07Kg
Versión	Sección en H

Características eléctricas

La tensión de alimentación debe ser de 48Vdc y la corriente de alimentación no debe superar los 15A.

Alimentación	0-60Vdc
Clase de aislamiento	CLASE 3
Driver incluido	NO

Instalación

Versión con sección de H - se puede instalar en plafón o en suspensión a través de los accesorios dedicados. Todos los carriles cuentan con tapones de cierre, a utilizar en el último carril de la línea (cada perfil tiene un tapón dedicado para su sección).

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Datos técnicos

Notas

Puesta en servicio del sistema de control por APP gratuita; la intervención de un técnico especializado puede presupuestarse previa solicitud.

Normativa y Certificaciones

CE

Garantía

5 años.

Advertencias

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil.

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Códigos para completar

Tapones de cierre

CÓDIGO	COLOR
9504/ST6-B	●

Tapón de cierre para carril con sección de H.
1x

CÓDIGO	COLOR
9504/ST6-B-F	●

Tapón de cierre para carril con sección de H con foro para cable.
1x

Sistema de fijación



CÓDIGO	COLOR
1T9581	○

Kit de suspensión con regulación ABS sobre la luminaria para carril con sección de H.



CÓDIGO	COLOR
1T9582	○

Kit de suspensión con regulación de techo para carril con sección de H.

CÓDIGO	COLOR
S-9500/114-B	●

Clip para fijación en plafón.
Para el carril con sección de H.

Alimentación



CÓDIGO	IP	SALIDA EN TENSIÓN	ALIMENTACIÓN	POTENCIA	LXHXP
1T6917EL	IP20	48Vdc	220-240Vac	60W	225x36x60mm
1T6916EL	IP20	48Vdc	220-240Vac	130W	240x49x60mm
1T7403EL	IP67	48Vdc	110-277Vac	210W	251x37x90mm

Alimentador electrónico ON-OFF.

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

CÓDIGO	COLOR
9501-S/B-E	●

Cabezal de alimentación no polarizado.

Accesorios

Junta mecánica

CÓDIGO	COLOR
S-9500/323-SV	○

Soporte de aluminio para juntas de fila continua para vía de sección H.

Herramienta

CÓDIGO
S-9000/T

Herramienta para cortar los conductores en caso de que sea necesario cortar a medida el carril en fase de instalación.

Junta eléctrica

CÓDIGO	COLOR
9511/B-E	●

Junta de L no polarizada para versiones trimless, trimless deep y con sección de H.
Para instalaciones empotradas, los carriles se deben cortar previamente a 45°.

CÓDIGO	COLOR
9503-S/B-E	●

Junta pasante no polarizada.

CÓDIGO	COLOR
9518-S/B-E	●

Junta flexible no polarizada.

Junta mecánica

CÓDIGO	COLOR
S-9511/B-ST6	●

Cobertura para junta de L para carril con sección de H.

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Sistemas de control

CÓDIGO

2T0131

Extensor IP20: unidad de control inalámbrica para driver LED con interfaz de atenuación DALI (o 1-10V) basada en la tecnología Casambi.
Dispone de una salida DALI2 a través de la cual se pueden controlar hasta 40 luminarias. Añadiendo una ulterior fuente de alimentación DALI BUS externa, se pueden controlar hasta 64 dispositivos.
El extensor IP20 está preajustado al perfil DALI broadcast, es decir, todas las luminarias conectadas a él son regulables al mismo nivel.
Además del DALI broadcast, hay otras modalidad de operación disponibles, como:

- EXTENDER DALI 8CH
- EXTENDER DALI Tunable White
- EXTENDER 0/1-10V
- EXTENDER DALI 4CH
- EXTENDER DALI DT8 Tunable White

Si es diferente a la modalidad preoimpostada, el perfil de funcionamiento deseado debe ser configurado directamente por el usuario antes de emparejar la unidad de control con la red Casambi.
LxHxP=130x22x30mm.

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.