


PROJECTEURS

Dart Medium

Code
1E3939EL

TEMPÉRATURE DE COULEUR	DISTRIBUTION LUMINEUSE	OUTPUT
4000K 80	Asymétrique	33,2W 3611lm
ALIMENTATION CONTRÔLE	COULEUR	
220-240Vac ON-OFF		

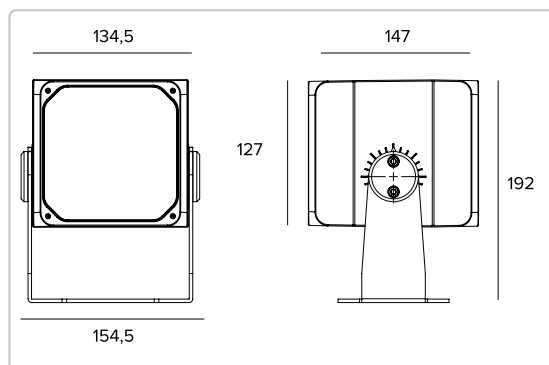

Les données sur le dessin sont exprimées en mm.



The diagram on the left is a polar plot showing the light distribution of the fixture. The vertical axis represents the beam angle from 0° to 90°, and the horizontal axis represents the beam diameter from 0 to 300. A series of concentric circles and radial lines indicate the beam's spread and the resulting footcandle distribution. The beam is labeled with a diameter of 300 and a height of 120. The footcandle distribution is shown as a series of concentric circles, with the innermost circle labeled 300 and the outermost circle labeled 900. The beam is also labeled with a diameter of 300 and a height of 120.

	4000K	H(m)	D1(m)	D2(m)	E _{max} (lx)		
Ra80			51°	83°			
Fixture Power	33W	1	1.72	2.39	1360		
Source Flux	5082lm	2	3.44	4.78	340		
Fixture Flux	3611lm	3	5.16	7.16	151		
Efficacy	109lm/W	4	6.88	9.55	85		
TS1504	I _{max} =504cd/klm	I _{max}	2563cd	5	8.60	11.94	54

Données techniques

Concept

Projecteur professionnel LED orientable .

Source

LED Chip on Board haute efficacité Ra80.

La classe d'efficacité énergétique du produit	C
Puissance nominale	31W
Flux nominal	5082lm
Indice de rendu des couleurs	80
Rf	81
Rg	97
CCT nominale	4000K
SDCM	2
Durée utile (L80/B10)	56000h tq +25°C
Durée utile (L90/B10)	56000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Données techniques

Caractéristiques de l'éclairage

Equippé avec réflecteur en aluminium ultra pur haute efficacité lumineuse et filtre holographique.

Optique	Asymétrique
Ouverture du faisceau	ASYM
Rendement optique	71,05%
Flux appareil	361lm
Efficacité lumineuse	109lm/W
Sécurité photobiologique	Conforme au groupe RG1 (Risque faible)

Caractéristiques mécaniques

Corps en aluminium moulé sous pression anodisé et peint et bride de fixation en acier inox peint. Rotation de $\pm 45^\circ$ sur le plan horizontal et de 0-120° ou 0-20° sur le plan vertical.

Couleur et finition	Ferrite
Dimensions	AxBxH 135x127x147mm
Poids	3,55Kg
Degré de protection	IP66
Résistance mécanique	IK10

Caractéristiques électriques

Fourni avec alimentation électronique ON-OFF. Précâblé avec 1,5 m de câble H07RN-F.

Puissance installée	33,2W
Alimentation	220-240Vac 50/60Hz
Classe d'isolation	CLASSE 1
Type de driver / Controle	ON-OFF
Driver inclus	OUI
SAFE FLICKER	PstLM=<1 et SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 et IEC TR 63158), pour garantir une lumière plus confortable et sans danger
Température ambiante	-25°C / +35°C

Installation

Bride de fixation avec réglage du pointage.

Notes

Il adopte la solution technique "Waterblock Smart" qui prévoit le revêtement en résine des câbles de branchement, ce qui limite le risque de remontée de l'humidité vers le driver ou l'appareil. Le produit peut, à la demande, est soumis au traitement de cataphorèse. Version 110-277Vac disponible à la demande.

Garantie

5 années.

Mise en garde

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Accessoires

Filtre



CODE

1E3023

Filtre lame de lumière.
Filtre holographique en PMMA effet lame de lumière.
À compléter avec un anneau porte-filtres.
Diamètre 101mm.

Grille



CODE

1E3025

COULEUR



Grille anti-éblouissement.
Il est possible d'enlever la croix centrale pour obtenir deux niveaux différents de contrôle de l'éblouissement.
Acier inoxydable avec application de peinture en poudre.

Écran



CODE

1E3024

COULEUR



Écran asymétrique.
Acier inoxydable avec application de peinture en poudre.

Système de fixation



CODE

1E3026

COULEUR



Plaque pour la rotation de l'appareil.
Acier inoxydable avec application de peinture en poudre.



CODE

1E3028

COULEUR



ØXH

96x182mm

Piquet de sol.
Acier inoxydable avec application de peinture en poudre.



CODE

1E2825

COULEUR



Système d'accrochage sur mât.
Aluminium, anodisé avec application de peinture en poudre.
Mât Ø 60mm (+/-2mm).

Accessoires

Système de fixation



CODE

COULEUR

1E3027



Système d'accrochage multiple sur mât.
Acier inoxydable avec application de peinture en poudre.
À compléter avec 1E2825.
Maximum 4 projecteurs.

Anneau porte-accessoires



CODE

COULEUR

1E3022



Anneau porte-filtres.
Acier inoxydable avec application de peinture en poudre.
Ax B 120x120mm.

Outil



CODE

COULEUR

1E3029



Système laser pour le pointage.
À appliquer par friction sur le corps du projecteur.
Acier inoxydable avec application de peinture en poudre.
Projecteur avec laser inclus.

Connecteur



CODE

1E2769

Boîtier de connexion linéaire IP66/IP68.
5 pôles, de section max 1,5mm².
Diamètre du câble de 7 à 12mm.




CODE

1E2494

Boîtier de connexion multiple IP68.
1 IN - 3 OUT 4 pôles, de section max 2,5mm².
Diamètre du câble de 6 à 12mm.

Parasurtenseur



CODE

A013A

Parasurtenseur compatible avec les luminaires de CLASSE I.
Tension de fonctionnement 230-277Vac.
SPD type 2+3.
Tension maximale de décharge 10kV.
CLASSE I
IP67

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée, tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.