

## SYSTÈMES D'ÉCLAIRAGE

# Logico System - Plafonnier/Suspension - Module de recouvrement - Jonction en X



Code

1T7389

ALIMENTATION  
CONTRÔLE

220-240Vac

## COULEUR

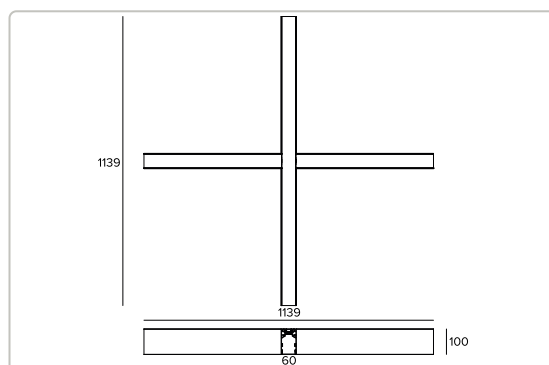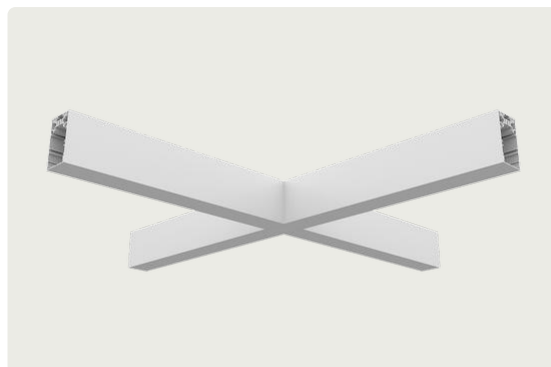

Les données sur le dessin sont exprimées en mm.



## Données techniques

### Concept

Module aveugle pour le montage intégré dans un système au plafond ou en suspension.

### Caractéristiques mécaniques

Corps réalisé en aluminium extrudé peint.

Couleur et finition

Blanc plâtre

Dimensions

AxBxH 1139x1139x100mm

Poids

4,7Kg

Version

Jonction en X

Degré de protection

IP20

### Caractéristiques électriques

Équipé de câbles électriques pour garantir la continuité d'alimentation (max. 2 kW pour la version plafonnier ; max. 0,6 kW pour la version suspension).

Alimentation

220-240Vac 50/60Hz

Classe d'isolation

CLASSE 1

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée, tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Données techniques

### Installation

---

Pour les configurations linéaires, compléter avec le joint spécifique pour le branchement électrique. Pour des configurations différentes, se procurer les joints spéciaux en X, T et L. À compléter avec des systèmes de fixation et des bouchons de fermeture.

### Garantie

---

5 années.

### Mise en garde

---

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie.

---

**TARGETTI**

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Codes relatifs

## Bouchons de fermeture




| CODE   | COULEUR |
|--------|---------|
| 1T5937 | ○       |



Bouchons de fermeture version Plafonnier, Suspension.  
2x

## Système de fixation




| CODE   | COULEUR |
|--------|---------|
| 1T5912 | ○       |



Montage au plafond : bride en polycarbonate.

À commander dans les quantités suivantes pour chaque longueur d'appareil : 1 pour la version de 281mm, 2 pour la version de 562 / 1122 / 1682/1695mm, 3 pour la version de 3364mm, 3 pour la version en L/T, 4 pour la version en X.




| CODE   | COULEUR |
|--------|---------|
| 1T6919 | ○       |



Montage en applique : bride en métal peint.

À commander dans les quantités suivantes pour chaque longueur d'appareil : 1 pour la version de 281mm, 2 pour la version de 562 / 1122 / 1682mm, 3 pour la version de 3364mm.

## Suspension



| CODE   | COULEUR | L      |
|--------|---------|--------|
| 1T5899 | ○       | 2000mm |
| 1T5902 | ○       | 4000mm |


Câble de suspension.

À commander dans les quantités suivantes pour chaque longueur d'appareil : 1 pour la version de 281mm, 2 pour la version de 562 / 1122 / 1682/1695mm, 3 pour la version de 3364mm, 3 pour la version en L/T, 4 pour la version en X.

Câble de suspension compatible avec des installations au plafond ou au mur, y compris inclinées.

## Accessoires

## Jonction électrique



| CODE   |
|--------|
| 1T5911 |

Jonction électrique linéaire.  
EL/DALI.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.