
SISTEMI DI ILLUMINAZIONE

Ivy Sensore di presenza / Luce diurna

Codice
1E4186



ALIMENTAZIONE CONTROLLO	COLORE
48Vdc	

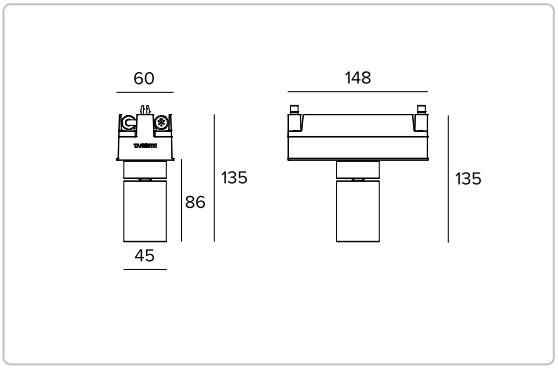

Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.

0,45 IP65 CE

Dati Tecnici

Concept

Sensore di presenza e di luce diurna.

Caratteristiche meccaniche

Dispositivo composto da sensore PIR di presenza e movimento e da sensore di luminosità. I sensori sono racchiusi in un cilindro di alluminio ricavato mediante lavorazione con macchine a controllo numerico e si integrano con il design della linea di proiettori IVY. Il trattamento di anodizzazione nera di spessore 15µ garantisce robustezza e protezione rendendo il sensore installabile anche negli ambienti più aggressivi. Disponibile anche con rivestimento in verniciatura a polvere di colore bianco o ferrite. Orientabilità del corpo ottico di 90° sul piano verticale (blocco del puntamento a frizione) e di 355° sul piano orizzontale con possibilità di bloccaggio meccanico del puntamento con sistema no tools. Snodo con ghiera di serraggio in alluminio. Il rilevatore di presenza/movimento e il sensore di luminosità sono abilitati per utilizzo mediante sistema Casambi e permettono una facile programmazione tramite Casambi smartphone App. Campo di vista: 94°x82°.

Colore e finitura	Nero anodizzato
Dimensioni	A 148mm
Peso	0,45Kg
Grado di protezione	IP65

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Dati Tecnici

Caratteristiche elettriche

Potenza apparecchio: 3W. Illuminazione ambiente: intervallo di regolazione settabile attraverso app Casambi. Tempo di accensione: intervallo di regolazione settabile attraverso app Casambi. Altezza di installazione: fino a 5 metri. Velocità di rilevazione del movimento: 1m/s. Distanza di rilevamento: max 7 metri.

Alimentazione	48Vdc
Classe di isolamento	CLASSE 3
Temperatura ambiente	-25°C / +50°C

Installazione

Sistema di aggancio rapido dei moduli tramite clip in alluminio anodizzato. Posizionamento "libero" in qualsiasi punto del profilo del sistema e serraggio meccanico con chiave esagonale. Predisposto per il collegamento in serie mediante cavo di connessione H05RN-F (0,15m + 0,15m) completo di connettori miniaturizzati maschio/femmina IP65.

Note

Controllo e configurazione da effettuarsi attraverso app Casambi.

Normativa e Certificazioni

CE

Garanzia

2 anni.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.