PROJECTEURS SUR RAIL


Ray 75 Zoom DBS



Code
T036DBS930CAPW

TEMPÉRATURE DE COULEUR	DISTRIBUTION LUMINEUSE	OUTPUT
3000K 90	Zoom DBS 17°-40°	10,7W 554-599lm

ALIMENTATION CONTRÔLE	COULEUR
220-240Vac CASAMBI	◯

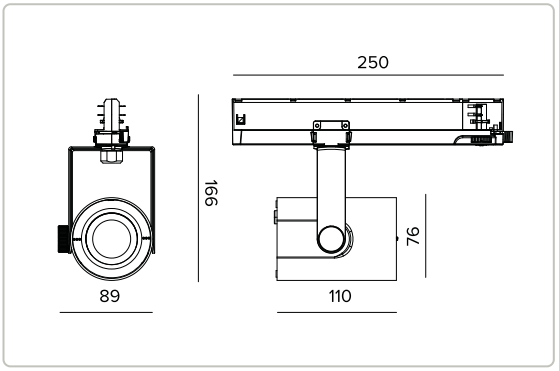

Les données sur le dessin sont exprimées en mm.

0,53 IP20 CE

Les valeurs photométriques de l'appareil sont disponibles dans les pages suivantes

Données techniques

Concept

Projecteur professionnel orientable à LED avec l'ouverture de faisceau variable.

Source

LED Chip on Board haute efficacité Ra90. Ra97 à la demande.	
La classe d'efficacité énergétique du produit	F
Puissance nominale	9,3W
Flux nominal	824lm
Indice de rendu des couleurs	90
Rf	92
Rg	101
CCT nominale	3000K
Durée utile (L80/B10)	52000h tq +25°C
Durée utile (L90/B10)	52000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Données techniques

Caractéristiques de l'éclairage

Version ZOOM DBS (Dynamic Beam Shaper) : pour un effet zoom contrôlé via CASAMBI. Optique à réflecteur en aluminium anodisé spéculaire, lentille à cristaux liquides, filtre holographique diffuseur.

Optique	Zoom DBS
Ouverture du faisceau	SP-FL
Rendement optique	Voir les photométries
Flux appareil	Voir les photométries
Efficacité lumineuse	Voir les photométries
Sécurité photobiologique	Conforme au groupe RG1 (Risque faible)

Caractéristiques mécaniques

Corps en aluminium moulé sous pression peint. Anneau frontal en polycarbonate peint en noir. Corps de l'appareil inclinable de 0° à -90° et orientable à +/359°. Blocage mécanique de l'inclinaison et blocage à friction de l'orientation. Le barycentre reste toujours dans l'axe du rail, indépendamment de son orientation.

Couleur et finition	Blanc platre
Dimensions	ØxH 76x110mm
Poids	0,53Kg
Degré de protection	IP20

Caractéristiques èlectriques

Driver électronique CASAMBI intégré dans le rail d'alimentation.

Puissance installée	10,7W
Alimentation	220-240Vac 50/60Hz
Classe d'isolation	CLASSE 2
Type de driver / Controle	CASAMBI
Driver inclus	OUI
Température ambiante	0°C / +25°C

Installation

Montage sur rail électrifié.

Notes

Version 110-277Vac disponible à la demande. Mise en service du système de contrôle par APP gratuit ; l'intervention d'un technicien spécialisé peut faire l'objet d'un devis sur demande.

Normes et Certifications

CE

Garantie

5 années.

Mise en garde

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com


En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Photométries

SP


Flux appareil	599lm
Efficacité lumineuse	56lm/W
Rendement optique	72,64%



	3000K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
	Ra90			17°	
Fixture Power	11W		1	0.30	3884
Source Flux	824lm		2	0.59	971
Fixture Flux	599lm		3	0.89	432
Efficacy	56lm/W		4	1.19	243
TS1929	Imax=4714cd/klm	Imax	3884cd	5	1.49	155

FL

Flux appareil	554lm
Efficacité lumineuse	52lm/W
Rendement optique	67,23%



	3000K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
	Ra90			40°	
Fixture Power	11W		1	0.72	880
Source Flux	824lm		2	1.45	220
Fixture Flux	554lm		3	2.17	98
Efficacy	52lm/W		4	2.89	55
TS1928	Imax=1068cd/klm	Imax	880cd	5	3.61	35

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.