
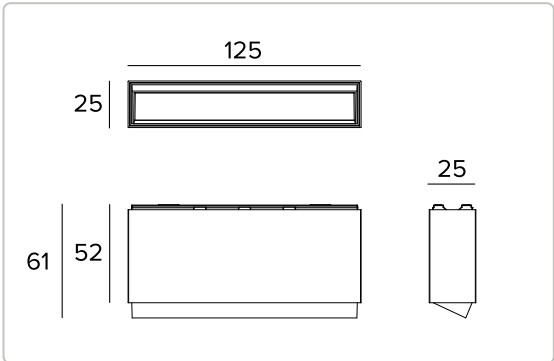


SISTEMAS DE ILUMINACIÓN

Oz Módulo luminoso -  
Wall Washer - Small -  
25x125mm

Código  
2T0121DD

| TEMPERATURA DE COLOR | DISTRIBUCIÓN LUMINOSA | OUTPUT        |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| 3500K<br>90          | Wall Washer           | 8,3W<br>433lm |
| ALIMENTACIÓN CONTROL | COLOR                 |               |
| 48Vdc                |                       |               |

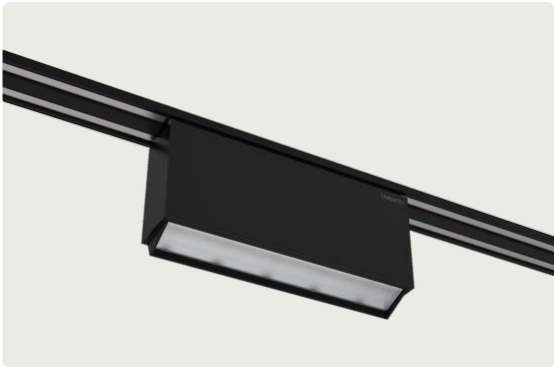

Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.



Datos técnicos

Concept

Módulos luminosos de Led Wall Washer magnéticos, alimentados a bajísima tensión.

Lámpara

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| LED emitter de alto rendimiento Ra90. |                  |
| Clase de eficiencia energética        | F                |
| Potencia nominal                      | 7,3W             |
| Flujo nominal                         | 674lm            |
| Índice de reproducción cromática      | 90               |
| Rf                                    | 91,4             |
| Rg                                    | 103,9            |
| CCT nominal                           | 3500K            |
| Duración útil (L80/B10)               | 100000h tq +25°C |
| Duración útil (L90/B10)               | 72000h tq +25°C  |

TARGETTI

CCIAA Firenze  
Capital Social: € 500.000,00  
NIF (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy  
  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.  
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Datos técnicos

Características luminotécnicas

|                                                                                                                                             |                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Sistema óptico Wall Washer: reflector de aluminio anodizado de alta reflectancia, filtro holográfico difusor, marco en policarbonato negro. |                                               |
| Óptica                                                                                                                                      | Wall Washer                                   |
| Eficiencia óptica                                                                                                                           | 64,3%                                         |
| Flujo luminaria                                                                                                                             | 433lm                                         |
| Rendimiento luminoso                                                                                                                        | 52lm/W                                        |
| Seguridad fotobiológica                                                                                                                     | Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo) |

Características mecánicas

|                                                                                |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Cuerpo de aluminio fundido a presión barnizado en negro. Dimensiones 125x25mm. |                   |
| Color y acabado                                                                | Negro profundo    |
| Dimensiones                                                                    | AxBxH 125x25x61mm |
| Peso                                                                           | 0,24Kg            |
| Versión                                                                        | Digital Dimming   |
| Grado de protección                                                            | IP20              |

Características eléctricas

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Potencia luminaria   | 8,3W        |
| Alimentación         | 48Vdc       |
| Clase de aislamiento | CLASE 3     |
| Temperatura ambiente | 0°C / +25°C |

Instalación

Sistema de anclaje mecánico y eléctrico extremadamente rápido, versátil y sencillo mediante imanes que, en todas las versiones, tienen la función de soportar la luminaria en el Power Track y de transportar la corriente hasta el interior del producto.

Notas

Versión Digital Dimming. Disponible bajo petición la versión 110-277Vac.

Garantía

5 años.