SYSTÈMES D'ÉCLAIRAGE


Oz Module d’éclairage - Multiple - Large 3x - 50x150mm

Code
2T0098CA




TEMPÉRATURE DE COULEUR	DISTRIBUTION LUMINEUSE	OUTPUT
4000K 90	FL 27°	17,8W 1932lm

ALIMENTATION CONTRÔLE	COULEUR
48Vdc	

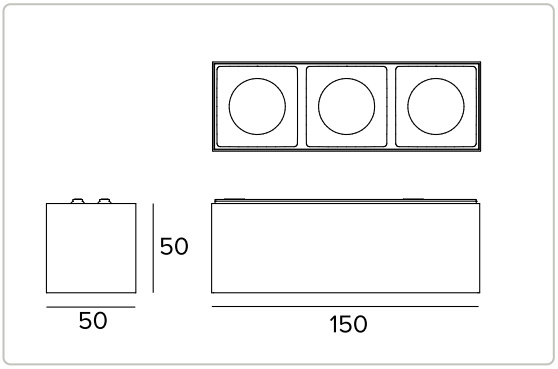

Les données sur le dessin sont exprimées en mm.





4000K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
Ra90			27°	
Fixture Power	18W	1	0.49	6328
Source Flux	2583lm	2	0.98	1582
Fixture Flux	1932lm	3	1.47	703
Efficacy	109lm/W	4	1.95	395
Imax	6328cd	5	2.44	253

Données techniques

Concept

Modules lumineux multiples à LED magnétiques, alimentés en très basse tension, fixes.

Source

LED Chip on Board haute efficacité Ra90.	
La classe d'efficacité énergétique du produit	E
Puissance nominale	16W
Flux nominal	2583lm
Indice de rendu des couleurs	90
Rf	90
Rg	98
CCT nominale	4000K
SDCM	2
Durée utile (L80/B10)	72000h tq +25°C
Durée utile (L90/B10)	72000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Données techniques

Caractéristiques de l'éclairage

Groupe optique flood avec optique de précision en polycarbonate métallisé, filtre holographique diffuseur et carter en polycarbonate noir. L'appareil peut être installé dans les lieux de travail UGR<19 (EN 12464-1).

Optique	FL
Ouverture du faisceau	FL
Rendement optique	74,8%
Flux appareil	1932lm
Efficacité lumineuse	109lm/W
Sécurité photobiologique	Conforme au groupe RG1 (Risque faible)

Caractéristiques mécaniques

Corps en aluminium moulé sous pression blanc. Appareil multiple fixe, 150x50mm.

Couleur et finition	Blanc platre
Dimensions	AxBxH 150x50x50mm
Poids	0,21Kg
Version	3X CASAMBI
Degré de protection	IP20

Caractéristiques èlectriques

Puissance installée	17,8W
Alimentation	48Vdc
Classe d'isolation	CLASSE 3
Température ambiante	0°C / +25°C

Installation

Système de fixation mécanique et électrique extrêmement rapide, polyvalent et simple grâce à des aimants qui servent, pour toutes les versions, à soutenir l'appareil sur le Power Track et de faire arriver le courant à l'intérieur du produit.

Notes

Système de contrôle Casambi intégré (Casambi Ready). Système de pilotage DALI disponible à l'aide d'un accessoire. Version 110-277Vac disponible à la demande.

Normes et Certifications

CE

Garantie

5 années.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.