

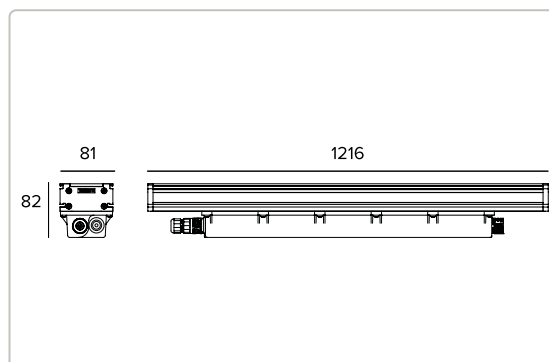
PROIETTORI

Jedi Proiettore RGBW - L. 1216mm

Codice

1E4256

TONALITÀ LUCE	DISTRIBUZIONE LUCE	OUTPUT
RGBW	Grazing 17° / 80°	55W 2838lm
ALIMENTAZIONE CONTROLLO	COLORE	
220-240Vac DMX RDM		



Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.

I valori fotometrici dell'apparecchio
sono consultabili nelle pagine successive

Dati Tecnici

Concept

Proiettore lineare orientabile a LED RGBW.

Sorgente

Modulo LED a Multichip RGBW con bianco a 3000K.

Classe di efficienza energetica	G
Potenza nominale	45W
Flusso nominale	Vedi fotometrie
Indice resa cromatica	
CCT nominale	Vedi fotometrie
SDCM	2
Durata utile (L80/B10)	100000h tq +25°C
Durata utile (L90/B10)	72000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Dati Tecnici

Caratteristiche illuminotecniche

Gruppo ottico interno composto da lente primaria cilindrica in vetro, riflettore in alluminio anodizzato ad alta riflettanza e filtro olografico integrato.

Ottica	Grazing
Apertura di fascio	GRZ
Rendimento ottico	79,1%
Flusso apparecchio	Vedi fotometrie
Efficienza luminosa	Vedi fotometrie
Sicurezza fotobiologica	Conforme al gruppo di rischio basso RG1

Caratteristiche meccaniche

Corpo in alluminio estruso anodizzato 15 μ . Schermo piatto in vetro extrachiaro spessore 4mm. Box driver in policarbonato nero. Corpo dell'apparecchio orientabile e distanziabile dalla superficie di installazione attraverso lo scorrimento delle staffe accessorie lungo apposita guida.

Colore e finitura	Alluminio
Dimensioni	AxBxH 1216x81x82mm
Peso	7,5Kg
Grado di protezione	IP66,IP67
Resistenza meccanica	IK08

Caratteristiche elettriche

Alimentazione elettronica integrata. Controllato tramite protocollo DMX - RDM che permette la programmazione degli apparecchi da remoto (no dip-switch) tramite la linea dati DMX. Alimentazione passante con 1 metro di cavo e connettori 3 poli IP68. Connessione linea DMX passante con connettori 5 poli IP68 a pannello. La programmazione degli apparecchi è realizzata tramite il programmatore USB-RDM disponibile come accessorio.

Potenza apparecchio	Vedi fotometrie
Alimentazione	220-240Vac 50/60Hz
Classe di isolamento	CLASSE 1
Tipo driver / Controllo	DMX RDM
Driver incluso	SI
SAFE FLICKER	PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura
Temperatura ambiente	-25°C / +35°C

Installazione

Da completare con staffe di fissaggio fisse o orientabili in acciaio inossidabile. Le staffe possono scorrere lungo il corpo dell'apparecchio per essere posizionate secondo le esigenze dell'installazione.

Note

Disponibile a richiesta anche con controllo wireless LMS Casambi. Le fotometrie riportano i valori massimi di emissione dell'apparecchio. Adotta la soluzione tecnica "Waterblock Smart" che prevede la resinatura dei cavi di collegamento, limitando il rischio di risalita dell'umidità verso il driver o l'apparecchio. Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac.

Garanzia

5 anni.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Dati Tecnici

Avvertenze

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656







Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).


Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Fotometrie


RGBW	Potenza apparecchio	55W		<table><tr><td>-</td><td>H(m)</td><td>D1(m)</td><td>D2(m)</td><td>Emax(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td>17°</td><td>80°</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>55W</td><td>1</td><td>0.30</td><td>1.67</td><td>4671</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>3588lm</td><td>2</td><td>0.59</td><td>3.34</td><td>1168</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>2838lm</td><td>3</td><td>0.89</td><td>5.01</td><td>519</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>52lm/W</td><td>4</td><td>1.18</td><td>6.69</td><td>292</td></tr><tr><td>TS1775</td><td>I_{max}=1302cd/klm</td><td>I_{max}</td><td>4671cd</td><td>5</td><td>1.48</td><td>8.36</td><td>187</td></tr></table>						-	H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)	-	17°	80°			Fixture Power	55W	1	0.30	1.67	4671	Source Flux	3588lm	2	0.59	3.34	1168	Fixture Flux	2838lm	3	0.89	5.01	519	Efficacy	52lm/W	4	1.18	6.69	292	TS1775	I _{max} =1302cd/klm	I _{max}	4671cd	5	1.48	8.36	187
	-	H(m)		D1(m)	D2(m)	Emax(lx)																																													
	-	17°		80°																																															
	Fixture Power	55W		1	0.30	1.67	4671																																												
	Source Flux	3588lm		2	0.59	3.34	1168																																												
Fixture Flux	2838lm	3	0.89	5.01	519																																														
Efficacy	52lm/W	4	1.18	6.69	292																																														
TS1775	I _{max} =1302cd/klm	I _{max}	4671cd	5	1.48	8.36	187																																												
Flusso nominale	3588lm																																																		
Flusso apparecchio	2838lm																																																		
Efficienza luminosa	52lm/W																																																		
RGB	Potenza apparecchio	39,5W		<table><tr><td>-</td><td>H(m)</td><td>D1(m)</td><td>D2(m)</td><td>Emax(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td>17°</td><td>80°</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>40W</td><td>1</td><td>0.30</td><td>1.67</td><td>2661</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>2044lm</td><td>2</td><td>0.59</td><td>3.34</td><td>665</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>1617lm</td><td>3</td><td>0.89</td><td>5.01</td><td>296</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>41lm/W</td><td>4</td><td>1.18</td><td>6.69</td><td>166</td></tr><tr><td>TS1775</td><td>I_{max}=1302cd/klm</td><td>I_{max}</td><td>2661cd</td><td>5</td><td>1.48</td><td>8.36</td><td>106</td></tr></table>						-	H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)	-	17°	80°			Fixture Power	40W	1	0.30	1.67	2661	Source Flux	2044lm	2	0.59	3.34	665	Fixture Flux	1617lm	3	0.89	5.01	296	Efficacy	41lm/W	4	1.18	6.69	166	TS1775	I _{max} =1302cd/klm	I _{max}	2661cd	5	1.48	8.36	106
	-	H(m)		D1(m)	D2(m)	Emax(lx)																																													
	-	17°		80°																																															
	Fixture Power	40W		1	0.30	1.67	2661																																												
	Source Flux	2044lm		2	0.59	3.34	665																																												
Fixture Flux	1617lm	3	0.89	5.01	296																																														
Efficacy	41lm/W	4	1.18	6.69	166																																														
TS1775	I _{max} =1302cd/klm	I _{max}	2661cd	5	1.48	8.36	106																																												
Flusso nominale	2044lm																																																		
Flusso apparecchio	1617lm																																																		
Efficienza luminosa	41lm/W																																																		
WHITE	CCT nominale	3000K		<table><tr><td>3000K</td><td>H(m)</td><td>D1(m)</td><td>D2(m)</td><td>Emax(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td>17°</td><td>80°</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>14W</td><td>1</td><td>0.30</td><td>1.67</td><td>2276</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>1748lm</td><td>2</td><td>0.59</td><td>3.34</td><td>569</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>1383lm</td><td>3</td><td>0.89</td><td>5.01</td><td>253</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>97lm/W</td><td>4</td><td>1.18</td><td>6.69</td><td>142</td></tr><tr><td>TS1775</td><td>I_{max}=1302cd/klm</td><td>I_{max}</td><td>2276cd</td><td>5</td><td>1.48</td><td>8.36</td><td>91</td></tr></table>						3000K	H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)	-	17°	80°			Fixture Power	14W	1	0.30	1.67	2276	Source Flux	1748lm	2	0.59	3.34	569	Fixture Flux	1383lm	3	0.89	5.01	253	Efficacy	97lm/W	4	1.18	6.69	142	TS1775	I _{max} =1302cd/klm	I _{max}	2276cd	5	1.48	8.36	91
	3000K	H(m)		D1(m)	D2(m)	Emax(lx)																																													
	-	17°		80°																																															
	Fixture Power	14W		1	0.30	1.67	2276																																												
	Source Flux	1748lm		2	0.59	3.34	569																																												
Fixture Flux	1383lm	3	0.89	5.01	253																																														
Efficacy	97lm/W	4	1.18	6.69	142																																														
TS1775	I _{max} =1302cd/klm	I _{max}	2276cd	5	1.48	8.36	91																																												
Potenza apparecchio	14,3W																																																		
Flusso nominale	1748lm																																																		
Flusso apparecchio	1383lm																																																		
Efficienza luminosa	97lm/W																																																		
RED	Potenza apparecchio	10,7W		<table><tr><td>-</td><td>H(m)</td><td>D1(m)</td><td>D2(m)</td><td>Emax(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td>17°</td><td>80°</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>11W</td><td>1</td><td>0.30</td><td>1.67</td><td>818</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>628lm</td><td>2</td><td>0.59</td><td>3.34</td><td>204</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>497lm</td><td>3</td><td>0.89</td><td>5.01</td><td>91</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>46lm/W</td><td>4</td><td>1.18</td><td>6.69</td><td>51</td></tr><tr><td>TS1775</td><td>I_{max}=1302cd/klm</td><td>I_{max}</td><td>818cd</td><td>5</td><td>1.48</td><td>8.36</td><td>33</td></tr></table>						-	H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)	-	17°	80°			Fixture Power	11W	1	0.30	1.67	818	Source Flux	628lm	2	0.59	3.34	204	Fixture Flux	497lm	3	0.89	5.01	91	Efficacy	46lm/W	4	1.18	6.69	51	TS1775	I _{max} =1302cd/klm	I _{max}	818cd	5	1.48	8.36	33
	-	H(m)		D1(m)	D2(m)	Emax(lx)																																													
	-	17°		80°																																															
	Fixture Power	11W		1	0.30	1.67	818																																												
	Source Flux	628lm		2	0.59	3.34	204																																												
Fixture Flux	497lm	3	0.89	5.01	91																																														
Efficacy	46lm/W	4	1.18	6.69	51																																														
TS1775	I _{max} =1302cd/klm	I _{max}	818cd	5	1.48	8.36	33																																												
Flusso nominale	628lm																																																		
Flusso apparecchio	497lm																																																		
Efficienza luminosa	46lm/W																																																		
GREEN	Potenza apparecchio	14,8W		<table><tr><td>-</td><td>H(m)</td><td>D1(m)</td><td>D2(m)</td><td>Emax(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td>17°</td><td>80°</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>15W</td><td>1</td><td>0.30</td><td>1.67</td><td>1677</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>1288lm</td><td>2</td><td>0.59</td><td>3.34</td><td>419</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>1019lm</td><td>3</td><td>0.89</td><td>5.01</td><td>186</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>69lm/W</td><td>4</td><td>1.18</td><td>6.69</td><td>105</td></tr><tr><td>TS1775</td><td>I_{max}=1302cd/klm</td><td>I_{max}</td><td>1677cd</td><td>5</td><td>1.48</td><td>8.36</td><td>67</td></tr></table>						-	H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)	-	17°	80°			Fixture Power	15W	1	0.30	1.67	1677	Source Flux	1288lm	2	0.59	3.34	419	Fixture Flux	1019lm	3	0.89	5.01	186	Efficacy	69lm/W	4	1.18	6.69	105	TS1775	I _{max} =1302cd/klm	I _{max}	1677cd	5	1.48	8.36	67
	-	H(m)		D1(m)	D2(m)	Emax(lx)																																													
	-	17°		80°																																															
	Fixture Power	15W		1	0.30	1.67	1677																																												
	Source Flux	1288lm		2	0.59	3.34	419																																												
Fixture Flux	1019lm	3	0.89	5.01	186																																														
Efficacy	69lm/W	4	1.18	6.69	105																																														
TS1775	I _{max} =1302cd/klm	I _{max}	1677cd	5	1.48	8.36	67																																												
Flusso nominale	1288lm																																																		
Flusso apparecchio	1019lm																																																		
Efficienza luminosa	69lm/W																																																		
BLUE	Potenza apparecchio	14,5W		<table><tr><td>-</td><td>H(m)</td><td>D1(m)</td><td>D2(m)</td><td>Emax(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td>17°</td><td>80°</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>15W</td><td>1</td><td>0.30</td><td>1.67</td><td>328</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>252lm</td><td>2</td><td>0.59</td><td>3.34</td><td>82</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>199lm</td><td>3</td><td>0.89</td><td>5.01</td><td>36</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>14lm/W</td><td>4</td><td>1.18</td><td>6.69</td><td>21</td></tr><tr><td>TS1775</td><td>I_{max}=1302cd/klm</td><td>I_{max}</td><td>328cd</td><td>5</td><td>1.48</td><td>8.36</td><td>13</td></tr></table>						-	H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)	-	17°	80°			Fixture Power	15W	1	0.30	1.67	328	Source Flux	252lm	2	0.59	3.34	82	Fixture Flux	199lm	3	0.89	5.01	36	Efficacy	14lm/W	4	1.18	6.69	21	TS1775	I _{max} =1302cd/klm	I _{max}	328cd	5	1.48	8.36	13
	-	H(m)		D1(m)	D2(m)	Emax(lx)																																													
	-	17°		80°																																															
	Fixture Power	15W		1	0.30	1.67	328																																												
	Source Flux	252lm		2	0.59	3.34	82																																												
Fixture Flux	199lm	3	0.89	5.01	36																																														
Efficacy	14lm/W	4	1.18	6.69	21																																														
TS1775	I _{max} =1302cd/klm	I _{max}	328cd	5	1.48	8.36	13																																												
Flusso nominale	252lm																																																		
Flusso apparecchio	199lm																																																		
Efficienza luminosa	14lm/W																																																		

Codici a completamento


Sistema di fissaggio


CODICE
1E2752

Staffa corta per installazione a parete (2 pezzi).


CODICE
1E2753


Staffa lunga per installazione a parete (2 pezzi).


CODICE
1E2754

Staffa per installazione a plafone (2 pezzi).


Accessori

Tappi di chiusura


CODICE
1E2761


Tappo di chiusura comprensivo di staffa per installazione a plafone.

Pannello di copertura


CODICE
1E3047
L


1216mm

Copertura laterale per installazione a plafone.


CODICE
1E2757
L

1216mm

Copertura laterale per installazione a parete/cornicione.


CODICE
1E2760
L

1216mm

Copertura laterale anti-abbagliamento.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Accessori

Connettore



CODICE

1E2769

Box di connessione lineare IP66/IP68.
5 poli, di sezione max 1,5mm².
Diametro del cavo da 7 a 12mm.



CODICE

1E3184

Connettore IP68 5 poli e 4 vie.

Sistemi di controllo



CODICE

1E2767

Programmatore USB-RDM.
Programmatore di indirizzi DMX-RDM (Remote Device Management).
Si utilizza unitamente al software "RDM Targetti" scaricabile gratuitamente dal sito Targetti nella sezione download.
Utilizzabile con tutti i prodotti RGBW.
Il programmatore USB-RDM riesce ad indirizzare gli apparecchi DMX-RDM se sulla tratta non sono presenti BUFFER o Splitter DMX.
Fare riferimento alle istruzioni per maggiori dettagli.



CODICE

A077

my-SCENARIO Show Store.
Interfaccia DMX programmabile che integra le più recenti innovazioni nel controllo dell'illuminazione in applicazioni architetture e di intrattenimento.
Dispone di porte USB Type-C ed Ethernet per la programmazione e il controllo remoto. L'unità può essere completamente programmata con il software ESA Pro 2 (disponibile per utenti Windows e Mac) o tramite applicazioni mobili come Arcolis (disponibile per dispositivi iOS e Android).
E' inoltre del tutto personalizzabile: mappatura dei pixel, gestione dei trigger, configurazione delle patch e molto altro.
Il sistema offre grandi possibilità nel controllo delle diverse installazioni luminose: controllo multi-zona (consente la gestione fino a 5 zone indipendenti), trigger estesi (orario/data, Sunrise/Sunset, porte di ingresso e comandi TCP/UDP), gestione dei canali a 16 bit, recupero completo dopo una perdita di potenza, fino a 99 scene memorizzabili e 1024 canali DMX.
L'intuitiva interfaccia retroilluminata viene fornita con 10 pulsanti pre-impostati per una più facile fruizione da parte dell'utente.



CODICE

1T6499

myScenario Wall.
Controllore DMX con schermo touch sensitive in vetro per applicazioni architetture. Può controllare 2 universi DMX (2x 512 canali).
Funzionamento stand alone o connesso a computer tramite porta USB.
È incluso il software per la realizzazione degli scenari (scaricabile dal sito Targetti).
È possibile gestire 10 zone luminose e 50 scenari per zona.
I tasti touch sul frontale permettono di modificare e richiamare gli scenari programmati. Cavo USB incluso.
Utilizzabile con tutti i prodotti RGBW.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A.: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia


Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Accessori

Scaricatore di sovratensione



CODICE

A013A

Scaricatore di sovratensione compatibile con tutti gli apparecchi di illuminazione in CLASSE I.

Tensione di funzionamento 230-277Vac.

SPD type 2+3.

Tensione massima di scarica 10kV.

CLASSE I

IP67

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.