PROJECTEURS SUR RAIL


# Ray 115 Zoom SMART



**Code**
## T034ZMS940CAPW

| TEMPÉRATURE DE COULEUR | DISTRIBUTION LUMINEUSE | OUTPUT |
|---|---|---|
| 4000K<br>90 | Zoom Smart<br>16°-43° | 29,5W<br>2272-2346lm |

| ALIMENTATION CONTRÔLE | COULEUR |
|---|---|
| 220-240Vac<br>CASAMBI | ◯ |

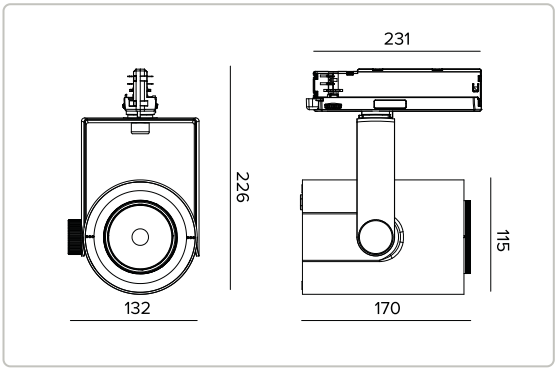


**Les données sur le dessin sont exprimées en mm.**




**Les valeurs photométriques de l'appareil sont disponibles dans les pages suivantes**

## Données techniques

### Concept

Projecteur professionnel orientable à LED avec l'ouverture de faisceau variable.

### Source

| | |
|---|---|
| LED Chip on Board haute efficacité Ra90. Ra97 à la demande. | |
| La classe d'efficacité énergétique du produit | E |
| Puissance nominale | 26W |
| Flux nominal | 3302lm |
| Indice de rendu des couleurs | 90 |
| Rf | 90 |
| Rg | 98 |
| CCT nominale | 4000K |
| Durée utile (L80/B10) | 72000h tq +25°C |
| Durée utile (L90/B10) | 72000h tq +25°C |

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Données techniques

### Caractéristiques de l'éclairage

Version ZOOM SMART : optique composée de deux éléments en PMMA qui fonctionnent en combinaison, une lentille TIR primaire fixe et une lentille secondaire de réglage. La rotation de 14° seulement de la deuxième lentille couvre la course du zoom entre l'ouverture minimale et l'ouverture maximale.

| | |
|---|---|
| Optique | Zoom Smart |
| Ouverture du faisceau | SP-MWFL |
| Rendement optique | Voir les photométries |
| Flux appareil | Voir les photométries |
| Efficacité lumineuse | Voir les photométries |
| Sécurité photobiologique | Conforme au groupe RG1 (Risque faible) |

### Caractéristiques mécaniques

Corps en aluminium moulé sous pression peint. Anneau frontal en polycarbonate peint en noir. Corps de l'appareil inclinable de 0° à -90° et orientable à +/359°. Blocage mécanique de l'inclinaison et blocage à friction de l'orientation. Le barycentre reste toujours dans l'axe du rail, indépendamment de son orientation.

| | |
|---|---|
| Couleur et finition | Blanc platre |
| Dimensions | ØxH 115x170mm |
| Poids | 1,2Kg |
| Degré de protection | IP20 |

### Caractéristiques èlectriques

Driver électronique CASAMBI intégré dans le rail d'alimentation.

| | |
|---|---|
| Puissance installée | 29,5W |
| Alimentation | 220-240Vac 50/60Hz |
| Classe d'isolation | CLASSE 2 |
| Type de driver / Controle | CASAMBI |
| Driver inclus | OUI |
| SAFE FLICKER | PstLM=<1 et SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 et IEC TR 63158), pour garantir une lumière plus confortable et sans danger |
| Température ambiante | 0°C / +25°C |

### Installation

Montage sur rail électrifié.

### Notes

Mise en service du système de contrôle par APP gratuit ; l'intervention d'un technicien spécialisé peut faire l'objet d'un devis sur demande.

### Normes et Certifications

CE

### Garantie

5 années.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Données techniques

## Mise en garde

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com


En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

# Photométries

**SP**


| | |
|---|---|
| **Flux appareil** | 2346lm |
| **Efficacité lumineuse** | 80lm/W |
| **Rendement optique** | 71,05% |




| | | 4000K | | H(m) | D(m) | Emax(lx) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ra90 | | | 16° | |
| | | Fixture Power | 30W | 1 | 0.28 | 20075 |
| | | Source Flux | 3302lm | 2 | 0.57 | 5019 |
| | | Fixture Flux | 2346lm | 3 | 0.85 | 2231 |
| | | Efficacy | 79lm/W | 4 | 1.13 | 1255 |
| TS1919 | Imax=6080cd/klm | Imax | 20075cd | 5 | 1.42 | 803 |

**FL**

| | |
|---|---|
| **Flux appareil** | 2272lm |
| **Efficacité lumineuse** | 77lm/W |
| **Rendement optique** | 68,82% |




| | | 4000K | | H(m) | D(m) | Emax(lx) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ra90 | | | 43° | |
| | | Fixture Power | 30W | 1 | 0.79 | 4036 |
| | | Source Flux | 3302lm | 2 | 1.58 | 1009 |
| | | Fixture Flux | 2272lm | 3 | 2.37 | 448 |
| | | Efficacy | 77lm/W | 4 | 3.16 | 252 |
| TS1918 | Imax=1222cd/klm | Imax | 4036cd | 5 | 3.96 | 161 |

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.