SISTEMAS DE ILUMINACIÓN


Fortyeight Label 4 - Brazo corto



Código
1T6663EL


TEMPERATURA DE COLOR	DISTRIBUCIÓN LUMINOSA	OUTPUT
2700K 90	FL 27°	8,9W 799lm

ALIMENTACIÓN CONTROL	COLOR
48Vdc	◯

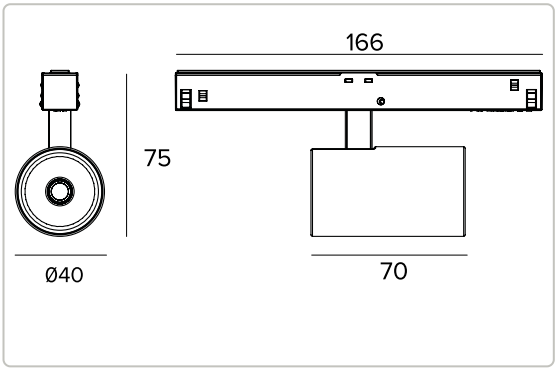

Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.





2700K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
Ra90			27°	
Fixture Power	9W	1	0.48	3171
Source Flux	1119lm	2	0.95	793
Fixture Flux	799lm	3	1.43	352
Efficacy	90lm/W	4	1.91	198
Imax	3171cd	5	2.38	127

Datos técnicos

Concept

Proyector profesional orientable de LED, alimentado con baja tensión.

Lámpara

LED Chip on Board de alta eficiencia Ra90. 3500K bajo petición.	
Clase de eficiencia energética	E
Potencia nominal	8,2W
Flujo nominal	1119lm
Índice de reproducción cromática	90
Rf	92
Rg	99
CCT nominal	2700K
SDCM	1,5
Duración útil (L80/B10)	72000h tq +25°C
Duración útil (L90/B10)	72000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Datos técnicos

Características luminotécnicas

FL - óptica de precisión de policarbonato metalizado, filtro holográfico difusor y anillo cut off negro de silicona.

Óptica	FL
Apertura del haz de luz	FL
Eficiencia óptica	71,37%
Flujo luminaria	799lm
Rendimiento luminoso	90lm/W
Seguridad fotobiológica	Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo)

Características mecánicas

Cuerpo de presofusión de aluminio pintado. Posibilidad de orientación del cuerpo óptico de 0° a 90° en plano vertical y de 360° en plano horizontal, con bloqueo de la orientación por fricción.

Color y acabado	Blanco yeso
Dimensiones	ØxH 40x70mm
Peso	0,16Kg
Versión	Brazo corto - ON-OFF
Grado de protección	IP20

Características eléctricas

Alimentación electrónica ON-OFF para carril.	
Potencia luminaria	8,9W
Alimentación	48Vdc
Clase de aislamiento	CLASE 3
SAFE FLICKER	PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), garantizando una luz más cómoda y segura
Temperatura ambiente	0°C / +25°C

Instalación

Sistema rápido de fijación mecánica del producto al carril.

Notas

Luminaria no polarizada. Brazo y adaptador de color a juego con el cuerpo del proyector. Disponible bajo petición la versión 110-277Vac.

Normativa y Certificaciones

CE

Garantía

5 años.

Advertencias


Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Accesorios

Filtro



CÓDIGO	Ø
1T6931	34mm

Filtro holográfico de PMMA con efecto hoja de luz. Permite presentar el haz de forma oval; combinado con ópticas spot y flood el efecto aparece más marcado.

Rejilla



CÓDIGO	Ø
1T6930	34mm

Rejilla antideslumbramiento.
Estructura nido de abeja de metal pintado negro.
Equipado con filtro holográfico difusor.

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.