
PROIETTORI DA BINARIO


# Zeno 105

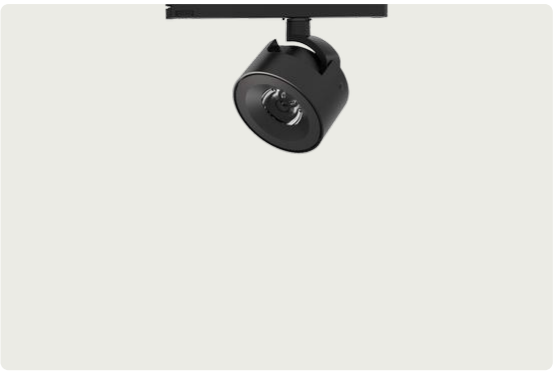

Codice
## T041NSL940DDB

| TONALITÀ LUCE | DISTRIBUZIONE LUCE | OUTPUT |
|---|---|---|
| 4000K<br>90 | NSP<br>10° | 9,9W<br>864lm |

| ALIMENTAZIONE CONTROLLO | COLORE |
|---|---|
| 220-240Vac<br>DIMM ON BOARD | |

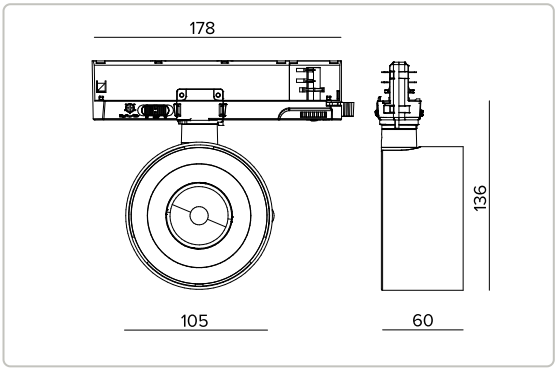


**Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.**







| 4000K | | H(m) | D(m) | Emax(lx) |
|---|---|---|---|---|
| Ra90 | | | 10° | |
| Fixture Power | 10W | 1 | 0.17 | 22926 |
| Source Flux | 983lm | 2 | 0.34 | 5732 |
| Fixture Flux | 864lm | 3 | 0.51 | 2547 |
| Efficacy | 87lm/W | 4 | 0.68 | 1433 |
| Imax | 22926cd | 5 | 0.85 | 917 |

## Dati Tecnici

### Concept

Proiettore professionale orientabile a LED.

### Sorgente

| | |
|---|---|
| LED Chip on Board alta efficienza Ra90. | |
| Classe di efficienza energetica | F |
| Potenza nominale | 8,9W |
| Flusso nominale | 983lm |
| Indice resa cromatica | 90 |
| Rf | 90 |
| Rg | 98 |
| CCT nominale | 4000K |
| Durata utile (L80/B10) | 52000h tq +25°C |
| Durata utile (L90/B10) | 52000h tq +25°C |

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

## Dati Tecnici

### Caratteristiche illuminotecniche

Versione Narrow Spot con ottica a lente TIR in PMMA di grado ottico.

| | |
|---|---|
| Ottica | NSP |
| Apertura di fascio | NSP |
| Rendimento ottico | 87,93% |
| Flusso apparecchio | 864lm |
| Efficienza luminosa | 87lm/W |
| Sicurezza fotobiologica | Conforme al gruppo di rischio basso RG1 |

### Caratteristiche meccaniche

Corpo realizzato in pressofusione di alluminio verniciato. Orientabilità del corpo ottico da 0 a -90° sul piano verticale e di 355° su quello orizzontale, con possibilità di bloccaggio del puntamento.

| | |
|---|---|
| Colore e finitura | Nero profondo |
| Dimensioni | ØxH 105x59mm |
| Peso | 0,61Kg |
| Grado di protezione | IP20 |

### Caratteristiche elettriche

Driver elettronico 1-10V con dimmer on board integrato nell'adattatore a binario.

| | |
|---|---|
| Potenza apparecchio | 9,9W |
| Alimentazione | 220-240Vac 50/60Hz |
| Classe di isolamento | CLASSE 2 |
| Tipo driver / Controllo | DIMM ON BOARD |
| Driver incluso | SI |
| Temperatura ambiente | 0°C / +25°C |

### Installazione

Montaggio a binario elettrificato. Disponibile con accessori meccanici ed accessori ottici, installabili tramite anello di supporto.

### Note

Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac.

### Normativa e Certificazioni

CE

### Garanzia

5 anni.

### Avvertenze

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.




A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

## Accessori

### Filtro



| CODICE |
| --- |
| 1T6572 |

Filtro lama di luce.
Filtro olografico in metacrilato.
Consente di ovalizzare il fascio; combinato con ottiche spot l'effetto di lama di luce appare più marcato.
Da completare con anello porta accessori.

### Griglia



| CODICE | COLORE |
| --- | --- |
| 1T6573 | ● |

Griglia antiabbagliamento.
Struttura a nido d'ape in alluminio verniciato nero.
Da completare con anello porta accessori.

### Cut-off



| CODICE | COLORE |
| --- | --- |
| 1T6574 | ● |

Cut-off in acciaio verniciato nero.
Da completare con anello porta accessori.



| CODICE | COLORE |
| --- | --- |
| 1T6575 | ● |

Cut-off asimmetrico in acciaio verniciato nero.
Da completare con anello porta accessori.


### Paraluce



| CODICE | COLORE |
| --- | --- |
| 1T6576 | ● |

Alette paraluce orientabili in acciaio verniciato nero.
Da completare con anello porta accessori.

### Anello porta accessori



| CODICE | COLORE |
| --- | --- |
| 1T6571 | ● |

Anello porta accessori in alluminio verniciato.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656


Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

## Staffa



| CODICE | COLORE |
|---|---|
| A058PW | ○ |
| A058DB | ● |

Staffa d'irrigidimento per proiettori con attacco per binario Eurostandard Plus.
Per compatibilità ed utilizzo fare riferimento alle istruzioni di montaggio dei proiettori.

Per installazione dei proiettori Zeno 105 su binario verticale a parete.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.