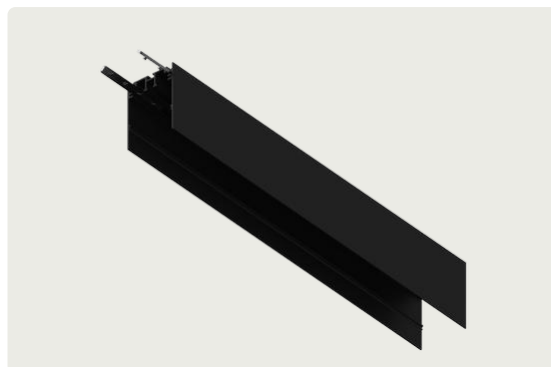


SISTEMI DI ILLUMINAZIONE

# Ivy Profilo - Superficie

Codice  
**1E4153**

COLORE



Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.



## Dati Tecnici

### Concept

Profilo in estruso di alluminio per l'alloggiamento dei moduli illuminanti.

### Caratteristiche meccaniche

Profilo in estruso di alluminio con trattamento di anodizzazione nera dello spessore minimo di 15μ.

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Colore e finitura | Nero anodizzato    |
| Dimensioni        | AxBxH 2000x66x88mm |
| Peso              | 4Kg                |
| Versione          | Superficie         |

### Note

Giunto di collegamento lineare incluso nella confezione. Cover di chiusura in estruso plastico disponibile come accessorio.

### Garanzia

5 anni.

### Avvertenze

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita.

# TARGETTI


CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italia

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.  
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

**Codici a  
completamento****Tappi di chiusura**

| CODICE | COLORE |
|--------|--------|
|--------|--------|

|        |   |
|--------|---|
| 1E4167 | ● |
|--------|---|

Kit terminale composto da 2 pezzi.  
Per profilo da installazione su superficie.

**Accessori****Giunto meccanico**

| CODICE | COLORE |
|--------|--------|
|--------|--------|

|        |   |
|--------|---|
| 1E4172 | ● |
|--------|---|

Giunto a L planare.  
Per profilo da installazione su superficie.



| CODICE | COLORE |
|--------|--------|
|--------|--------|

|        |   |
|--------|---|
| 1E4173 | ● |
|--------|---|

Giunto a L concavo.  
Per profilo da installazione su superficie.



| CODICE | COLORE |
|--------|--------|
|--------|--------|

|        |   |
|--------|---|
| 1E4174 | ● |
|--------|---|

Giunto a L convesso.  
Per profilo da installazione su superficie.

**Pannello di copertura**

| CODICE | COLORE | L |
|--------|--------|---|
|--------|--------|---|

|        |   |        |
|--------|---|--------|
| 1E4170 | ● | 2000mm |
|--------|---|--------|


Cover di chiusura in estruso plastico.

**Sospensione**

| CODICE | COLORE | L |
|--------|--------|---|
|--------|--------|---|

|        |   |        |
|--------|---|--------|
| 2T0049 | ● | 2000mm |
|--------|---|--------|

Cavo di sospensione.  
Solo per uso in ambienti indoor.

**Kit di alimentazione**

| CODICE | COLORE | DRIVER | L |
|--------|--------|--------|---|
|--------|--------|--------|---|

|          |   |        |        |
|----------|---|--------|--------|
| 1T5906EL | ● | ON-OFF | 4000mm |
|----------|---|--------|--------|

Kit di installazione a sospensione: cavo di alimentazione completo di rosone in policarbonato verniciato.  
Max 0,6kW.



CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italia

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.  
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.