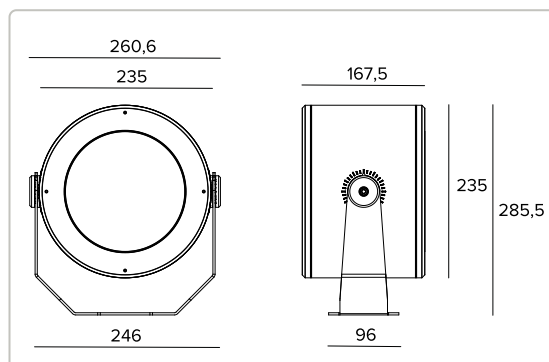


PROIETTORI

Dart Round Maxi RGBW

Codice
1E4053

TONALITÀ LUCE	DISTRIBUZIONE LUCE	OUTPUT
RGBW	FL 30°	49,8W 2007lm
ALIMENTAZIONE CONTROLLO	COLORE	
220-240Vac DMX RDM		



Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.

I valori fotometrici dell'apparecchio sono consultabili nelle pagine successive

Dati Tecnici

Concept

Proiettore professionale orientabile a LED.

Sorgente

Modulo luminoso RGBW realizzato con LED multichip RGBW. Temperatura di colore della sorgente white 6500K.

Classe di efficienza energetica	F
Potenza nominale	45W
Flusso nominale	Vedi fotometrie
Indice resa cromatica	Vedi fotometrie
CCT nominale	Vedi fotometrie

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Dati Tecnici

Caratteristiche illuminotecniche

Equipaggiato con lenti di precisione in metacrilato e filtro diffusore.

Ottica	FL
Apertura di fascio	FL
Rendimento ottico	72,9%
Flusso apparecchio	Vedi fotometrie
Efficienza luminosa	Vedi fotometrie
Sicurezza fotobiologica	Conforme al gruppo di rischio basso RG1

Caratteristiche meccaniche

Corpo in pressofusione d'alluminio anodizzato e verniciato e staffa di fissaggio in acciaio inox verniciato. Vetro di chiusura trasparente extrachiaro temperato.

Colore e finitura	Ferrite
Dimensioni	ØxH 235x168mm
Peso	6,6Kg
Grado di protezione	IP66
Resistenza meccanica	IK10

Caratteristiche elettriche

Driver elettronico DMX-RDM integrato nel corpo del prodotto con 4 uscite indipendenti a corrente costante. Controllato tramite protocollo DMX-RDM che permette la programmazione degli apparecchi da remoto (no dip-switch) tramite la linea dati DMX. La programmazione degli apparecchi è realizzata tramite il programmatore USB-RDM disponibile come accessorio. Tutte le versioni sono precablate con 1,5m di cavo per l'alimentazione e il segnale DMX. Apparecchio conforme EN 60598-2-22 per alimentazione da un sistema di emergenza centralizzato CPSS (Central Power Supply System, comunemente chiamato soccorritore), non incorporato nell'apparecchio - escluso aree ad alto rischio. La potenza e il flusso di default sono pari al 100% in AC e al 100% in DC.

Potenza apparecchio	Vedi fotometrie
Alimentazione	220-240Vac 50/60Hz
Classe di isolamento	CLASSE 1
Tipo driver / Controllo	DMX RDM
Driver incluso	SI
SAFE FLICKER	PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura
Temperatura ambiente	-25°C / +35°C

Installazione

Staffa di fissaggio con regolazione del puntamento. Rotazione di $\pm 45^\circ$ sul piano orizzontale e di $+90^\circ/-45^\circ$ sul piano verticale.

Note

Adotta la soluzione tecnica "Waterblock Smart" che prevede la resinatura dei cavi di collegamento, limitando il rischio di risalita dell'umidità verso il driver o l'apparecchio. Su richiesta è possibile sottoporre il prodotto a trattamento di cataforesi. Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac. Le fotometrie riportano i valori massimi di emissione dell'apparecchio. Commissioning del sistema di regolazione tramite APP gratuita; l'intervento di un tecnico specializzato può essere quotato su richiesta.

Garanzia

5 anni.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di $\pm 10\%$ rispetto al valore indicato, tq $+25^\circ\text{C}$ (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Dati Tecnici

Avvertenze

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656







Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Fotometrie

RGBW	Potenza apparecchio	49,8W		<table><tr><td>-</td><td>H(m)</td><td>D(m)</td><td colspan="2">E_{max}(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>30°</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>50W</td><td>1</td><td>0.54</td><td>6198</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>2753lm</td><td>2</td><td>1.08</td><td>1549</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>2007lm</td><td>3</td><td>1.62</td><td>689</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>40lm/W</td><td>4</td><td>2.16</td><td>387</td></tr><tr><td>TS1785</td><td>I_{max}=2251cd/klm</td><td>I_{max}</td><td>6198cd</td><td>5</td><td>2.70</td><td>248</td></tr></table>				-	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)		-	-	30°			Fixture Power	50W	1	0.54	6198	Source Flux	2753lm	2	1.08	1549	Fixture Flux	2007lm	3	1.62	689	Efficacy	40lm/W	4	2.16	387	TS1785	I _{max} =2251cd/klm	I _{max}	6198cd	5	2.70	248
	-	H(m)		D(m)	E _{max} (lx)																																							
	-	-		30°																																								
	Fixture Power	50W		1	0.54	6198																																						
	Source Flux	2753lm		2	1.08	1549																																						
Fixture Flux	2007lm	3	1.62	689																																								
Efficacy	40lm/W	4	2.16	387																																								
TS1785	I _{max} =2251cd/klm	I _{max}	6198cd	5	2.70	248																																						
Flusso nominale	2753lm																																											
Flusso apparecchio	2007lm																																											
Efficienza luminosa	40lm/W																																											
RGB	Potenza apparecchio	36,5W		<table><tr><td>-</td><td>H(m)</td><td>D(m)</td><td colspan="2">E_{max}(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>30°</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>37W</td><td>1</td><td>0.54</td><td>3404</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>1512lm</td><td>2</td><td>1.08</td><td>851</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>1102lm</td><td>3</td><td>1.62</td><td>378</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>30lm/W</td><td>4</td><td>2.16</td><td>213</td></tr><tr><td>TS1785</td><td>I_{max}=2251cd/klm</td><td>I_{max}</td><td>3404cd</td><td>5</td><td>2.70</td><td>136</td></tr></table>				-	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)		-	-	30°			Fixture Power	37W	1	0.54	3404	Source Flux	1512lm	2	1.08	851	Fixture Flux	1102lm	3	1.62	378	Efficacy	30lm/W	4	2.16	213	TS1785	I _{max} =2251cd/klm	I _{max}	3404cd	5	2.70	136
	-	H(m)		D(m)	E _{max} (lx)																																							
	-	-		30°																																								
	Fixture Power	37W		1	0.54	3404																																						
	Source Flux	1512lm		2	1.08	851																																						
Fixture Flux	1102lm	3	1.62	378																																								
Efficacy	30lm/W	4	2.16	213																																								
TS1785	I _{max} =2251cd/klm	I _{max}	3404cd	5	2.70	136																																						
Flusso nominale	1512lm																																											
Flusso apparecchio	1102lm																																											
Efficienza luminosa	30lm/W																																											
WHITE	CCT nominale	6500K		<table><tr><td>6500K</td><td>H(m)</td><td>D(m)</td><td colspan="2">E_{max}(lx)</td></tr><tr><td>Ra80</td><td>-</td><td>30°</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>13W</td><td>1</td><td>0.54</td><td>2990</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>1328lm</td><td>2</td><td>1.08</td><td>747</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>968lm</td><td>3</td><td>1.62</td><td>332</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>73lm/W</td><td>4</td><td>2.16</td><td>187</td></tr><tr><td>TS1785</td><td>I_{max}=2251cd/klm</td><td>I_{max}</td><td>2990cd</td><td>5</td><td>2.70</td><td>120</td></tr></table>				6500K	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)		Ra80	-	30°			Fixture Power	13W	1	0.54	2990	Source Flux	1328lm	2	1.08	747	Fixture Flux	968lm	3	1.62	332	Efficacy	73lm/W	4	2.16	187	TS1785	I _{max} =2251cd/klm	I _{max}	2990cd	5	2.70	120
	6500K	H(m)		D(m)	E _{max} (lx)																																							
	Ra80	-		30°																																								
	Fixture Power	13W		1	0.54	2990																																						
	Source Flux	1328lm		2	1.08	747																																						
	Fixture Flux	968lm		3	1.62	332																																						
	Efficacy	73lm/W		4	2.16	187																																						
TS1785	I _{max} =2251cd/klm	I _{max}	2990cd	5	2.70	120																																						
Indice resa cromatica	80																																											
Potenza apparecchio	13,3W																																											
Flusso nominale	1328lm																																											
Flusso apparecchio	968lm																																											
Efficienza luminosa	73lm/W																																											
RED	Potenza apparecchio	9,4W		<table><tr><td>-</td><td>H(m)</td><td>D(m)</td><td colspan="2">E_{max}(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>30°</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>9W</td><td>1</td><td>0.54</td><td>1015</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>451lm</td><td>2</td><td>1.08</td><td>254</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>329lm</td><td>3</td><td>1.62</td><td>113</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>35lm/W</td><td>4</td><td>2.16</td><td>63</td></tr><tr><td>TS1785</td><td>I_{max}=2251cd/klm</td><td>I_{max}</td><td>1015cd</td><td>5</td><td>2.70</td><td>41</td></tr></table>				-	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)		-	-	30°			Fixture Power	9W	1	0.54	1015	Source Flux	451lm	2	1.08	254	Fixture Flux	329lm	3	1.62	113	Efficacy	35lm/W	4	2.16	63	TS1785	I _{max} =2251cd/klm	I _{max}	1015cd	5	2.70	41
	-	H(m)		D(m)	E _{max} (lx)																																							
	-	-		30°																																								
	Fixture Power	9W		1	0.54	1015																																						
	Source Flux	451lm		2	1.08	254																																						
Fixture Flux	329lm	3	1.62	113																																								
Efficacy	35lm/W	4	2.16	63																																								
TS1785	I _{max} =2251cd/klm	I _{max}	1015cd	5	2.70	41																																						
Flusso nominale	451lm																																											
Flusso apparecchio	329lm																																											
Efficienza luminosa	35lm/W																																											
GREEN	Potenza apparecchio	14,9W		<table><tr><td>-</td><td>H(m)</td><td>D(m)</td><td colspan="2">E_{max}(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>30°</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>15W</td><td>1</td><td>0.54</td><td>2258</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>1003lm</td><td>2</td><td>1.08</td><td>564</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>731lm</td><td>3</td><td>1.62</td><td>251</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>49lm/W</td><td>4</td><td>2.16</td><td>141</td></tr><tr><td>TS1785</td><td>I_{max}=2251cd/klm</td><td>I_{max}</td><td>2258cd</td><td>5</td><td>2.70</td><td>90</td></tr></table>				-	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)		-	-	30°			Fixture Power	15W	1	0.54	2258	Source Flux	1003lm	2	1.08	564	Fixture Flux	731lm	3	1.62	251	Efficacy	49lm/W	4	2.16	141	TS1785	I _{max} =2251cd/klm	I _{max}	2258cd	5	2.70	90
	-	H(m)		D(m)	E _{max} (lx)																																							
	-	-		30°																																								
	Fixture Power	15W		1	0.54	2258																																						
	Source Flux	1003lm		2	1.08	564																																						
Fixture Flux	731lm	3	1.62	251																																								
Efficacy	49lm/W	4	2.16	141																																								
TS1785	I _{max} =2251cd/klm	I _{max}	2258cd	5	2.70	90																																						
Flusso nominale	1003lm																																											
Flusso apparecchio	731lm																																											
Efficienza luminosa	49lm/W																																											
BLUE	Potenza apparecchio	12,1W		<table><tr><td>-</td><td>H(m)</td><td>D(m)</td><td colspan="2">E_{max}(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>30°</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>12W</td><td>1</td><td>0.54</td><td>369</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>164lm</td><td>2</td><td>1.08</td><td>92</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>120lm</td><td>3</td><td>1.62</td><td>41</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>10lm/W</td><td>4</td><td>2.16</td><td>23</td></tr><tr><td>TS1785</td><td>I_{max}=2251cd/klm</td><td>I_{max}</td><td>369cd</td><td>5</td><td>2.70</td><td>15</td></tr></table>				-	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)		-	-	30°			Fixture Power	12W	1	0.54	369	Source Flux	164lm	2	1.08	92	Fixture Flux	120lm	3	1.62	41	Efficacy	10lm/W	4	2.16	23	TS1785	I _{max} =2251cd/klm	I _{max}	369cd	5	2.70	15
	-	H(m)		D(m)	E _{max} (lx)																																							
	-	-		30°																																								
	Fixture Power	12W		1	0.54	369																																						
	Source Flux	164lm		2	1.08	92																																						
	Fixture Flux	120lm		3	1.62	41																																						
	Efficacy	10lm/W		4	2.16	23																																						
TS1785	I _{max} =2251cd/klm	I _{max}	369cd	5	2.70	15																																						
Flusso nominale	164lm																																											
Flusso apparecchio	120lm																																											
Efficienza luminosa	10lm/W																																											

Accessori

Filtro



CODICE

COLORE

1E4010



Filtro lama di luce.
Filtro olografico in PMMA ad effetto lama di luce.
Completo di anello portafiltri in lega di alluminio verniciato a polvere.

Griglia



CODICE

COLORE

1E4013



Griglia antiabbagliamento.
Acciaio inossidabile verniciato a polvere.

Schermo



CODICE

COLORE

1E4011



Schermo asimmetrico.
Acciaio inossidabile verniciato a polvere.




CODICE

COLORE

1E4012



Schermo cilindrico.
Acciaio inossidabile verniciato a polvere.
Versione corta.



CODICE

COLORE

1E4059



Schermo cilindrico.
Acciaio inossidabile verniciato a polvere.
Versione lunga.

Sistema di fissaggio



CODICE

COLORE

1E3026



Piastra per la rotazione dell'apparecchio.
Acciaio inossidabile verniciato a polvere.



CODICE

COLORE

ØXH

1E3188



150x352mm

Picchetto per terreno.
Acciaio inossidabile verniciato a polvere.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Accessori

Sistema di fissaggio



CODICE

COLORE

1E2825



Aggancio al palo.
Alluminio anodizzato e verniciato a polvere.
Palo Ø 60mm (+/-2mm).




CODICE

COLORE

1E3097



Sistema di montaggio multiplo su palo.
Acciaio inossidabile verniciato a polvere.
Da completare con 1E2825.
Max 4 proiettori.



CODICE

COLORE

1E3187



Palo con base.
Acciaio inossidabile verniciato a polvere.

Sistemi di controllo



CODICE

1E2767

Programmatore USB-RDM.
Programmatore di indirizzi DMX-RDM (Remote Device Management).
Si utilizza unitamente al software "RDM Targetti" scaricabile gratuitamente dal sito Targetti nella sezione download.
Utilizzabile con tutti i prodotti RGBW.
Il programmatore USB-RDM riesce ad indirizzare gli apparecchi DMX-RDM se sulla tratta non sono presenti BUFFER o Splitter DMX.
Fare riferimento alle istruzioni per maggiori dettagli.



CODICE

A077

my-SCENARIO Show Store.
Interfaccia DMX programmabile che integra le più recenti innovazioni nel controllo dell'illuminazione in applicazioni architetture e di intrattenimento.
Dispone di porte USB Type-C ed Ethernet per la programmazione e il controllo remoto.
L'unità può essere completamente programmata con il software ESA Pro 2 (disponibile per utenti Windows e Mac) o tramite applicazioni mobili come Arcolis (disponibile per dispositivi iOS e Android).
E' inoltre del tutto personalizzabile: mappatura dei pixel, gestione dei trigger, configurazione delle patch e molto altro.
Il sistema offre grandi possibilità nel controllo delle diverse installazioni luminose: controllo multi-zona (consente la gestione fino a 5 zone indipendenti), trigger estesi (orario/data, Sunrise/Sunset, porte di ingresso e comandi TCP/UDP), gestione dei canali a 16 bit, recupero completo dopo una perdita di potenza, fino a 99 scene memorizzabili e 1024 canali DMX.
L'intuitiva interfaccia retroilluminata viene fornita con 10 pulsanti pre-impostati per una più facile fruizione da parte dell'utente.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Accessori

Sistemi di controllo



CODICE

1T6499

myScenario Wall.

Controllore DMX con schermo touch sensitive in vetro per applicazioni architeturali.

Può controllare 2 universi DMX (2x 512 canali).

Funzionamento stand alone o connesso a computer tramite porta USB.

È incluso il software per la realizzazione degli scenari (scaricabile dal sito Targetti).


È possibile gestire 10 zone luminose e 50 scenari per zona.

I tasti touch sul frontale permettono di modificare e richiamare gli scenari programmati.

Cavo USB incluso.

Utilizzabile con tutti i prodotti RGBW.

Scaricatore di sovratensione



CODICE

A013A

Scaricatore di sovratensione compatibile con tutti gli apparecchi di illuminazione in CLASSE I.

Tensione di funzionamento 230-277Vac.

SPD type 2+3.

Tensione massima di scarica 10kV.

CLASSE I

IP67

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.