SISTEMI DI ILLUMINAZIONE

Fortyeight Binario sezione ad H - Plafone/Sospensione

Codice
9500-3/B-ST6-E

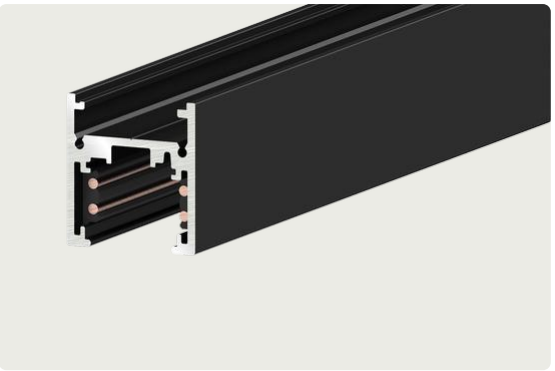

ALIMENTAZIONE CONTROLLO	COLORE
0-60Vdc	●



Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.

2,07

Dati Tecnici

Concept

Binario standard a 4 conduttori a bassissima tensione.

Caratteristiche meccaniche

Binario elettrificato in alluminio estruso verniciato nero. Conduttori in rame isolati in PVC.

Colore e finitura	Nero
Dimensioni	AxBxH 3000x27x29mm
Peso	2,07Kg
Versione	Sezione ad H

Caratteristiche elettriche

La tensione di alimentazione deve essere 48Vdc e la corrente di alimentazione non deve essere superiore ai 15A.

Alimentazione	0-60Vdc
Classe di isolamento	CLASSE 3
Driver incluso	NO

Installazione

Versione con sezione ad H - installabile a plafone o a sospensione tramite gli accessori dedicati. Tutti i binari hanno dei tappi di chiusura, da utilizzare sull'ultimo binario della linea (ogni profilo ha un tappo dedicato per la sua sezione).

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Dati Tecnici

Note

Commissioning del sistema di regolazione tramite APP gratuita; l'intervento di un tecnico specializzato può essere quotato su richiesta.

Normativa e Certificazioni

CE

Garanzia

5 anni.

Avvertenze

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Codici a completamento

Tappi di chiusura

CODICE	COLORE
9504/ST6-B	●

Tappo di chiusura per binario con sezione ad H.
1x

CODICE	COLORE
9504/ST6-B-F	●

Tappo di chiusura per binario con sezione ad H con foro per cavo.
1x

Sistema di fissaggio



CODICE	COLORE
1T9581	●

Kit di sospensione con regolazione ABS sull'apparecchio per binario con sezione ad H.



CODICE	COLORE
1T9582	●

Kit di sospensione con regolazione a soffitto per binario con sezione ad H.

CODICE	COLORE
S-9500/114-B	●

Clip per il fissaggio a plafone.
Per binario con sezione ad H.

Alimentazione



CODICE	IP	USCITA IN TENSIONE	ALIMENTAZIONE	POTENZA	LXHXP
1T6917EL	IP20	48Vdc	220-240Vac	60W	225x36x60mm
1T6916EL	IP20	48Vdc	220-240Vac	130W	240x49x60mm
1T7403EL	IP67	48Vdc	110-277Vac	210W	251x37x90mm

Alimentatore elettronico ON-OFF.

CODICE	COLORE
9501-S/B-E	●

Testata di alimentazione non polarizzata.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Accessori

Giunto meccanico

CODICE	COLORE
S-9500/323-SV	

Staffa in alluminio per giunzioni in fila continua per binario con sezione ad H.

Utensile

CODICE
S-9000/T

Utensile per tranciare i conduttori, qualora si renda necessario tagliare il binario su misura in fase di installazione.

Giunto elettrico

CODICE	COLORE
9511/B-E	

Giunto a L non polarizzato per versioni Trimless, Trimless Deep e sezione ad H.
Per installazioni incassate i binari vanno precedentemente tagliati a 45°.

CODICE	COLORE
9503-S/B-E	

Giunto passante non polarizzato.

CODICE	COLORE
9518-S/B-E	

Giunto flessibile non polarizzato.

Giunto meccanico

CODICE	COLORE
S-9511/B-ST6	

Cover per giunto a L per binario con sezione ad H.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Sistemi di controllo

CODICE

2T0131

Extender IP20: unità di controllo wireless per driver LED con interfaccia di dimmerazione DALI (o 1-10V) basata su tecnologia Casambi.
Dispone di una uscita DALI2 tramite la quale si possono controllare fino a 40 apparecchi di illuminazione.
Con l'aggiunta di un ulteriore alimentatore BUS DALI esterno è possibile comandare fino a 64 apparecchi.
Extender IP20 è preimpostato sul profilo DALI broadcast, ovvero tutti gli apparecchi collegati ad esso sono dimmerabili allo stesso livello.
Oltre al DALI broadcast, sono disponibili altre modalità di funzionamento, come:

- EXTENDER DALI 8CH
- EXTENDER DALI Tunable White
- EXTENDER 0/1-10V
- EXTENDER DALI 4CH
- EXTENDER DALI DT8 Tunable White

Se diverso dalla modalità preimpostata, il profilo di funzionamento desiderato deve essere impostato direttamente dall'utente prima dell'accoppiamento dell'extender alla rete Casambi.
LxHxP=130x22x30mm.