


SISTEMI DI ILLUMINAZIONE

# Logico System - Plafone/Sospensione - Modulo luce continua - L. 1122mm

Codice  
1T5659EL



| TONALITÀ LUCE           | DISTRIBUZIONE LUCE | OUTPUT        |
|-------------------------|--------------------|---------------|
| 3000K<br>80             | UGR                | 18W<br>1632lm |
| ALIMENTAZIONE CONTROLLO | COLORE             |               |
| 220-240Vac<br>ON-OFF    |                    |               |

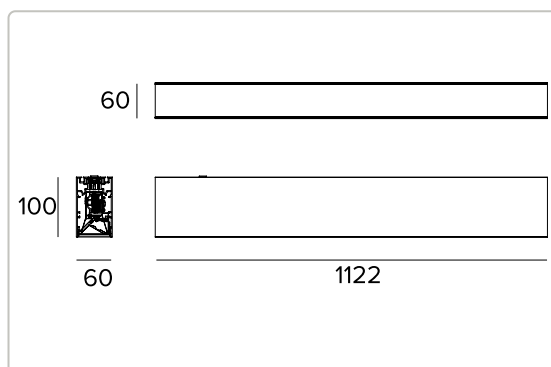

Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.



|               | 3000K                       | H(m)             | D(m)   | E <sub>max</sub> (lx) |      |    |
|---------------|-----------------------------|------------------|--------|-----------------------|------|----|
|               | Ra80                        |                  | 72°    |                       |      |    |
| Fixture Power | 18W                         | 1                | 1.45   | 1112                  |      |    |
| Source Flux   | 2520lm                      | 2                | 2.90   | 278                   |      |    |
| Fixture Flux  | 1632lm                      | 3                | 4.35   | 124                   |      |    |
| Efficacy      | 91lm/W                      | 4                | 5.80   | 70                    |      |    |
| TS1464        | I <sub>max</sub> =441cd/klm | I <sub>max</sub> | 1112cd | 5                     | 7.26 | 44 |

## Dati Tecnici

## Concept

Apparecchio lineare a LED per installazione a sistema a plafone o a sospensione.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italia

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.  
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

## Dati Tecnici

## Sorgente

LED Engine costituito da schede lineari Ra80. Versione Tunable White su richiesta.

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Classe di efficienza energetica | D                |
| Potenza nominale                | 16W              |
| Flusso nominale                 | 2520lm           |
| Indice resa cromatica           | 80               |
| Rf                              | 82,9             |
| Rg                              | 97               |
| CCT nominale                    | 3000K            |
| SDCM                            | 3                |
| Durata utile (L80/B10)          | 100000h tq +25°C |
| Durata utile (L90/B10)          | 59000h tq +25°C  |

## Caratteristiche illuminotecniche

Ad emissione diretta. Luce controllata UGR<19 e L65<3000 cd/m<sup>2</sup> (EN-12464) - Sistema ottico composto da riflettore in alluminio satinato ad altissima riflettanza e schermo di chiusura realizzato in policarbonato trasparente accoppiato ad una lastra microprismatica e ad un filtro diffondente.

|                         |                                          |
|-------------------------|------------------------------------------|
| Emissione               | Diretta                                  |
| Ottica                  | UGR                                      |
| Rendimento ottico       | 64,74%                                   |
| Flusso apparecchio      | 1632lm                                   |
| Efficienza luminosa     | 91lm/W                                   |
| Sicurezza fotobiologica | Conforme al gruppo di rischio esente RGO |

## Caratteristiche meccaniche

Corpo realizzato in estruso di alluminio verniciato, disponibile in tre diverse lunghezze. Sistema rapido di fissaggio dell'unità luminosa all'housing tramite magneti e completo di cavo anti caduta.

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Colore e finitura   | Bianco gesso        |
| Dimensioni          | AxBxH 1122x60x100mm |
| Peso                | 4Kg                 |
| Versione            | Lineare             |
| Grado di protezione | IP20                |

**TARGETTI**

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italia

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.  
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

## Dati Tecnici

### Caratteristiche elettriche

Alimentazione integrata elettronica ON-OFF. Completo di cavi elettrici per garantire continuità d'alimentazione (max 2kW per versioni plafone e incasso; max 0,6kW per versione sospesa). Emergency Pack disponibile su richiesta. Apparecchio conforme EN 60598-2-22 per alimentazione da un sistema di emergenza centralizzato CPSS (Central Power Supply System, comunemente chiamato soccorritore), non incorporato nell'apparecchio - escluso aree ad alto rischio. La potenza e il flusso di default sono pari al 100% in AC e al 100% in DC.

|                         |                                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenza apparecchio     | 18W                                                                                                   |
| Alimentazione           | 220-240Vac 50/60Hz                                                                                    |
| Classe di isolamento    | CLASSE 1                                                                                              |
| Tipo driver / Controllo | ON-OFF                                                                                                |
| Driver incluso          | SI                                                                                                    |
| SAFE FLICKER            | PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura |
| Temperatura ambiente    | 0°C / +25°C                                                                                           |

### Installazione

Per configurazioni lineari, completare con apposito giunto per il collegamento elettrico. Per configurazioni diverse accessoriare con gli appositi giunti a X, T e L. Da completare con sistemi di fissaggio e tappi di chiusura.

### Note

Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac.

### Garanzia

5 anni.

### Avvertenze

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italia

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.  
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

## Codici a completamento

### Tappi di chiusura



| CODICE | COLORE |
|--------|--------|
| 1T5937 | ○      |

Tappi di chiusura versione Plafone, Sospensione.  
2x

### Sistema di fissaggio



| CODICE | COLORE |
|--------|--------|
| 1T5912 | ○      |

Installazione a plafone: staffa in polycarbonato.  
Da ordinare nelle quantità seguenti per ogni lunghezza di apparecchio: n°1 per versione da 281mm, n°2 per versione da 562 / 1122 / 1682mm, n°3 per versione da 3364mm, n°3 per versione a L/T, n°4 per versione a X.



| CODICE | COLORE |
|--------|--------|
| 1T6919 | ○      |

Installazione a parete: staffa in metallo verniciato.  
Da ordinare nelle quantità seguenti per ogni lunghezza di apparecchio: n°1 per versione da 281mm, n°2 per versione da 562 / 1122 / 1682mm, n°3 per versione da 3364mm.

### Sospensione



| CODICE | COLORE | L      |
|--------|--------|--------|
| 1T5899 | ○      | 2000mm |
| 1T5902 | ○      | 4000mm |

Cavo di sospensione.  
Da ordinare nelle quantità seguenti per ogni lunghezza di apparecchio: n°1 per versione da 281mm, n°2 per versione da 562 / 1122 / 1682mm, n°3 per versione da 3364mm, n°3 per versione a L/T, n°4 per versione a X.  
Cavo di sospensione compatibile con installazioni a soffitto o a parete, anche inclinati.

### Kit di alimentazione



| CODICE   | COLORE | DRIVER | L      |
|----------|--------|--------|--------|
| 1T5905EL | ○      | ON-OFF | 4000mm |

Kit di installazione a sospensione: cavo di alimentazione completo di rosone in polycarbonato verniciato.  
Max 0,6kW.

## Accessori

### Giunto elettrico



| CODICE |
|--------|
| 1T5911 |

Giunto elettrico lineare.  
EL/DALI.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italia

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.  
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.