APPLIQUES


# Label 7 - Paroi



**Code**
## 1T9951EL


| TEMPÉRATURE DE COULEUR | DISTRIBUTION LUMINEUSE | OUTPUT |
|---|---|---|
| 4000K<br>90 | MWFL<br>46° | 23W<br>2450lm |

| ALIMENTATION CONTRÔLE | COULEUR |
|---|---|
| 220-240Vac<br>ON-OFF | |

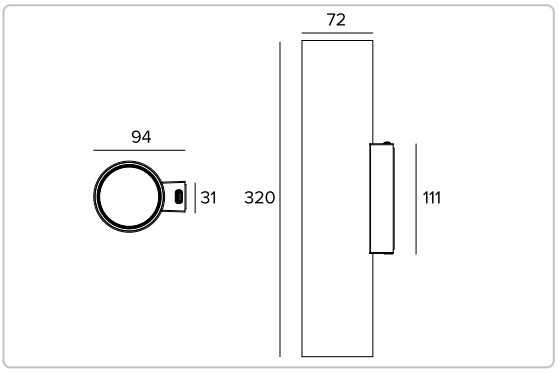


**Les données sur le dessin sont exprimées en mm.**

1 IP20




TS1875 Imax=695cd/klm

| 4000K | | H(m) | D(m) | Emax(lx) |
|---|---|---|---|---|
| Ra90 | | | 46° | |
| Fixture Power | 23W | 1 | 0.85 | 2260 |
| Source Flux | 3252lm | 2 | 1.70 | 565 |
| Fixture Flux | 2450lm | 3 | 2.55 | 251 |
| Efficacy | 107lm/W | 4 | 3.40 | 141 |
| Imax | 2261cd | 5 | 4.25 | 90 |

## Données techniques

### Concept

Applique pour sources LED à emission directe/indirecte alimenté par tension de reseau.

### Source

| | |
|---|---|
| LED Chip on Board haute efficacité Ra90. 2700K-3500K en option. | |
| La classe d'efficacité énergétique du produit | D |
| Puissance nominale | 20W |
| Flux nominal | 3252lm |
| Indice de rendu des couleurs | 90 |
| Rf | 90 |
| Rg | 98 |
| CCT nominale | 4000K |
| Durée utile (L80/B10) | 72000h tq +25°C |
| Durée utile (L90/B10) | 72000h tq +25°C |

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Données techniques

### Caractéristiques de l'éclairage

Version MWFL - optique de précision à facettes convexes en aluminium anodisé spéculaire, filtre holographique diffuseur et anneau cut-off en silicone noir.

| | |
|---|---|
| Émission | Directe/Indirecte |
| Optique | MWFL |
| Ouverture du faisceau | MWFL |
| Rendement optique | 75,33% |
| Flux appareil | 2450lm |
| Efficacité lumineuse | 107lm/W |
| Sécurité photobiologique | Conforme au groupe RG1 (Risque faible) |

### Caractéristiques mécaniques

Corps cylindrique en aluminium obtenu par un procédé d'extrusion et revêtu d'une peinture en poudre.

| | |
|---|---|
| Couleur et finition | Noir profond |
| Dimensions | ØxH 72x320mm |
| Poids | 1Kg |
| Degré de protection | IP20 |

### Caractéristiques èlectriques

Version électronique ON-OFF avec alimentation intégrée à l'intérieur du luminaire. Luminaire conforme à la norme EN 60598-2-22 pour l'alimentation électrique à partir d'un système de secours centralisé CPSS (Central Power Supply System), non intégrés au luminaire - zones à haut risque exclues. La puissance et le flux par défaut sont de 100% en AC et de 100% en DC.

| | |
|---|---|
| Puissance installée | 23W |
| Alimentation | 220-240Vac 50/60Hz |
| Classe d'isolation | CLASSE 2 |
| Type de driver / Controle | ON-OFF |
| Driver inclus | OUI |
| SAFE FLICKER | PstLM=<1 et SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 et IEC TR 63158), pour garantir une lumière plus confortable et sans danger |
| Température ambiante | 0°C / +25°C |

### Installation

Kit avec plaque de fixation pour installation au mur déjà inclus dans le produit.

### Normes et Certifications

CE

### Garantie

5 années.

### Mise en garde

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.