


## LUMINAIRES ENCASTRÉS DANS LE SOL


## Minimercure LED

Code  
**1E3407**

| TEMPÉRATURE DE COULEUR | DISTRIBUTION LUMINEUSE                                                            | OUTPUT      |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 4000K<br>80            | VWFL<br>115°                                                                      | 8W<br>309lm |
| ALIMENTATION CONTRÔLE  | COULEUR                                                                           |             |
| 24Vdc                  |  |             |

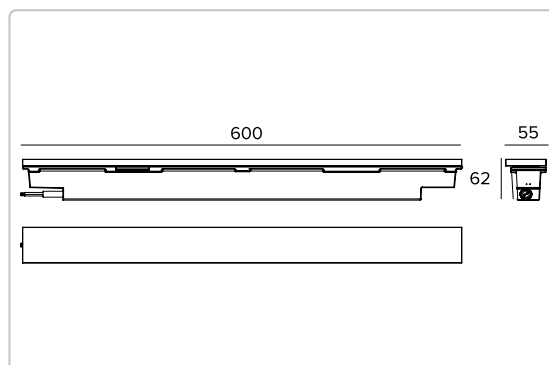

Les données sur le dessin sont exprimées en mm.

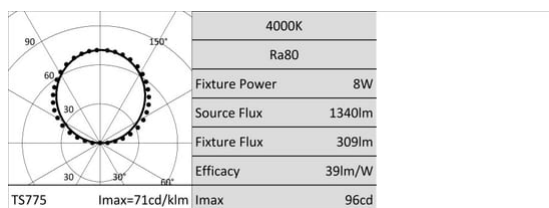

## Données techniques

## Concept

Appareil linéaire encastrable pour LED monochromatiques.

## Source

Carte linéaire Ra80. Ra90 à la demande.

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| La classe d'efficacité énergétique du produit | D                |
| Puissance nominale                            | 8W               |
| Flux nominal                                  | 1340lm           |
| Indice de rendu des couleurs                  | 80               |
| Rf                                            | 82,6             |
| Rg                                            | 95,7             |
| CCT nominale                                  | 4000K            |
| SDCM                                          | 2                |
| Durée utile (L80/B10)                         | 100000h tq +25°C |
| Durée utile (L90/B10)                         | 59000h tq +25°C  |

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Données techniques

### Caractéristiques de l'éclairage

|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Optique                  | VWFL                                   |
| Ouverture du faisceau    | VWFL                                   |
| Rendement optique        | 23,03%                                 |
| Flux appareil            | 309lm                                  |
| Efficacité lumineuse     | 39lm/W                                 |
| Sécurité photobiologique | Conforme au groupe RG1 (Risque faible) |

### Caractéristiques mécaniques

Corps en aluminium moulé sous pression avec oxydation anodique sulfurique noire et traitement de cataphorèse. Verre de protection affleurant antidérapant, trempé, sérigraphié blanc, soudé au corps de l'appareil. Résistant à une charge statique jusqu'à 12kN.

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Couleur et finition  | Opale               |
| Dimensions           | AxBxH 600x55x62mm   |
| Poids                | 1,8Kg               |
| Version              | 24Vdc               |
| Degré de protection  | IP66,IP67,IP68,IP69 |
| Résistance mécanique | IK08                |

### Caractéristiques électriques

Driver électronique ON-OFF disponible en accessoire. Précâblé avec câble H07RN-F (2x1,5mm<sup>2</sup>) résiné pour assurer l'étanchéité.

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Puissance installée  | 8W            |
| Alimentation         | 24Vdc         |
| Classe d'isolation   | CLASSE 3      |
| Driver inclus        | NON           |
| Température ambiante | -25°C / +35°C |

### Installation

Boîtiers d'encastrement en aluminium pour un montage dans le sens horizontal ou bien vertical à commander séparément.

### Notes

Précâblé pour un montage en série avec accessoires dédiés à commander séparément. Il adopte la solution technique "Waterblock Smart" qui prévoit le revêtement en résine des câbles de branchement, ce qui limite le risque de remontée de l'humidité vers le driver ou l'appareil. Les valeurs relatives à la puissance de l'appareil ne tiennent pas compte de l'absorption du driver accessoire. Cette valeur dépend du choix du driver. IP68 : le projecteur ne peut pas être installé sous l'eau de façon permanente, mais il peut tout de même supporter une immersion temporaire accidentelle à 2 mètres de profondeur (max.24h). IP69 : conforme à la norme IEC/EN 60529.

### Garantie

5 années.

### Mise en garde

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse non remplaçable.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy


Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Codes relatifs


## Boîtier



## CODE

**1E2382**

Boîtiers d'encastrement en aluminium pour un montage dans le sens horizontal ou bien vertical avec bouchons amovibles pour une installation en série.  
Fourni avec des brides de renfort internes pour une installation dans du béton.  
Vertical.  
L=601mm.




## CODE

**1E2383**

Boîtiers d'encastrement en aluminium pour un montage dans le sens horizontal ou bien vertical avec bouchons amovibles pour une installation en série.  
Fourni avec des brides de renfort internes pour une installation dans du béton.  
Horizontal.  
L=601mm.

## Alimentation



| CODE          | IP   | SORTIE EN TENSION | ALIMENTATION | PUISSANCE | LXHXP       |
|---------------|------|-------------------|--------------|-----------|-------------|
| <b>1T3586</b> | IP67 | 24Vdc             | 220-240Vac   | 75W       | 140x32x63mm |

Alimentation électronique ON-OFF.

**TARGETTI**

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.