

APPARECCHI A PLAFONE

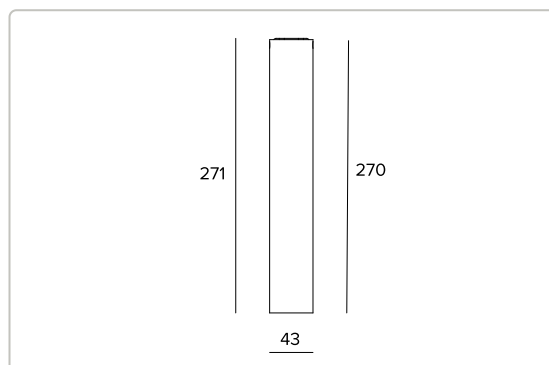
Label 4 - Plafone

Codice

IT9784EL

TONALITÀ LUCE	DISTRIBUZIONE LUCE	OUTPUT
3000K 90	MWFL 42°	7,5W 725lm

ALIMENTAZIONE CONTROLLO	COLORE
-------------------------	--------

220-240Vac
ON-OFF

Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.



The diagram shows a light beam with a 42-degree angle. At a distance of 1m, the illuminance is 1590 lx. At 2m, it is 397 lx. At 3m, it is 177 lx. At 4m, it is 99 lx. At 5m, it is 64 lx. The beam diameter at 5m is 3.80m. The light source is a 7W LED fixture with a beam angle of 42 degrees. The light distribution is shown as a cone with a 42-degree angle. The beam diameter at 5m is 3.80m. The light source is a 7W LED fixture with a beam angle of 42 degrees.

	3000K	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)		
Ra90			42°			
Fixture Power	7W	1	0.76	1590		
Source Flux	981lm	2	1.52	397		
Fixture Flux	725lm	3	2.28	177		
Efficacy	97lm/W	4	3.04	99		
TS1957	I _{max} =1621cd/klm	I _{max}	1590cd	5	3.80	64

Dati Tecnici

Concept

Apparecchio a plafone per sorgenti LED a luce diretta alimentato a tensione di rete.

Sorgente

LED Chip on Board ad alta efficienza Ra90. 2700K-3500K su richiesta.

Classe di efficienza energetica	D
Potenza nominale	6,5W
Flusso nominale	981lm
Indice resa cromatica	90
Rf	92
Rg	101
CCT nominale	3000K
Durata utile (L80/B10)	72000h tq +25°C
Durata utile (L90/B10)	72000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Dati Tecnici

Caratteristiche illuminotecniche

Versione MWFL - ottica di precisione a sfaccettature convesse in alluminio anodizzato speculare, filtro olografico diffondente e anello cut off in silicone nero.

Ottica	MWFL
Apertura di fascio	MWFL
Rendimento ottico	73,9%
Flusso apparecchio	725lm
Efficienza luminosa	97lm/W
Sicurezza fotobiologica	Conforme al gruppo di rischio basso RG1

Caratteristiche meccaniche

Corpo cilindrico in alluminio lavorato a controllo numerico e rivestito con vernice a polvere.

Colore e finitura	Bianco gesso
Dimensioni	ØxH 43x270mm
Peso	0,4Kg
Grado di protezione	IP20

Caratteristiche elettriche

Versione elettronica ON-OFF con alimentazione integrata all'interno dell'apparecchio. Apparecchio conforme EN 60598-2-22 per alimentazione da un sistema di emergenza centralizzato CPSS (Central Power Supply System, comunemente chiamato soccorritore), non incorporato nell'apparecchio - escluso aree ad alto rischio. La potenza e il flusso di default sono pari al 100% in AC e al 100% in DC.

Potenza apparecchio	7,5W
Alimentazione	220-240Vac 50/60Hz
Classe di isolamento	CLASSE 1
Tipo driver / Controllo	ON-OFF
Driver incluso	SI
SAFE FLICKER	PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura
Temperatura ambiente	0°C / +25°C

Installazione

Kit con piastra di fissaggio per l'installazione a plafone già incluso nel prodotto.

Garanzia

5 anni.

Avvertenze

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.