PROJECTEURS


Jedi Nova 55 Projecteur Side Box 600

Code
E0542GSL822ELBC




TEMPÉRATURE DE COULEUR	DISTRIBUTION LUMINEUSE	OUTPUT
2200K 80	Grazing 12° / 12°	35W 3063lm

ALIMENTATION CONTRÔLE	COULEUR
220-240Vac ON-OFF	

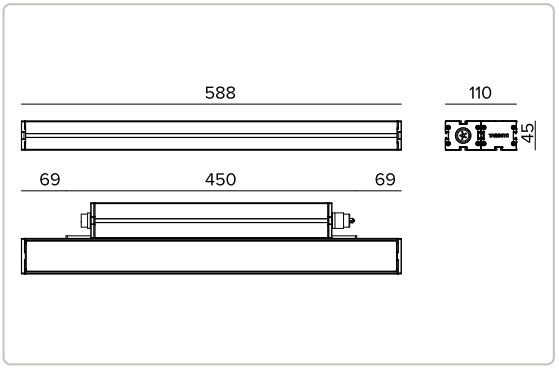

Les données sur le dessin sont exprimées en mm.

3,2 IP66 IP67 IP68 IK07



2200K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
Ra80			12°	
Fixture Power	35W	1	0.20	47082
Source Flux	3946lm	2	0.41	11770
Fixture Flux	3063lm	3	0.61	5231
Efficacy	88lm/W	4	0.82	2943
Imax	47082cd	5	1.02	1883

Données techniques

Concept

Projecteur LED linéaire orientable.

Source

Cartes linéaires LED haute puissance et haute efficacité Ra80.

La classe d'efficacité énergétique du produit

Puissance nominale	31.5
Flux nominal	3946lm
Indice de rendu des couleurs	80
CCT nominale	2200K
Durée utile (L80/B10)	100000h tq +25°C
Durée utile (L90/B10)	96000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Données techniques

Caractéristiques de l'éclairage

Optique composée de lentilles TIR en PMMA de degré optique et d'un filtre holographique.

Optique	Grazing
Ouverture du faisceau	GRZ 10°x10°
Rendement optique	77,63%
Flux appareil	3063lm
Efficacité lumineuse	88lm/W
Sécurité photobiologique	Conforme au groupe RG1 (Risque faible)

Caractéristiques mécaniques

Corps en aluminium extrudé anodisé 15µ. Diffuseur plat en verre ultra-clair de 5mm d'épaisseur. Corps de l'appareil orientable par rapport à la surface d'installation au moyen des brides accessoires.

Couleur et finition	Brun cuivré
Dimensions	AxBxH 588x110x45mm
Poids	3,2Kg
Version	Standard
Degré de protection	IP66,IP67,IP68
Résistance mécanique	IK07

Caractéristiques èlectriques

Driver intégré, dans la version ON-OFF (positionné latéralement au corps optique). Fourni avec un câblage passant avec connecteurs IN/OUT à panneau avec scellement longitudinal (le scellement limite le risque de remontée de l'humidité vers le driver / le corps optique). Luminaire conforme à la norme EN 60598-2-22 pour l'alimentation électrique à partir d'un système de secours centralisé CPSS (Central Power Supply System), non intégrés au luminaire - zones à haut risque exclues. La puissance et le flux par défaut sont de 100% en AC et de 100% en DC.

Puissance installée	35W
Alimentation	220-240Vac 50/60Hz
Classe d'isolation	CLASSE 1
Type de driver / Controle	ON-OFF - PUSH
Driver inclus	OUI
SAFE FLICKER	PstLM=<1 et SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 et IEC TR 63158), pour garantir une lumière plus confortable et sans danger
Température ambiante	-25°C / +35°C

Installation

À compléter avec des brides de fixation fixes ou orientables en acier inoxydable avec application de peinture en poudre (disponible en différentes longueurs).

Notes

Version 110-277Vac disponible à la demande.

Garantie

5 années.

Données techniques

Mise en garde

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Codes relatifs

Bride



CODE	COULEUR
A108BT	

Jeu de brides fixe en acier inoxydable peint pas poudrage pour la pose sur des surfaces (2 pièces).



CODE	COULEUR	VERSION	L
A109BC		Courte	57mm

Jeu de brides orientable en acier inoxydable peint pas poudrage pour la pose sur des surfaces (2 pièces).
Rotation +/-90°.



CODE	COULEUR	VERSION	L
A110BC		Moyen	157mm

Jeu de brides orientable en acier inoxydable peint pas poudrage pour la pose sur des surfaces (2 pièces).
Rotation +/-90°.



CODE	COULEUR	VERSION	L
A111ZBC		Longue	303mm
A111YBC		Longue	453mm
A111XBC		Longue	603mm

Jeu de brides orientable en acier inoxydable peint pas poudrage pour la pose sur des surfaces (2 pièces).
Rotation +/-90°.

Système de fixation



CODE	COULEUR	H
A112		181mm

Piquet de sol.
Acier inoxydable avec application de peinture en poudre.
A utiliser avec A108, A109, A110.

Accessoires

Connecteur



CODE
A117

Connecteur femelle IP66/IP68.
5 pôles (STANDARD 3G2,5mm² MAX, DALI 5G1,5mm² MAX).
Diamètre du câble de 7 à 12mm.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).


Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.



CODE
A118

Kit de connecteurs IP66/IP68 mâle/femelle.
5 pôles (STANDARD 3G2,5mm² MAX, DALI 5G1,5mm² MAX).
Diamètre du câble de 7 à 12mm.

Câble



CODE	L
A120Z	1000mm
A120Y	2000mm
A120X	3000mm

Câble de connexion.
Connecteurs 5 pôles fournis.
Pour la version ON-OFF et DALI.

Grille



CODE	COULEUR	L
A146X	●	585mm

Griglia antiabbagliamento simmetrica in alluminio verniciato nero.
Installazione esterna al prodotto.



CODE	COULEUR	L
A147X	●	585mm

Griglia antiabbagliamento asimmetrica in alluminio verniciato nero.
Installazione esterna al prodotto.

Pare-soleil



CODE	COULEUR	L
A148XBC	●	588mm

Paraluce estetico e antiabbagliamento in alluminio verniciato.
Versione per proiettore standard e side box.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.