SISTEMI DI ILLUMINAZIONE

Fortyeight Logico 30 - L. 1132mm

Codice
1T6628DA

TONALITÀ LUCE	DISTRIBUZIONE LUCE	OUTPUT
4000K 90	Opal	26W 1992lm

ALIMENTAZIONE CONTROLLO	COLORE
48Vdc	

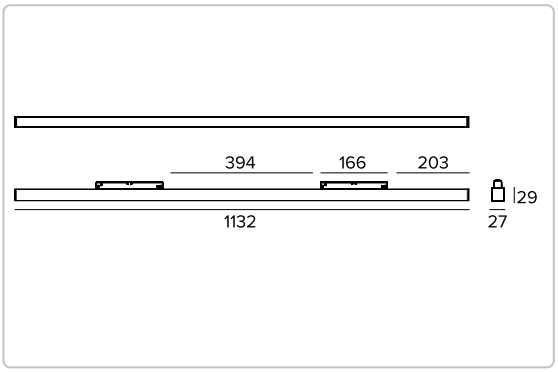

Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.



4000K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
Ra90			104°	
Fixture Power	26W	1	2.55	757
Source Flux	3200lm	2	5.09	189
Fixture Flux	1992lm	3	7.64	84
Efficacy	77lm/W	4	10.19	47
Imax	757cd	5	12.74	30

Dati Tecnici

Concept

Apparecchio lineare a LED per installazione a binario, alimentato a bassissima tensione.

Sorgente

LED Engine costituito da schede lineari Ra90. 2700K-3500K su richiesta.	
Classe di efficienza energetica	E
Potenza nominale	24W
Flusso nominale	3200lm
Indice resa cromatica	90
Rf	89,8
Rg	98,7
CCT nominale	4000K
SDCM	2
Durata utile (L80/B10)	100000h tq +25°C
Durata utile (L90/B10)	59000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Dati Tecnici

Caratteristiche illuminotecniche

Luce diffusa: riflettore MCPET bianco ad alta riflettanza e schermo di chiusura in policarbonato opalino.

Ottica	Opal
Rendimento ottico	62,26%
Flusso apparecchio	1992lm
Efficienza luminosa	77lm/W
Sicurezza fotobiologica	Conforme al gruppo di rischio basso RG1

Caratteristiche meccaniche

Corpo realizzato in estruso di alluminio verniciato, disponibile in due diverse lunghezze.

Colore e finitura	Bianco gesso
Dimensioni	AxBxH 1132x27x29mm
Peso	0,78Kg
Versione	DALI
Grado di protezione	IP20

Caratteristiche elettriche

Alimentazione DALI a binario. Sistema di controllo Casambi disponibile tramite accessorio.

Potenza apparecchio	26W
Alimentazione	48Vdc
Classe di isolamento	CLASSE 3
SAFE FLICKER	PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura
Temperatura ambiente	0°C / +25°C

Installazione

Sistema rapido di fissaggio meccanico del prodotto al binario. Il binario nella versione Trimless Deep permette l'installazione a scomparsa dell'apparecchio, per un effetto di luce a filo.

Note

Apparecchio non polarizzato. Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac. Commissioning del sistema di regolazione tramite APP gratuita; l'intervento di un tecnico specializzato può essere quotato su richiesta.

Normativa e Certificazioni

CE

Garanzia

5 anni.

Avvertenze

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.