PROJECTEURS


Jedi Projecteur RGBW - L. 1216mm



Code
1E4255

TEMPÉRATURE DE COULEUR	DISTRIBUTION LUMINEUSE	OUTPUT
RGBW	FL 35°	55W 2698lm

ALIMENTATION CONTRÔLE	COULEUR
220-240Vac DMX RDM	

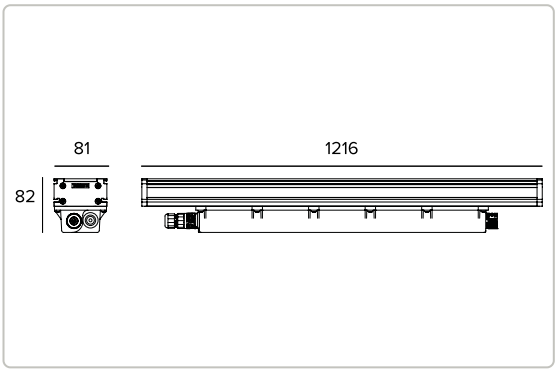

Les données sur le dessin sont exprimées en mm.

7,5 IP66 IP67 IK08 1M CE DMX ON BOARD

Les valeurs photométriques de l'appareil sont disponibles dans les pages suivantes

Données techniques

Concept

Projecteur linéaire orientable LED RGBW.

Source

Module LED multi-puces RGBW avec blanc de 3000K.	
La classe d'efficacité énergétique du produit	G
Puissance nominale	45W
Flux nominal	Voir les photométries
Indice de rendu des couleurs	
CCT nominale	Voir les photométries
SDCM	2
Durée utile (L80/B10)	100000h tq +25°C
Durée utile (L90/B10)	72000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Données techniques

Caractéristiques de l'éclairage

Groupe optique interne composé de lentille primaire cylindrique en verre, réflecteur en aluminium anodisé haute réflexion et filtre holographique intégré.

Optique	FL
Ouverture du faisceau	FL
Rendement optique	75,19%
Flux appareil	Voir les photométries
Efficacité lumineuse	Voir les photométries
Sécurité photobiologique	Conforme au groupe RG1 (Risque faible)

Caractéristiques mécaniques

Corps en aluminium extrudé anodisé 15µ. Diffuseur plat en verre ultra-clair de 4mm d'épaisseur. Boîtier du driver en polycarbonate noir. Corps de l'appareil orientable pouvant être éloigné de la surface d'installation en faisant glisser les brides accessoires le long de la glissière.

Couleur et finition	Aluminium
Dimensions	AxBxH 1216x81x82mm
Poids	7,5Kg
Degré de protection	IP66,IP67
Résistance mécanique	IK08

Caractéristiques èlectriques

Alimentation électronique intégrée. Contrôlé par protocole DMX - RDM qui permet la programmation des appareils à distance (pas de DIP switch) via la ligne de données DMX. Alimentation traversante avec 1 mètre de câble et connecteurs 3 pôles IP68. Connexion de ligne DMX traversante avec connecteurs à panneau IP68 à 5 pôles. La programmation des appareils s'effectue à l'aide du programmateur USB-RDM (à commander à part).

Puissance installée	Voir les photométries
Alimentation	220-240Vac 50/60Hz
Classe d'isolation	CLASSE 1
Type de driver / Controle	DMX RDM
Driver inclus	OUI
SAFE FLICKER	PstLM=<1 et SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 et IEC TR 63158), pour garantir une lumière plus confortable et sans danger
Température ambiante	-25°C / +35°C

Installation

À compléter avec des brides de fixation fixes ou orientables en acier inoxydable. Les brides peuvent glisser le long du corps de l'appareil de manière à être placées selon les besoins de l'installation.

Notes

Disponible également à la demande avec commande sans fil LMS Casambi. Les photométries indiquent les valeurs maximales d'émission de l'appareil. Il adopte la solution technique "Waterblock Smart" qui prévoit le revêtement en résine des câbles de branchement, ce qui limite le risque de remontée de l'humidité vers le driver ou l'appareil. Version 110-277Vac disponible à la demande.

Normes et Certifications

CE

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Données techniques

Garantie

5 années.

Mise en garde

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com


En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Photométries

RGBW


Puissance installée	55W
Flux nominal	3588lm
Flux appareil	2698lm
Efficacité lumineuse	49lm/W



-		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)
-			35°	88°	
Fixture Power	55W	1	0.63	1.94	2335
Source Flux	3588lm	2	1.26	3.88	584
Fixture Flux	2698lm	3	1.90	5.81	259
Efficacy	49lm/W	4	2.53	7.75	146
Imax	2335cd	5	3.16	9.69	93

RGB


Puissance installée	39,5W
Flux nominal	2044lm
Flux appareil	1537lm
Efficacité lumineuse	39lm/W



-		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)
-			35°	88°	
Fixture Power	40W	1	0.63	1.94	1330
Source Flux	2044lm	2	1.26	3.88	333
Fixture Flux	1537lm	3	1.90	5.81	148
Efficacy	39lm/W	4	2.53	7.75	83
Imax	1330cd	5	3.16	9.69	53

WHITE


CCT nominale	3000K
Puissance installée	14,3W
Flux nominal	1748lm
Flux appareil	1314lm
Efficacité lumineuse	92lm/W



3000K		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)
-			35°	88°	
Fixture Power	14W	1	0.63	1.94	1138
Source Flux	1748lm	2	1.26	3.88	284
Fixture Flux	1314lm	3	1.90	5.81	126
Efficacy	92lm/W	4	2.53	7.75	71
Imax	1138cd	5	3.16	9.69	46

RED


Puissance installée	10,7W
Flux nominal	628lm
Flux appareil	472lm
Efficacité lumineuse	44lm/W



-		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)
-			35°	88°	
Fixture Power	11W	1	0.63	1.94	409
Source Flux	628lm	2	1.26	3.88	102
Fixture Flux	472lm	3	1.90	5.81	45
Efficacy	44lm/W	4	2.53	7.75	26
Imax	409cd	5	3.16	9.69	16

GREEN


Puissance installée	14,8W
Flux nominal	1288lm
Flux appareil	968lm
Efficacité lumineuse	65lm/W



-		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)
-			35°	88°	
Fixture Power	15W	1	0.63	1.94	838
Source Flux	1288lm	2	1.26	3.88	210
Fixture Flux	968lm	3	1.90	5.81	93
Efficacy	65lm/W	4	2.53	7.75	52
Imax	838cd	5	3.16	9.69	34

BLUE

Puissance installée	14,5W
Flux nominal	252lm
Flux appareil	189lm
Efficacité lumineuse	13lm/W



-		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)
-			35°	88°	
Fixture Power	15W	1	0.63	1.94	164
Source Flux	252lm	2	1.26	3.88	41
Fixture Flux	189lm	3	1.90	5.81	18
Efficacy	13lm/W	4	2.53	7.75	10
Imax	164cd	5	3.16	9.69	7

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy


Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Codes relatifs


Système de fixation



CODE

1E2752


Bride courte pour le montage mural (2 pièces).



CODE

1E2753

Bride longue pour montage mural (2 pièces).




CODE

1E2754

Bride pour montage au plafond (2 pièces).

Accessoires

Bouchons de fermeture




CODE

1E2761


Bouchon de fermeture fourni avec bride pour montage au plafond.

Panneau de couverture




CODE	L
1E3047	1216mm

Plaque latérale pour montage au plafond.



CODE	L
1E2757	1216mm

Plaque latérale pour montage au mur/sur corniche.



CODE	L
1E2760	1216mm

Plaque latérale anti-éblouissement.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Connecteur



CODE

1E2769

Boitier de connexion linéaire IP66IP68.
5 pôles, de section max 1,5mm².
Diamètre du câble de 7 à 12mm.



CODE

1E3184

Connecteur IP68 5 pôles et 4 voix.

Systèmes de contrôle



CODE

1E2767

Programmateur USB-RDM.
Programmateur d'adresses DMX-RDM (Remote Device Management).
S'utilise avec le logiciel "RDM Targetti" à télécharger gratuitement sur le site Targetti dans la rubrique téléchargement.
Utilisable avec tous les produits RGBW.
Le programmateur USB-RDM est capable d'adresser les appareils DMX-RDM s'il n'y a pas d'élément tampon ni de splitter DMX sur la ligne.
Reportez-vous aux instructions pour davantage de détails.



CODE

A077

my-SCENARIO Show Store.
Interface DMX programmable intégrant les dernières innovations pour le contrôle de l'éclairage dans les applications architecturales et de divertissement.
L'interface est dotée de ports USB Type-C et Ethernet pour la programmation et le contrôle à distance.
La centrale peut être entièrement programmée avec le logiciel ESA Pro 2 (disponible pour les utilisateurs Windows et Mac) ou via des applications mobiles telles que Arcolis (disponible pour les appareils iOS et Android).
Elle est également entièrement personnalisable : cartographie des pixels, gestion des trigger, configuration des patchs et bien plus encore.
Le système offre beaucoup de possibilités pour le pilotage de différentes installations lumineuses : contrôle multizone (possibilité de gérer jusqu'à 5 zones indépendantes), plusieurs triggers (heure/date, Sunrise/Sunset, ports d'entrée et commandes TCP/UDP), gestion des canaux 16 bits, récupération complète après une coupure de courant, jusqu'à 99 scènes mémorisables et 1 024 canaux DMX.
Le clavier intuitif rétro-éclairé est doté de 10 boutons prédéfinis pour un usage simplifié par l'utilisateur.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.




CODE

1T6499

myScenario Wall.
Contrôleur DMX avec écran tactile en verre pour projets architecturaux.
Peut contrôler 2 univers DMX (2x 512 canaux).
Fonctionnement individuel ou connecté à un ordinateur via un port USB.
Le logiciel pour la réalisation des scénarios est compris (à télécharger sur le site Targetti).
Possibilité de gérer 10 zones lumineuses et 50 scénarios par zone.
Les touches tactiles permettent de modifier et de sélectionner les scénarios programmés.
Câble USB inclus.
Utilisable avec tous les produits RGBW.

Parasurtenseur



CODE

A013A

Parasurtenseur compatible avec les luminaires de CLASSE I.
Tension de fonctionnement 230-277Vac.
SPD type 2+3.
Tension maximale de décharge 10kV.
CLASSE I
IP67

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.