SISTEMAS DE ILUMINACIÓN


Fortyeight Label 7 - Brazo largo



Código
1T8123DA


TEMPERATURA DE COLOR	DISTRIBUCIÓN LUMINOSA	OUTPUT
4000K 90	SP 17°	22,9W 2542lm

ALIMENTACIÓN CONTROL	COLOR
48Vdc	

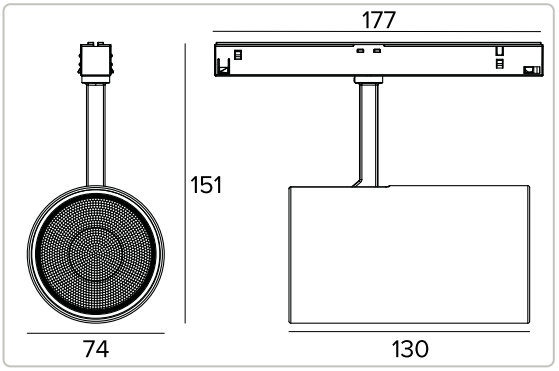

Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.





4000K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
Ra90			17°	
Fixture Power	23W	1	0.30	23094
Source Flux	3048lm	2	0.60	5773
Fixture Flux	2542lm	3	0.90	2566
Efficacy	111lm/W	4	1.19	1443
Imax	23094cd	5	1.49	924

Datos técnicos

Concept

Proyector profesional orientable de LED, alimentado con baja tensión.

Lámpara

LED Chip on Board de alta eficiencia Ra90. 3500K bajo petición.	
Clase de eficiencia energética	E
Potencia nominal	22W
Flujo nominal	3048lm
Índice de reproducción cromática	90
Rf	90
Rg	98
CCT nominal	4000K
SDCM	1,5
Duración útil (L80/B10)	72000h tq +25°C
Duración útil (L90/B10)	72000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Datos técnicos

Características luminotécnicas

SP - óptica de precisión con anillo cut off negro de silicona. Versión con lente de PMMA transparente.

Óptica	SP
Apertura del haz de luz	SP
Eficiencia óptica	83,39%
Flujo luminaria	2542lm
Rendimiento luminoso	111lm/W
Seguridad fotobiológica	Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo)

Características mecánicas

Cuerpo de presofusión de aluminio pintado. Posibilidad de orientación del cuerpo óptico de 0° a 90° en plano vertical y de 360° en plano horizontal, con bloqueo de la orientación por fricción.

Color y acabado	Negro profundo
Dimensiones	ØxH 74x130mm
Peso	0,57Kg
Versión	Brazo largo - DALI
Grado de protección	IP20

Características eléctricas

Alimentación DALI para carril. Sistema de control Casambi disponible como accesorio.

Potencia luminaria	22,9W
Alimentación	48Vdc
Clase de aislamiento	CLASE 3
SAFE FLICKER	PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), garantizando una luz más cómoda y segura
Temperatura ambiente	0°C / +25°C

Instalación

Versión long bracket para la introducción en el carril versión trimless deep. Sistema rápido de fijación mecánica del producto al carril.

Notas

Luminaria no polarizada. Brazo y adaptador de color a juego con el cuerpo del proyector. Disponible bajo petición la versión 110-277Vac. Puesta en servicio del sistema de control por APP gratuita; la intervención de un técnico especializado puede presupuestarse previa solicitud.

Normativa y Certificaciones

CE

Garantía

5 años.

Advertencias


Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Accesorios

Filtro



CÓDIGO	Ø
1T8094	63mm

Filtro holográfico de PMMA con efecto hoja de luz.
Permite presentar el haz de forma oval; combinado con ópticas spot y flood el efecto aparece más marcado.

Rejilla



CÓDIGO	Ø
1T8093	63mm

Rejilla antideslumbramiento.
Estructura nido de abeja de metal pintado negro.

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.