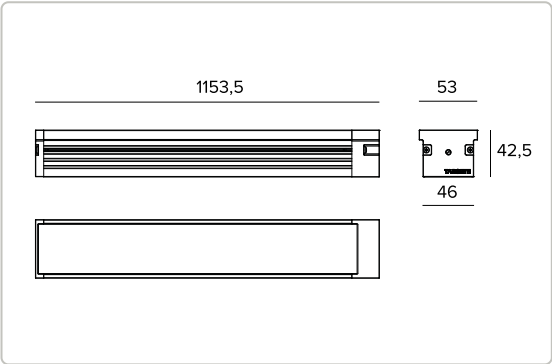


PROIETTORI

Jedi Compact
Outdoor RGBW
Proiettore - Driver
remoto - L. 1153,5mm

Codice
1E4308

TONALITÀ LUCE	DISTRIBUZIONE LUCE	OUTPUT
RGBW	Wall Washer	48W 2616lm
ALIMENTAZIONE CONTROLLO	COLORE	
500mA		



Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.



I valori fotometrici dell'apparecchio
sono consultabili nelle pagine successive

Dati Tecnici

Concept

Proiettore lineare orientabile a LED RGBW.

Sorgente

Schede lineari LED Mid Power quadri-chip RGBW. Temperatura di colore della sorgente white 3000K.

Classe di efficienza energetica	G
Potenza nominale	48W
Flusso nominale	Vedi fotometrie
Indice resa cromatica	
CCT nominale	Vedi fotometrie
Durata utile (L80/B10)	100000h tq +25°C
Durata utile (L90/B10)	72000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Dati Tecnici

Caratteristiche illuminotecniche

Gruppo ottico interno composto da lente primaria cilindrica in vetro, riflettore in alluminio anodizzato ad alta riflettanza e filtro olografico integrato. Versione Wall Washer.

Ottica	Wall Washer
Apertura di fascio	WW
Rendimento ottico	72,91%
Flusso apparecchio	Vedi fotometrie
Efficienza luminosa	Vedi fotometrie
Sicurezza fotobiologica	Conforme al gruppo di rischio basso RG1

Caratteristiche meccaniche

Corpo in alluminio estruso anodizzato 15 μ . Schermo piatto in vetro extrachiaro spessore 5mm. Corpo dell'apparecchio orientabile rispetto alla superficie di installazione attraverso delle staffe accessorie.

Colore e finitura	Alluminio
Dimensioni	AxBxH 1154x53x43mm
Peso	3,2Kg
Versione	Driver remoto
Grado di protezione	IP66,IP67
Resistenza meccanica	IK08

Caratteristiche elettriche

Versione con driver remoto. Controllato tramite protocollo DMX - RDM che permette la programmazione degli apparecchi da remoto (no dip-switch) tramite la linea dati DMX. Precablato con 1m di cavo 8x0,5mm² (Ø 8,5mm). La programmazione degli apparecchi è realizzata tramite il programmatore USB-RDM disponibile come accessorio.

Potenza apparecchio	Vedi fotometrie
Alimentazione	500mA
Classe di isolamento	CLASSE 3
Driver incluso	NO
Temperatura ambiente	-25°C / +35°C

Installazione

Da completare con staffe di fissaggio orientabili in acciaio inossidabile.

Note

Disponibile a richiesta anche con controllo wireless LMS Casambi. Le fotometrie riportano i valori massimi di emissione dell'apparecchio. Adotta la soluzione tecnica "Waterblock Smart" che prevede la resinatura dei cavi di collegamento, limitando il rischio di risalita dell'umidità verso il driver o l'apparecchio. I valori relativi alla potenza dell'apparecchio non tengono conto dell'assorbimento del driver accessorio. Tale valore dipende dalla scelta del driver. Commissioning del sistema di regolazione tramite APP gratuita; l'intervento di un tecnico specializzato può essere quotato su richiesta.

Garanzia

5 anni.

Avvertenze

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656







Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).


Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Fotometrie

RGBW	Potenza apparecchio	48W		<table><tr><td>-</td><td></td><td>H(m)</td><td>D1(m)</td><td>D2(m)</td><td>E_{max}(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td></td><td>30°</td><td>77°</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>48W</td><td>1</td><td>0.59</td><td>1.68</td><td>2248</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>3588lm</td><td>2</td><td>1.18</td><td>3.36</td><td>562</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>2616lm</td><td>3</td><td>1.77</td><td>5.04</td><td>250</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>54lm/W</td><td>4</td><td>2.36</td><td>6.72</td><td>140</td></tr><tr><td>TS1733</td><td>I_{max}=718cd/klm</td><td>I_{max}</td><td>2576cd</td><td>5</td><td>2.95</td><td>8.40</td><td>90</td></tr></table>						-		H(m)	D1(m)	D2(m)	E _{max} (lx)	-		30°	77°			Fixture Power	48W	1	0.59	1.68	2248	Source Flux	3588lm	2	1.18	3.36	562	Fixture Flux	2616lm	3	1.77	5.04	250	Efficacy	54lm/W	4	2.36	6.72	140	TS1733	I _{max} =718cd/klm	I _{max}	2576cd	5	2.95	8.40	90		
	-			H(m)	D1(m)	D2(m)	E _{max} (lx)																																																
	-			30°	77°																																																		
	Fixture Power	48W		1	0.59	1.68	2248																																																
	Source Flux	3588lm		2	1.18	3.36	562																																																
Fixture Flux	2616lm	3	1.77	5.04	250																																																		
Efficacy	54lm/W	4	2.36	6.72	140																																																		
TS1733	I _{max} =718cd/klm	I _{max}	2576cd	5	2.95	8.40	90																																																
Flusso nominale	3588lm																																																						
Flusso apparecchio	2616lm																																																						
Efficienza luminosa	55lm/W																																																						
RGB	Potenza apparecchio	34,6W		<table><tr><td>-</td><td></td><td>H(m)</td><td>D1(m)</td><td>D2(m)</td><td>E_{max}(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td></td><td>30°</td><td>77°</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>35W</td><td>1</td><td>0.59</td><td>1.68</td><td>1281</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>2044lm</td><td>2</td><td>1.18</td><td>3.36</td><td>320</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>1490lm</td><td>3</td><td>1.77</td><td>5.04</td><td>142</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>43lm/W</td><td>4</td><td>2.36</td><td>6.72</td><td>80</td></tr><tr><td>TS1733</td><td>I_{max}=718cd/klm</td><td>I_{max}</td><td>1467cd</td><td>5</td><td>2.95</td><td>8.40</td><td>51</td></tr></table>						-		H(m)	D1(m)	D2(m)	E _{max} (lx)	-		30°	77°			Fixture Power	35W	1	0.59	1.68	1281	Source Flux	2044lm	2	1.18	3.36	320	Fixture Flux	1490lm	3	1.77	5.04	142	Efficacy	43lm/W	4	2.36	6.72	80	TS1733	I _{max} =718cd/klm	I _{max}	1467cd	5	2.95	8.40	51		
	-			H(m)	D1(m)	D2(m)	E _{max} (lx)																																																
	-			30°	77°																																																		
	Fixture Power	35W		1	0.59	1.68	1281																																																
	Source Flux	2044lm		2	1.18	3.36	320																																																
Fixture Flux	1490lm	3	1.77	5.04	142																																																		
Efficacy	43lm/W	4	2.36	6.72	80																																																		
TS1733	I _{max} =718cd/klm	I _{max}	1467cd	5	2.95	8.40	51																																																
Flusso nominale	2044lm																																																						
Flusso apparecchio	1490lm																																																						
Efficienza luminosa	43lm/W																																																						
WHITE	CCT nominale	3000K		<table><tr><td></td><td>3000K</td><td></td><td>H(m)</td><td>D1(m)</td><td>D2(m)</td><td>E_{max}(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td></td><td>30°</td><td>77°</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>13W</td><td>1</td><td>0.59</td><td>1.68</td><td>1096</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>1750lm</td><td>2</td><td>1.18</td><td>3.36</td><td>274</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>1276lm</td><td>3</td><td>1.77</td><td>5.04</td><td>122</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>101lm/W</td><td>4</td><td>2.36</td><td>6.72</td><td>69</td></tr><tr><td>TS1733</td><td>I_{max}=718cd/klm</td><td>I_{max}</td><td>1256cd</td><td>5</td><td>2.95</td><td>8.40</td><td>44</td></tr></table>							3000K		H(m)	D1(m)	D2(m)	E _{max} (lx)	-	-		30°	77°			Fixture Power	13W	1	0.59	1.68	1096	Source Flux	1750lm	2	1.18	3.36	274	Fixture Flux	1276lm	3	1.77	5.04	122	Efficacy	101lm/W	4	2.36	6.72	69	TS1733	I _{max} =718cd/klm	I _{max}	1256cd	5	2.95	8.40	44
		3000K			H(m)	D1(m)	D2(m)	E _{max} (lx)																																															
	-	-			30°	77°																																																	
	Fixture Power	13W		1	0.59	1.68	1096																																																
	Source Flux	1750lm		2	1.18	3.36	274																																																
Fixture Flux	1276lm	3	1.77	5.04	122																																																		
Efficacy	101lm/W	4	2.36	6.72	69																																																		
TS1733	I _{max} =718cd/klm	I _{max}	1256cd	5	2.95	8.40	44																																																
Potenza apparecchio	12,6W																																																						
Flusso nominale	1750lm																																																						
Flusso apparecchio	1276lm																																																						
Efficienza luminosa	101lm/W																																																						
RED	Potenza apparecchio	9,2W		<table><tr><td>-</td><td></td><td>H(m)</td><td>D1(m)</td><td>D2(m)</td><td>E_{max}(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td></td><td>30°</td><td>77°</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>9W</td><td>1</td><td>0.59</td><td>1.68</td><td>379</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>605lm</td><td>2</td><td>1.18</td><td>3.36</td><td>95</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>441lm</td><td>3</td><td>1.77</td><td>5.04</td><td>42</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>48lm/W</td><td>4</td><td>2.36</td><td>6.72</td><td>24</td></tr><tr><td>TS1733</td><td>I_{max}=718cd/klm</td><td>I_{max}</td><td>434cd</td><td>5</td><td>2.95</td><td>8.40</td><td>15</td></tr></table>						-		H(m)	D1(m)	D2(m)	E _{max} (lx)	-		30°	77°			Fixture Power	9W	1	0.59	1.68	379	Source Flux	605lm	2	1.18	3.36	95	Fixture Flux	441lm	3	1.77	5.04	42	Efficacy	48lm/W	4	2.36	6.72	24	TS1733	I _{max} =718cd/klm	I _{max}	434cd	5	2.95	8.40	15		
	-			H(m)	D1(m)	D2(m)	E _{max} (lx)																																																
	-			30°	77°																																																		
	Fixture Power	9W		1	0.59	1.68	379																																																
	Source Flux	605lm		2	1.18	3.36	95																																																
Fixture Flux	441lm	3	1.77	5.04	42																																																		
Efficacy	48lm/W	4	2.36	6.72	24																																																		
TS1733	I _{max} =718cd/klm	I _{max}	434cd	5	2.95	8.40	15																																																
Flusso nominale	605lm																																																						
Flusso apparecchio	441lm																																																						
Efficienza luminosa	48lm/W																																																						
GREEN	Potenza apparecchio	13W		<table><tr><td>-</td><td></td><td>H(m)</td><td>D1(m)</td><td>D2(m)</td><td>E_{max}(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td></td><td>30°</td><td>77°</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>13W</td><td>1</td><td>0.59</td><td>1.68</td><td>806</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>1287lm</td><td>2</td><td>1.18</td><td>3.36</td><td>202</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>938lm</td><td>3</td><td>1.77</td><td>5.04</td><td>90</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>72lm/W</td><td>4</td><td>2.36</td><td>6.72</td><td>50</td></tr><tr><td>TS1733</td><td>I_{max}=718cd/klm</td><td>I_{max}</td><td>924cd</td><td>5</td><td>2.95</td><td>8.40</td><td>32</td></tr></table>						-		H(m)	D1(m)	D2(m)	E _{max} (lx)	-		30°	77°			Fixture Power	13W	1	0.59	1.68	806	Source Flux	1287lm	2	1.18	3.36	202	Fixture Flux	938lm	3	1.77	5.04	90	Efficacy	72lm/W	4	2.36	6.72	50	TS1733	I _{max} =718cd/klm	I _{max}	924cd	5	2.95	8.40	32		
	-			H(m)	D1(m)	D2(m)	E _{max} (lx)																																																
	-			30°	77°																																																		
	Fixture Power	13W		1	0.59	1.68	806																																																
	Source Flux	1287lm		2	1.18	3.36	202																																																
Fixture Flux	938lm	3	1.77	5.04	90																																																		
Efficacy	72lm/W	4	2.36	6.72	50																																																		
TS1733	I _{max} =718cd/klm	I _{max}	924cd	5	2.95	8.40	32																																																
Flusso nominale	1287lm																																																						
Flusso apparecchio	938lm																																																						
Efficienza luminosa	72lm/W																																																						
BLUE	Potenza apparecchio	12,6W		<table><tr><td>-</td><td></td><td>H(m)</td><td>D1(m)</td><td>D2(m)</td><td>E_{max}(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td></td><td>30°</td><td>77°</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>13W</td><td>1</td><td>0.59</td><td>1.68</td><td>159</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>253lm</td><td>2</td><td>1.18</td><td>3.36</td><td>40</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>184lm</td><td>3</td><td>1.77</td><td>5.04</td><td>18</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>15lm/W</td><td>4</td><td>2.36</td><td>6.72</td><td>10</td></tr><tr><td>TS1733</td><td>I_{max}=718cd/klm</td><td>I_{max}</td><td>182cd</td><td>5</td><td>2.95</td><td>8.40</td><td>6</td></tr></table>						-		H(m)	D1(m)	D2(m)	E _{max} (lx)	-		30°	77°			Fixture Power	13W	1	0.59	1.68	159	Source Flux	253lm	2	1.18	3.36	40	Fixture Flux	184lm	3	1.77	5.04	18	Efficacy	15lm/W	4	2.36	6.72	10	TS1733	I _{max} =718cd/klm	I _{max}	182cd	5	2.95	8.40	6		
	-			H(m)	D1(m)	D2(m)	E _{max} (lx)																																																
	-			30°	77°																																																		
	Fixture Power	13W		1	0.59	1.68	159																																																
	Source Flux	253lm		2	1.18	3.36	40																																																
Fixture Flux	184lm	3	1.77	5.04	18																																																		
Efficacy	15lm/W	4	2.36	6.72	10																																																		
TS1733	I _{max} =718cd/klm	I _{max}	182cd	5	2.95	8.40	6																																																
Flusso nominale	253lm																																																						
Flusso apparecchio	184lm																																																						
Efficienza luminosa	15lm/W																																																						

Codici a completamento

Alimentazione




CODICE

1E4271

Driver RGBW 4 canali DMX-RDM - 500mA.
50W, LxHxP=250x82x140mm, 120-277Vac.
Scatola IP68 in alluminio, verniciata a polvere di colore grigio.


Staffa



CODICE

1E3304

Kit staffe corte in acciaio inox per installazione su superficie (2 pezzi).
Rotazione +/-90°.



CODICE

1E3306

Kit staffe lunghe in acciaio inox per installazione su superficie (2 pezzi).
Rotazione +/-90°.

Accessori

Griglia



CODICE

1E3907

COLORE



P

57mm

H

48mm

L

1120mm

Griglia asimmetrica in acciaio inox verniciato a polvere.
Montaggio esterno all'apparecchio.

Paraluce



CODICE

1E3911

COLORE



P

59mm

H

48mm

L

1130mm

Paraluce in acciaio inox verniciato a polvere.
Montaggio esterno all'apparecchio.



CODICE

1E3915

COLORE



H

54mm

L

1136mm

Paraluce regolabile in acciaio inox verniciato a polvere.
Montaggio esterno all'apparecchio.

Connettore



CODICE

1E4362

Box di connessione lineare IP66/IP68.
8 poli.

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656Italia
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Accessori

Utensile



CODICE

1E3305

Chiave di serraggio per il kit di connettori.

Sistemi di controllo



CODICE

1E2767

Programmatore USB-RDM.

Programmatore di indirizzi DMX-RDM (Remote Device Management).

Si utilizza unitamente al software "RDM Targetti" scaricabile gratuitamente dal sito Targetti nella sezione download.

Utilizzabile con tutti i prodotti RGBW.

Il programmatore USB-RDM riesce ad indirizzare gli apparecchi DMX-RDM se sulla tratta non sono presenti BUFFER o Splitter DMX.

Fare riferimento alle istruzioni per maggiori dettagli.



CODICE

A077

my-SCENARIO Show Store.

Interfaccia DMX programmabile che integra le più recenti innovazioni nel controllo dell'illuminazione in applicazioni architetture e di intrattenimento.

Dispone di porte USB Type-C ed Ethernet per la programmazione e il controllo remoto.

L'unità può essere completamente programmata con il software ESA Pro 2 (disponibile per utenti Windows e Mac) o tramite applicazioni mobili come Arcolis (disponibile per dispositivi iOS e Android).

E' inoltre del tutto personalizzabile: mappatura dei pixel, gestione dei trigger, configurazione delle patch e molto altro.

Il sistema offre grandi possibilità nel controllo delle diverse installazioni luminose: controllo multi-zona (consente la gestione fino a 5 zone indipendenti), trigger estesi (orario/data, Sunrise/Sunset, porte di ingresso e comandi TCP/UDP), gestione dei canali a 16 bit, recupero completo dopo una perdita di potenza, fino a 99 scene memorizzabili e 1024 canali DMX.

L'intuitiva interfaccia retroilluminata viene fornita con 10 pulsanti pre-impostati per una più facile fruizione da parte dell'utente.



CODICE

1T6499

myScenario Wall.

Controllore DMX con schermo touch sensitive in vetro per applicazioni architetture.

Può controllare 2 universi DMX (2x 512 canali).

Funzionamento stand alone o connesso a computer tramite porta USB.

È incluso il software per la realizzazione degli scenari (scaricabile dal sito Targetti).

È possibile gestire 10 zone luminose e 50 scenari per zona.

I tasti touch sul frontale permettono di modificare e richiamare gli scenari programmati.

Cavo USB incluso.

Utilizzabile con tutti i prodotti RGBW.