SYSTÈMES D'ÉCLAIRAGE


# Oz Module d’éclairage - Multiple - Large 3x - 50x150mm

**Code**
**2T0097CA**




| TEMPÉRATURE DE COULEUR | DISTRIBUTION LUMINEUSE | OUTPUT |
|---|---|---|
| 3500K<br>90 | FL<br>27° | 17,8W<br>1858lm |

| ALIMENTATION CONTRÔLE | COULEUR |
|---|---|
| 48Vdc | |

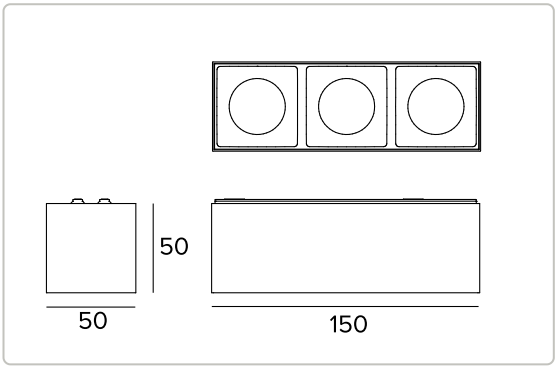


**Les données sur le dessin sont exprimées en mm.**




| 3500K | | H(m) | D(m) | Emax(lx) |
|---|---|---|---|---|
| Ra90 | | | 27° | |
| Fixture Power | 18W | 1 | 0.49 | 6085 |
| Source Flux | 2484lm | 2 | 0.98 | 1521 |
| Fixture Flux | 1858lm | 3 | 1.47 | 676 |
| Efficacy | 104lm/W | 4 | 1.95 | 380 |
| Imax | 6085cd | 5 | 2.44 | 243 |

## Données techniques

### Concept

Modules lumineux multiples à LED magnétiques, alimentés en très basse tension, fixes.

### Source

| | |
|---|---|
| LED Chip on Board haute efficacité Ra90. | |
| La classe d'efficacité énergétique du produit | E |
| Puissance nominale | 16W |
| Flux nominal | 2484lm |
| Indice de rendu des couleurs | 90 |
| Rf | 91 |
| Rg | 100 |
| CCT nominale | 3500K |
| SDCM | 2 |
| Durée utile (L80/B10) | 72000h tq +25°C |
| Durée utile (L90/B10) | 72000h tq +25°C |

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Données techniques

### Caractéristiques de l'éclairage

Groupe optique flood avec optique de précision en polycarbonate métallisé, filtre holographique diffuseur et carter en polycarbonate noir. L'appareil peut être installé dans les lieux de travail UGR<19 (EN 12464-1).

| | |
|---|---|
| Optique | FL |
| Ouverture du faisceau | FL |
| Rendement optique | 74,8% |
| Flux appareil | 1858lm |
| Efficacité lumineuse | 104lm/W |
| Sécurité photobiologique | Conforme au groupe RG1 (Risque faible) |

### Caractéristiques mécaniques

Corps en aluminium moulé sous pression blanc. Appareil multiple fixe, 150x50mm.

| | |
|---|---|
| Couleur et finition | Blanc platre |
| Dimensions | AxBxH 150x50x50mm |
| Poids | 0,21Kg |
| Version | 3X CASAMBI |
| Degré de protection | IP20 |

### Caractéristiques èlectriques

| | |
|---|---|
| Puissance installée | 17,8W |
| Alimentation | 48Vdc |
| Classe d'isolation | CLASSE 3 |
| Température ambiante | 0°C / +25°C |

### Installation

Système de fixation mécanique et électrique extrêmement rapide, polyvalent et simple grâce à des aimants qui servent, pour toutes les versions, à soutenir l'appareil sur le Power Track et de faire arriver le courant à l'intérieur du produit.

### Notes

Système de contrôle Casambi intégré (Casambi Ready). Système de pilotage DALI disponible à l'aide d'un accessoire. Version 110-277Vac disponible à la demande.

### Normes et Certifications

CE

### Garantie

5 années.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.