PROJECTEURS


Dart Round Medium RGBW



Code
1E4051

TEMPÉRATURE DE COULEUR	DISTRIBUTION LUMINEUSE	OUTPUT
RGBW	MWFL 40°	32,8W 1063lm

ALIMENTATION CONTRÔLE	COULEUR
850mA	

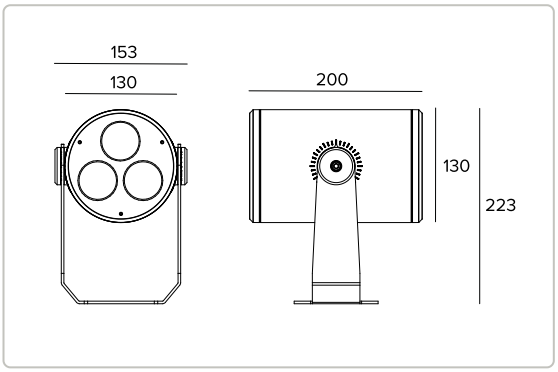

Les données sur le dessin sont exprimées en mm.

3,35 IP66 IK10 1,5M CE

Les valeurs photométriques de l'appareil sont disponibles dans les pages suivantes

Données techniques

Concept

Projecteur professionnel LED orientable .

Source

Module d'éclairage RGBW composé de LED RGBW multichip. Température de couleur de la source blanche : 6500K.

La classe d'efficacité énergétique du produit	F
Puissance nominale	33W
Flux nominal	Voir les photométries
Indice de rendu des couleurs	
CCT nominale	Voir les photométries

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Données techniques

Caractéristiques de l'éclairage

Equipé de lentilles en méthacrylate de précision et d'un filtre diffuseur.

Optique	MWFL
Ouverture du faisceau	MWFL
Rendement optique	67,86%
Flux appareil	Voir les photométries
Efficacité lumineuse	Voir les photométries
Sécurité photobiologique	Conforme au groupe RG1 (Risque faible)

Caractéristiques mécaniques

Corps en aluminium moulé sous pression anodisé et peint et bride de fixation en acier inox peint. Verre de fermeture trempé extra-clair.

Couleur et finition	Ferrite
Dimensions	ØxH 130x200mm
Poids	3,35Kg
Degré de protection	IP66
Résistance mécanique	IK10

Caractéristiques èlectriques

Driver électronique déporté DMX-RDM avec 4 sorties indépendantes à courant constant. Le driver se situe dans un boîtier IP68 et permet de contrôler 1 luminaire. Contrôlé par protocole DMX-RDM qui permet la programmation des appareils à distance (pas de DIP switch) via la ligne de données DMX. La programmation des appareils s'effectue à l'aide du programmateur USB-RDM (à commander à part). Toutes les versions sont précâblées avec un câble d'alimentation 8 pôles de 1,5m de long (à raccorder au boîtier du driver IP68).

Puissance installée	Voir les photométries
Alimentation	850mA
Classe d'isolation	CLASSE 3
Driver inclus	NON
Température ambiante	-25°C / +35°C

Installation

Bride de fixation avec réglage du pointage. Rotation de ±45° à l'horizontale et de +90°/-45° à la verticale.

Notes

Il adopte la solution technique "Waterblock Smart" qui prévoit le revêtement en résine des câbles de branchement, ce qui limite le risque de remontée de l'humidité vers le driver ou l'appareil. Le produit peut, à la demande, est soumis au traitement de cataphorèse. Version 110-277Vac disponible à la demande. Les photométries indiquent les valeurs maximales d'émission de l'appareil. Les valeurs relatives à la puissance de l'appareil ne tiennent pas compte de l'absorption du driver accessoire. Cette valeur dépend du choix du driver. Mise en service du système de contrôle par APP gratuit ; l'intervention d'un technicien spécialisé peut faire l'objet d'un devis sur demande.

Normes et Certifications

CE

Garantie

5 années.

Données techniques

Mise en garde

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com


En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Photométries

RGBW


Puissance installée	32,8W
Flux nominal	1567lm
Flux appareil	1063lm
Efficacité lumineuse	32lm/W



	-		H(m)	D(m)	Emax(lx)
	-			40°	
Fixture Power	33W	1		0.74	1831
Source Flux	1567lm	2		1.48	458
Fixture Flux	1063lm	3		2.21	203
Efficacy	32lm/W	4		2.95	114
TS1676 Imax=1169cd/klm	Imax	1831cd	5	3.69	73

RGB


Puissance installée	24,9W
Flux nominal	814lm
Flux appareil	552lm
Efficacité lumineuse	22lm/W



	-		H(m)	D(m)	Emax(lx)
	-			40°	
Fixture Power	25W	1		0.74	951
Source Flux	814lm	2		1.48	238
Fixture Flux	552lm	3		2.21	106
Efficacy	22lm/W	4		2.95	59
TS1676 Imax=1169cd/klm	Imax	951cd	5	3.69	38

WHITE


CCT nominale	6500K
Puissance installée	8,6W
Flux nominal	860lm
Flux appareil	584lm
Efficacité lumineuse	68lm/W



	6500K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
	-			40°	
Fixture Power	9W	1		0.74	1005
Source Flux	860lm	2		1.48	251
Fixture Flux	584lm	3		2.21	112
Efficacy	68lm/W	4		2.95	63
TS1676 Imax=1169cd/klm	Imax	1005cd	5	3.69	40

RED


Puissance installée	6,5W
Flux nominal	318lm
Flux appareil	216lm
Efficacité lumineuse	33lm/W



	-		H(m)	D(m)	Emax(lx)
	-			40°	
Fixture Power	7W	1		0.74	372
Source Flux	318lm	2		1.48	93
Fixture Flux	216lm	3		2.21	41
Efficacy	33lm/W	4		2.95	23
TS1676 Imax=1169cd/klm	Imax	372cd	5	3.69	15

GREEN


Puissance installée	10W
Flux nominal	573lm
Flux appareil	389lm
Efficacité lumineuse	39lm/W



	-		H(m)	D(m)	Emax(lx)
	-			40°	
Fixture Power	10W	1		0.74	670
Source Flux	573lm	2		1.48	167
Fixture Flux	389lm	3		2.21	74
Efficacy	39lm/W	4		2.95	42
TS1676 Imax=1169cd/klm	Imax	670cd	5	3.69	27

BLUE

Puissance installée	8,8W
Flux nominal	112lm
Flux appareil	76lm
Efficacité lumineuse	9lm/W



	-		H(m)	D(m)	Emax(lx)
	-			40°	
Fixture Power	9W	1		0.74	131
Source Flux	112lm	2		1.48	33
Fixture Flux	76lm	3		2.21	15
Efficacy	9lm/W	4		2.95	8
TS1676 Imax=1169cd/klm	Imax	131cd	5	3.69	5

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy


Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Codes relatifs

Alimentation




CODE
1E3883

Driver 4 canaux DMX - 850mA.
50W, LxHxP=220x80x120mm, 120-277Vac.
Boitier en aluminium IP68, revêtement gris par poudrage

Accessoires

Filtre



CODE	COULEUR
1E4263	

Filtre lame de lumière.
Filtre holographique en PMMA effet lame de lumière.
Complet avec anneau porte-filtre en alliage d'aluminium peint à la poudre.

Écran




CODE	COULEUR
1E4007	

Écran asymétrique.
Acier inoxydable avec application de peinture en poudre.



CODE	COULEUR
1E4008	

Ecran cylindrique.
Acier inoxydable avec application de peinture en poudre.
Version courte.



CODE	COULEUR
1E4058	

Ecran cylindrique.
Acier inoxydable avec application de peinture en poudre.
Version longue.

Système de fixation



CODE	COULEUR
1E3026	

Plaque pour la rotation de l'appareil.
Acier inoxydable avec application de peinture en poudre.



CODE	COULEUR	ØXH
1E3028		96x182mm

Piquet de sol.
Acier inoxydable avec application de peinture en poudre.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.



CODE	COULEUR
1E2825	●

Système d'accrochage sur mât.
Aluminium, anodisé avec application de peinture en poudre.
Mât Ø 60mm (+/-2mm).



CODE	COULEUR
1E3027	●

Système d'accrochage multiple sur mât.
Acier inoxydable avec application de peinture en poudre.
À compléter avec 1E2825.
Maximum 4 projecteurs.

Systèmes de contrôle



CODE

1E2767

Programmateur USB-RDM.
Programmateur d'adresses DMX-RDM (Remote Device Management).
S'utilise avec le logiciel "RDM Targetti" à télécharger gratuitement sur le site Targetti dans la rubrique téléchargement.
Utilisable avec tous les produits RGBW.
Le programmateur USB-RDM est capable d'adresser les appareils DMX-RDM s'il n'y a pas d'élément tampon ni de splitter DMX sur la ligne.
Reportez-vous aux instructions pour davantage de détails.



CODE

A077

my-SCENARIO Show Store.
Interface DMX programmable intégrant les dernières innovations pour le contrôle de l'éclairage dans les applications architecturales et de divertissement.
L'interface est dotée de ports USB Type-C et Ethernet pour la programmation et le contrôle à distance.
La centrale peut être entièrement programmée avec le logiciel ESA Pro 2 (disponible pour les utilisateurs Windows et Mac) ou via des applications mobiles telles que Arcolis (disponible pour les appareils iOS et Android).
Elle est également entièrement personnalisable : cartographie des pixels, gestion des trigger, configuration des patchs et bien plus encore.
Le système offre beaucoup de possibilités pour le pilotage de différentes installations lumineuses : contrôle multizone (possibilité de gérer jusqu'à 5 zones indépendantes), plusieurs triggers (heure/date, Sunrise/Sunset, ports d'entrée et commandes TCP/UDP), gestion des canaux 16 bits, récupération complète après une coupure de courant, jusqu'à 99 scènes mémorisables et 1 024 canaux DMX.
Le clavier intuitif rétro-éclairé est doté de 10 boutons prédéfinis pour un usage simplifié par l'utilisateur.



CODE

1T6499

myScenario Wall.
Contrôleur DMX avec écran tactile en verre pour projets architecturaux.
Peut contrôler 2 univers DMX (2x 512 canaux).
Fonctionnement individuel ou connecté à un ordinateur via un port USB.
Le logiciel pour la réalisation des scénarios est compris (à télécharger sur le site Targetti).
Possibilité de gérer 10 zones lumineuses et 50 scénarios par zone.
Les touches tactiles permettent de modifier et de sélectionner les scénarios programmés.
Câble USB inclus.
Utilisable avec tous les produits RGBW.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.