

PLAFONNIERS

SUSPENSIONS



# CCTEvo Tube 180 WFL (UGR)

Code  
IT9680EL

| TEMPÉRATURE DE COULEUR | DISTRIBUTION LUMINEUSE | OUTPUT        |
|------------------------|------------------------|---------------|
| 3000K<br>90            | WFL (UGR)<br>58°       | 22W<br>2264lm |

ALIMENTATION  
CONTRÔLE230Vac 50Hz  
ON-OFF

COULEUR

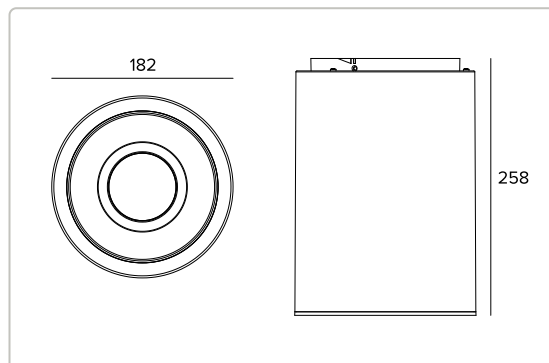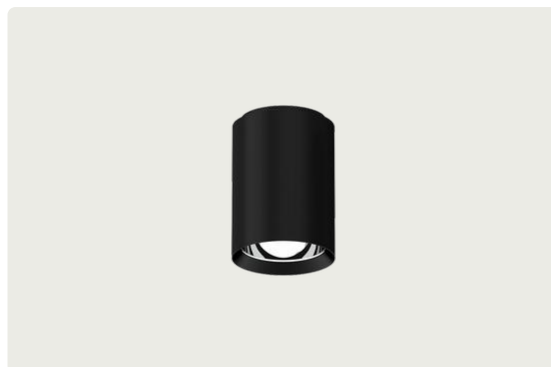

Les données sur le dessin sont exprimées en mm.



|               | 3000K                       | H(m)             | D(m)   | E <sub>max</sub> (lx) |
|---------------|-----------------------------|------------------|--------|-----------------------|
|               | Ra90                        |                  | 58°    |                       |
| Fixture Power | 22W                         | 1                | 1.11   | 2906                  |
| Source Flux   | 3074lm                      | 2                | 2.22   | 727                   |
| Fixture Flux  | 2264lm                      | 3                | 3.33   | 323                   |
| Efficacy      | 103lm/W                     | 4                | 4.44   | 182                   |
| TS1534        | I <sub>max</sub> =945cd/klm | I <sub>max</sub> | 2906cd | 5                     |
|               |                             |                  | 5.55   | 116                   |

## Données techniques

## Concept

Appareil à monter au plafond, en suspension ou sur rail pour sources LED.

## Source

LED Chip on Board haute efficacité Ra90. Ra80 à la demande.

|                                               |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| La classe d'efficacité énergétique du produit | E               |
| Puissance nominale                            | 19,6W           |
| Flux nominal                                  | 3074lm          |
| Indice de rendu des couleurs                  | 90              |
| Rf                                            | 92              |
| Rg                                            | 101             |
| CCT nominale                                  | 3000K           |
| Durée utile (L80/B10)                         | 72000h tq +25°C |
| Durée utile (L90/B10)                         | 72000h tq +25°C |

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Données techniques

### Caractéristiques de l'éclairage

Anneau cut-off de finition en matériau thermoplastique. Optique profonde UGR basse luminance pour un confort visuel optimal. Optique composée d'un réflecteur thermoplastique profond avec métallisation spéculaire et revêtement de protection anti-rayures, paralume en acrylique holographique et diffuseur, récupérateur interne en thermoplastique blanc très haute réflexion. UGR<19 et L65<1000 cd/m<sup>2</sup> (EN 12464-1).

|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Optique                  | WFL (UGR)                              |
| Ouverture du faisceau    | WFL (UGR)                              |
| Rendement optique        | 73,65%                                 |
| Flux appareil            | 2264lm                                 |
| Efficacité lumineuse     | 103lm/W                                |
| Sécurité photobiologique | Conforme au groupe RG1 (Risque faible) |

### Caractéristiques mécaniques

Corps en aluminium peint. Structure interne en acier galvanisé et dissipateur thermique passif en aluminium moulé sous pression avec traitement de protection par cataphorèse.

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Couleur et finition | Noir profond  |
| Dimensions          | ØxH 182x258mm |
| Poids               | 1,8Kg         |
| Degré de protection | IP20          |

### Caractéristiques électriques

Driver intégré dans le corps de l'appareil, dans la version électronique ON-OFF. Luminaire conforme à la norme EN 60598-2-22 pour l'alimentation électrique à partir d'un système de secours centralisé CPSS (Central Power Supply System), non intégrés au luminaire - zones à haut risque exclues. La puissance et le flux par défaut sont de 100% en AC et de 100% en DC.

|                           |                                                                                                                  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Puissance installée       | 22W                                                                                                              |
| Alimentation              | 230Vac 50Hz                                                                                                      |
| Classe d'isolation        | CLASSE 1                                                                                                         |
| Type de driver / Contrôle | ON-OFF                                                                                                           |
| Driver inclus             | OUI                                                                                                              |
| SAFE FLICKER              | PstLM=<1 et SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 et IEC TR 63158), pour garantir une lumière plus confortable et sans danger |
| Température ambiante      | 0°C / +25°C                                                                                                      |

### Installation

À compléter avec un système de fixation en suspension, au plafond ou sur rail.

### Garantie

5 années.

### Mise en garde

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy


Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Codes relatifs


## Système de fixation



| CODE | COULEUR |
|------|---------|
|------|---------|


|        |   |
|--------|---|
| 1T9692 | ● |
|--------|---|

Kit pour la pose en plafonnier.  
Pour CCTEVO Tube 180.




| CODE     | COULEUR | DRIVER | L      |
|----------|---------|--------|--------|
| 1T9694EL | ●       | ON-OFF | 2000mm |

Kit de fixation en suspension.  
Pour CCTEVO Tube 180.



| CODE     | COULEUR | DRIVER |
|----------|---------|--------|
| 1T9688EL | ●       | ON-OFF |

Kit pour rail.  
Pour CCTEVO Tube 180.



| CODE     | COULEUR | DRIVER | L      |
|----------|---------|--------|--------|
| 1T9690EL | ●       | ON-OFF | 2000mm |

Kit de fixation en suspension pour rail.  
Pour CCTEVO Tube 180.

**TARGETTI**

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée, tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.