APPARECCHI A PARETE


# Zeno 130 Applique



Codice
## T040WWR730ELDB


| TONALITÀ LUCE | DISTRIBUZIONE LUCE | OUTPUT |
|---|---|---|
| 3000K<br>97 | Wall Washer | 29,1W<br>1483lm |

| ALIMENTAZIONE CONTROLLO | COLORE |
|---|---|
| 220-240Vac<br>ON-OFF | |

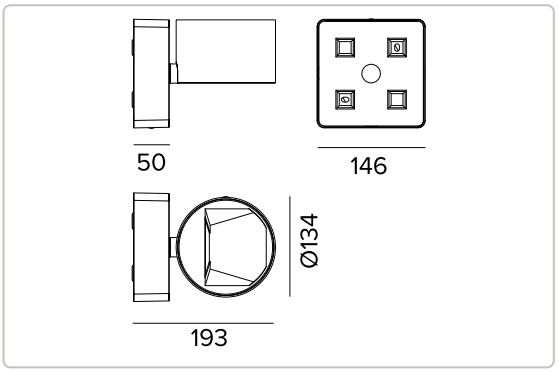


**Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.**

1,55 IP40 CE




| 3000K | | H(m) | D1(m) | D2(m) | Emax(lx) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ra97 | | | 34° | 54° | |
| Fixture Power | 29W | 1 | 1.06 | 1.16 | 1344 |
| Source Flux | 2620lm | 2 | 2.11 | 2.33 | 336 |
| Fixture Flux | 1483lm | 3 | 3.17 | 3.49 | 149 |
| Efficacy | 51lm/W | 4 | 4.23 | 4.65 | 84 |
| Imax | 1952cd | 5 | 5.28 | 5.81 | 54 |

## Dati Tecnici

### Concept

Proiettore professionale a LED.

### Sorgente

LED Chip on Board alta efficienza Ra97.

| | |
|---|---|
| Classe di efficienza energetica | F |
| Potenza nominale | 26W |
| Flusso nominale | 2620lm |
| Indice resa cromatica | 97 |
| Rf | 95 |
| Rg | 103 |
| CCT nominale | 3000K |
| Durata utile (L80/B10) | 72000h tq +25°C |
| Durata utile (L90/B10) | 72000h tq +25°C |

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

## Dati Tecnici

### Caratteristiche illuminotecniche

Sistema ottico Wall Washer in alluminio pre-anodizzato speculare ad altissima riflettanza, schermo olografico in PMMA ed elemento nero di copertura in polimero.

| | |
|---|---|
| Emissione | Indiretta |
| Ottica | Wall Washer |
| Apertura di fascio | WW |
| Rendimento ottico | 56,59% |
| Flusso apparecchio | 1483lm |
| Efficienza luminosa | 51lm/W |
| Sicurezza fotobiologica | Conforme al gruppo di rischio basso RG1 |

### Caratteristiche meccaniche

Corpo ottico e vano di alimentazione realizzati in pressofusione di alluminio verniciato. Orientabilità del corpo ottico da 0 a -90° sul piano verticale e di 355° su quello orizzontale, con possibilità di bloccaggio del puntamento.

| | |
|---|---|
| Colore e finitura | Nero profondo |
| Dimensioni | ØxH 134x85mm |
| Peso | 1,55Kg |
| Grado di protezione | IP40 |

### Caratteristiche elettriche

| | |
|---|---|
| Alimentazione elettronica integrata. | |
| Potenza apparecchio | 29,1W |
| Alimentazione | 220-240Vac 50/60Hz |
| Classe di isolamento | CLASSE 1 |
| Tipo driver / Controllo | ON-OFF |
| Driver incluso | SI |
| Temperatura ambiente | 0°C / +25°C |

### Installazione

Piastra in acciaio per installazione a parete.

### Note

Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac.

### Normativa e Certificazioni

CE

### Garanzia

5 anni.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.