
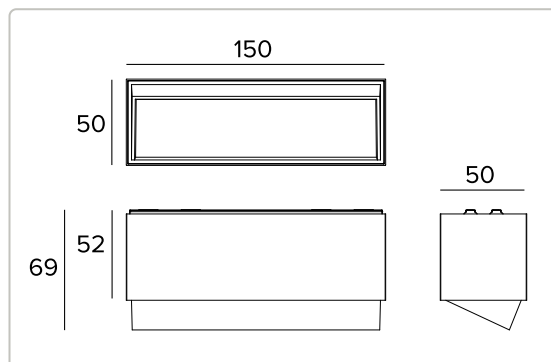


SISTEMI DI ILLUMINAZIONE

Oz Modulo luminoso - Wall Washer - Large - 50x150mm

Codice
2T0129DD

TONALITÀ LUCE	DISTRIBUZIONE LUCE	OUTPUT
3500K 90	Wall Washer	17,8W 1778lm
ALIMENTAZIONE CONTROLLO	COLORE	
48Vdc		

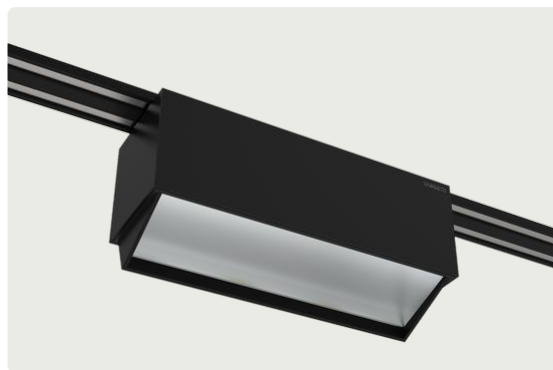

Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.

 TS1841 Imax=683cd/klm	3500K	H(m)	D1(m)	D2(m)	E _{max} (lx)	
	Ra90		36°	76°		
	Fixture Power	18W	1	0.69	1.61	1593
	Source Flux	2484lm	2	1.39	3.22	398
	Fixture Flux	1778lm	3	2.08	4.84	177
	Efficacy	100lm/W	4	2.77	6.45	100
	Imax	1696cd	5	3.47	8.06	64

Dati Tecnici

Concept

Moduli luminosi magnetici a LED, alimentati a bassissima tensione, Wall Washer.

Sorgente

LED Chip on Board ad alta efficienza Ra90.

Classe di efficienza energetica	E
Potenza nominale	16W
Flusso nominale	2484lm
Indice resa cromatica	90
Rf	91
Rg	100
CCT nominale	3500K
Durata utile (L80/B10)	72000h tq +25°C
Durata utile (L90/B10)	72000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Dati Tecnici

Caratteristiche illuminotecniche

Gruppo ottico Wall Washer: riflettore in alluminio anodizzato ad altissima riflettanza, filtro olografico diffusore, cornice in policarbonato nero.

Ottica	Wall Washer
Rendimento ottico	71,59%
Flusso apparecchio	1778lm
Efficienza luminosa	100lm/W
Sicurezza fotobiologica	Conforme al gruppo di rischio basso RG1

Caratteristiche meccaniche

Corpo in pressofusione di alluminio verniciato nero. Dimensioni 150x50mm.

Colore e finitura	Nero profondo
Dimensioni	AxBxH 150x50x69mm
Peso	0,24Kg
Versione	Digital Dimming
Grado di protezione	IP20

Caratteristiche elettriche

Potenza apparecchio	17,8W
Alimentazione	48Vdc
Classe di isolamento	CLASSE 3
Temperatura ambiente	0°C / +25°C

Installazione

Sistema di aggancio meccanico ed elettrico estremamente rapido, versatile e semplice tramite magneti che in tutte le versioni hanno la funzione di supportare l'apparecchio sul Power Track e di trasportare la corrente all'interno del prodotto.

Note

Versione Digital Dimming. Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac.

Garanzia

5 anni.