


LUMINARIAS EMPOTRADAS DE TECHO

# CCTEvo Extraíble 162

Código  
1T9113EL

| TEMPERATURA DE COLOR | DISTRIBUCIÓN LUMINOSA | OUTPUT          |
|----------------------|-----------------------|-----------------|
| 2700K<br>90          | FL<br>32°             | 40,9W<br>3446lm |
| ALIMENTACIÓN CONTROL | COLOR                 |                 |
| 220-240Vac<br>ON-OFF |                       |                 |

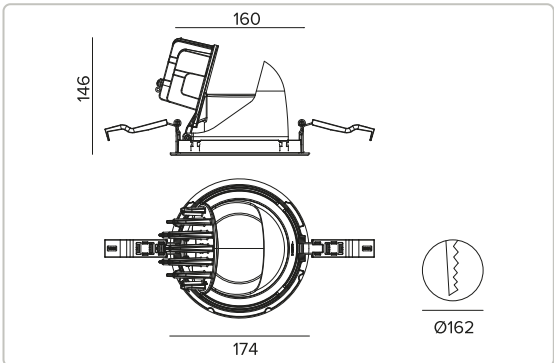

Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.



## Datos técnicos

## Concept

Proyector extraíble orientable empotrable de LED.

## Lámpara

LED Chip on Board de alta eficiencia Ra90. Ra80 bajo petición.

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Clase de eficiencia energética   | E               |
| Potencia nominal                 | 36W             |
| Flujo nominal                    | 4463lm          |
| Índice de reproducción cromática | 90              |
| Rf                               | 92              |
| Rg                               | 99              |
| CCT nominal                      | 2700K           |
| Duración útil (L80/B10)          | 72000h tq +25°C |
| Duración útil (L90/B10)          | 72000h tq +25°C |

TARGETTI

CCIAA Firenze  
Capital Social: € 500.000,00  
NIF (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.  
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Datos técnicos

Características luminotécnicas

FL - óptica de precisión con anillo cut off negro de silicona. Reflector de facetas convexas de aluminio anodizado especular y filtro holográfico difusor. UGR<19 (EN 12464-1).

|                         |                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
| Óptica                  | FL                                            |
| Apertura del haz de luz | FL (32°)                                      |
| Eficiencia óptica       | 77,22%                                        |
| Flujo luminaria         | 3446lm                                        |
| Rendimiento luminoso    | 84lm/W                                        |
| Seguridad fotobiológica | Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo) |

Características mecánicas

Cuerpo y disipador de presofusión de aluminio pintado de color blanco. Sistema de rotación por fricción en bisagra con posibilidad de orientación del producto en plano vertical de -25°/+75° y de 355° en plano horizontal con sistema de orientación manual. Versión trim con anillo integrado blanco.

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Color y acabado     | Blanco yeso                   |
| Dimensiones         | ØxH 174x146mm                 |
| Peso                | 1,15Kg                        |
| Grado de protección | IP20 para la parte encastrada |
| Grado de protección | IP40 para la parte vista      |

Características eléctricas

Driver electrónico ON-OFF integrado.

|                       |                                                                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potencia luminaria    | 40,9W                                                                                         |
| Alimentación          | 220-240Vac 50/60Hz                                                                            |
| Clase de aislamiento  | CLASE 2                                                                                       |
| Tipo driver / Control | ON-OFF                                                                                        |
| Driver incluido       | SÍ                                                                                            |
| SAFE FLICKER          | PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), garantizando una luz más cómoda y segura |
| Temperatura ambiente  | 0°C / +25°C                                                                                   |

Instalación

Sistema de enganche ultra rápido sin necesidad de herramientas para instalaciones en contratechos de 0,5 a 30mm de espesor.

Notas

Disponible bajo petición la versión 110-277Vac.

Garantía

5 años.

Advertencias

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.

Accesorios

Filtro



| CÓDIGO | Ø    |
|--------|------|
| 1T1708 | 70mm |

Filtro refractivo rayado hoja de luz de cristal plano.  
Permite proyectar el haz de forma oval; combinado con ópticas spot el efecto de la hoja de luz aparece más marcado.

A completar con anillo porta accesorios A079.  
No se puede usar con la versión de 48W (potencia nominal) - 55W (potencia luminaria).

Rejilla



| CÓDIGO | Ø    |
|--------|------|
| 1T1711 | 70mm |

Rejilla antideslumbramiento.  
Estructura nido de abeja de metal pintado negro.

A completar con anillo porta accesorios A079.  
No se puede usar con la versión de 48W (potencia nominal) - 55W (potencia luminaria).

Cut-off



| CÓDIGO | Ø    |
|--------|------|
| 1T3142 | 80mm |

Cut-off Tube.  
Permite enfocar la emisión eliminando el fall-off del haz de luminoso.

No se puede usar con la versión de 48W (potencia nominal) - 55W (potencia luminaria).

Pantalla



| CÓDIGO | COLOR |
|--------|-------|
| A079   | ●     |

Anillo porta accesorios de policarbonato negro.

Filtro



| CÓDIGO | Ø    |
|--------|------|
| 1T1709 | 70mm |

Filtro refractivo difusor tramado de cristal plano.  
Permite suavizar el efecto luminoso.

A completar con anillo porta accesorios A079.  
No se puede usar con la versión de 36/48W.

Pantalla



| CÓDIGO | Ø    |
|--------|------|
| 1T3143 | 80mm |

Pantalla asimétrica de aluminio anodizado difusor, pintada exteriormente de negro.  
Equipado con filtro hoja de luz.  
Permite crear un efecto Wall Washer.  
A combinar con ópticas spot y flood.

CCIAA Florencia  
Capital Social: € 500.000,00  
NIF (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

## Accesorios

## Sistema de fijación



CÓDIGO

L

1T9606

2500mm

Cable de seguridad anticaída para asegurar el cuerpo de la luminaria a la estructura edilicia.