

## PROJECTEURS SUR RAIL


## Ray 115 Lentille

Code

T032MFL94OELPW

| TEMPÉRATURE DE COULEUR | DISTRIBUTION LUMINEUSE | OUTPUT          |
|------------------------|------------------------|-----------------|
| 4000K<br>90            | FL<br>26°              | 29,5W<br>2643lm |

| ALIMENTATION CONTRÔLE | COULEUR |
|-----------------------|---------|
|-----------------------|---------|

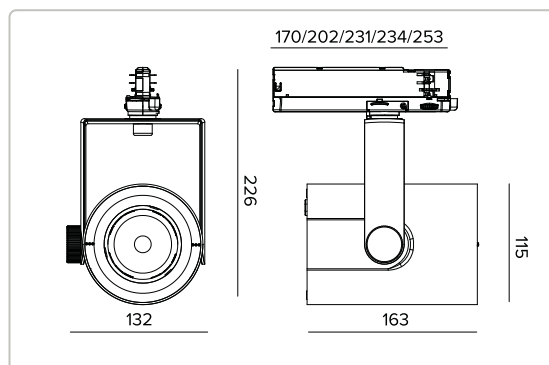220-240Vac  
ON-OFF

Les données sur le dessin sont exprimées en mm.



|  | 4000K         | H(m)            | D(m) | Emax(lx) |       |      |
|--|---------------|-----------------|------|----------|-------|------|
|  | Ra90          |                 | 26°  |          |       |      |
|  | Fixture Power | 30W             | 1    | 0.46     | 12109 |      |
|  | Source Flux   | 3302lm          | 2    | 0.92     | 3027  |      |
|  | Fixture Flux  | 2643lm          | 3    | 1.39     | 1345  |      |
|  | Efficacy      | 89lm/W          | 4    | 1.85     | 757   |      |
|  | TS1911        | Imax=3667cd/klm | Imax | 12109cd  | 5     | 2.31 |

## Données techniques

## Concept

Projecteur professionnel LED orientable .

## Source

LED Chip on Board haute efficacité Ra90. Ra97 à la demande.

|                                               |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| La classe d'efficacité énergétique du produit | E               |
| Puissance nominale                            | 26W             |
| Flux nominal                                  | 3302lm          |
| Indice de rendu des couleurs                  | 90              |
| Rf                                            | 90              |
| Rg                                            | 98              |
| CCT nominale                                  | 4000K           |
| Durée utile (L80/B10)                         | 72000h tq +25°C |
| Durée utile (L90/B10)                         | 72000h tq +25°C |

TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Données techniques

### Caractéristiques de l'éclairage

Lentille TIR en PMMA de degré optique. Lentilles interchangeables disponibles en accessoire (excepté optique Narrow Spot).

|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Optique                  | FL                                     |
| Ouverture du faisceau    | FL                                     |
| Rendement optique        | 80,04%                                 |
| Flux appareil            | 2643lm                                 |
| Efficacité lumineuse     | 90lm/W                                 |
| Sécurité photobiologique | Conforme au groupe RG1 (Risque faible) |

### Caractéristiques mécaniques

Corps en aluminium moulé sous pression peint. Anneau frontal en polycarbonate peint en noir. Corps de l'appareil inclinable de 0° à -90° et orientable à +/359°. Blocage mécanique de l'inclinaison et blocage à friction de l'orientation. Le barycentre reste toujours dans l'axe du rail, indépendamment de son orientation.

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Couleur et finition | Blanc platre  |
| Dimensions          | ØxH 115x163mm |
| Poids               | 1,2Kg         |
| Degré de protection | IP20          |

### Caractéristiques électriques

Driver électronique ON-OFF intégré dans le rail d'alimentation.

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Puissance installée       | 29,5W              |
| Alimentation              | 220-240Vac 50/60Hz |
| Classe d'isolation        | CLASSE 2           |
| Type de driver / Controle | ON-OFF             |
| Driver inclus             | OUI                |
| Température ambiante      | 0°C / +25°C        |

### Installation

Montage sur rail électrifié. Des accessoires optiques à installer au moyen d'un anneau de support sont disponibles.

### Garantie

5 années.

### Mise en garde

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Accessoires

## Écran



| CODE | COULEUR |
|------|---------|
| A079 | ●       |

Anneau porte-accessoires en polycarbonate noir.



| CODE   | Ø    |
|--------|------|
| 1T3143 | 80mm |

Diffuseur asymétrique en aluminium anodisé diffusant noir à l'extérieur.

Fourni avec un filtre lame de lumière.

Permet d'obtenir un effet Wall Washer.

À associer avec des optiques spot et flood.

Pour versions RAY 115 avec lentille.

## Grille



| CODE   | Ø    |
|--------|------|
| 1T1711 | 70mm |

Grille anti-éblouissement.

Structure en nid d'abeille en métal noir.

À compléter avec un anneau porte-accessoires A079.

Pour versions RAY 115 avec lentille.

## Filtre



| CODE   | Ø    |
|--------|------|
| 1T1708 | 70mm |

Filtre de réfraction lame de lumière strié en verre plat.

Permet l'ovalisation du faisceau ; combiné avec des optiques spot, il accentue l'effet "lame de lumière".

À compléter avec un anneau porte-accessoires A079.

Pour versions RAY 115 avec lentille.

## Cut-off




| CODE   | Ø    |
|--------|------|
| 1T3142 | 80mm |

Cut-off Tube.

Permet de focaliser l'émission en éliminant le fall-off du faisceau lumineux.

## Pare-soleil



| CODE | Ø     |
|------|-------|
| A025 | 118mm |

Volets orientables antiéblouissement en acier noir.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Accessoires

## Optique



| CODE    | OPTIQUE | Ø    |
|---------|---------|------|
| A057SPL | SP 17°  | 70mm |
| A057MFL | FL 26°  | 70mm |
| A057FLL | FL 36°  | 70mm |

Lentilles interchangeables en PMMA de degré optique.  
Faisceaux disponibles : Spot et Flood.

Non compatible avec la version RAY 115 NSL.