
BELEUCHTUNGSSYSTEME

# Ivy Anwesenheits- / Tageslichtsensor



**Art.-Nr.**
**1E4186**

| BETRIEBSGERÄT STEUERUNG | FARBE |
|---|---|
| 48Vdc | |

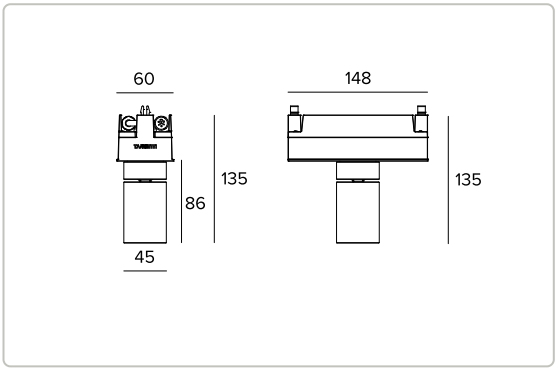


**Alle Daten auf der Maßzeichnung sind in mm angegeben.**

0,45 IP65 CE

## Technische Daten

### Konzept

Präsenz- und Tageslichtsensor.

### Mechanische Merkmale

Gerät bestehend aus Präsenz-/Bewegungsmelder (PIR) und Helligkeitssensor. Los sensores están encerrados en un cilindro de aluminio obtenido mediante un proceso de mecanizado CNC con el mismo diseño de los módulos IVY monoproyector. Die 15 µ dicke schwarze Eloxierungsbehandlung garantiert Robustheit und Schutz und macht den Sensor auch für die aggressivsten Umgebungen geeignet. Auch mit weißer oder Ferrit-Pulverbeschichtung erhältlich. 90° Verstellbarkeit der optische Körper in der vertikalen Ebene (Arretierung durch Reibschluss) und 355° in der horizontalen Ebene mit der Möglichkeit der mechanischen Verriegelung des Zielsystems ohne Werkzeug. Gelenk mit Klemmring aus Aluminium. Der Präsenz-/Bewegungsmelder und der Helligkeitssensor sind für den Einsatz mit dem Casambi-System freigegeben und ermöglichen eine einfache Programmierung über die Casambi-App für mobile Geräte. Erfassungsfeld: 94°x82°.

| | |
|---|---|
| Farbe und Oberfläche | Schwarz eloxiert |
| Abmessungen | A 148mm |
| Gewicht | 0,45Kg |
| Schutzart | IP65 |

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
USt.-ID. (IT): 01537660480
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.
Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

## Technische Daten

### Elektrische Merkmale

Geräteleistung: 3W. Ambientebeleuchtung: einstellbarer Einstellbereich über die Casambi-App. Einschaltzeit: einstellbarer Einstellbereich über Casambi-App. Montagehöhe: bis zu 5 Meter. Bewegungserkennungsgeschwindigkeit: 1m/s. Erkennungsentfernung: max. 7 Meter.

| | |
|---|---|
| Betriebsgerät | 48Vdc |
| Schutzklasse | SCHUTZKLASSE 3 |
| Umgebungstemperaturen | -25°C / +50°C |

### Installation

Schnellkupplungssystem der Module durch Clips aus eloxiertem Aluminium. "Freies" Positionieren an jedem Punkt des Systemprofils und mechanisches Anziehen mit Sechskantschlüssel. Vorbereitet für Reihenschaltung mit H05RN-F-(0,15m + 0,15m) Verbindungskabel, komplett mit miniaturisierten Steckern/Buchsen IP65-Steckverbindern.

### Hinweise

Steuerung und Konfiguration erfolgen über die CASAMBI-App.

### Rechtsvorschriften und Zertifizierungen

CE

### Garantie

2 Jahre.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
USt.-ID. (IT): 01537660480
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.
Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.