

## PROJECTEURS


# Dart Round Maxi RGBW

Code  
**1E4053**

| TEMPÉRATURE DE COULEUR | DISTRIBUTION LUMINEUSE | OUTPUT          |
|------------------------|------------------------|-----------------|
| RGBW                   | FL 30°                 | 49,8W<br>2007lm |

| ALIMENTATION CONTRÔLE | COULEUR |
|-----------------------|---------|
|-----------------------|---------|

220-240Vac  
DMX RDM

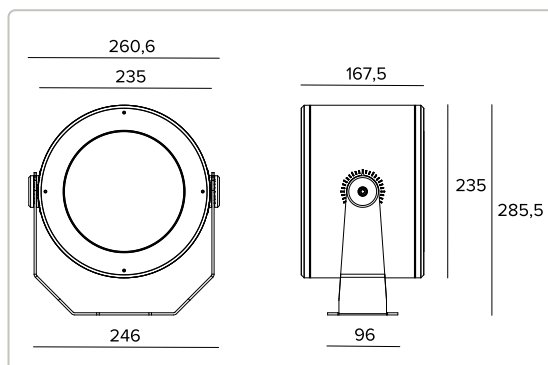

Les données sur le dessin sont exprimées en mm.



Les valeurs photométriques de l'appareil sont disponibles dans les pages suivantes

## Données techniques

### Concept

Projecteur professionnel LED orientable .

### Source

Module d'éclairage RGBW composé de LED RGBW multichip. Température de couleur de la source blanche : 6500K.

|                                               |                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------|
| La classe d'efficacité énergétique du produit | F                     |
| Puissance nominale                            | 45W                   |
| Flux nominal                                  | Voir les photométries |
| Indice de rendu des couleurs                  | Voir les photométries |
| CCT nominale                                  | Voir les photométries |

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Données techniques

### Caractéristiques de l'éclairage

Équipé de lentilles en méthacrylate de précision et d'un filtre diffuseur.

|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Optique                  | FL                                     |
| Ouverture du faisceau    | FL                                     |
| Rendement optique        | 72,9%                                  |
| Flux appareil            | Voir les photométries                  |
| Efficacité lumineuse     | Voir les photométries                  |
| Sécurité photobiologique | Conforme au groupe RG1 (Risque faible) |

### Caractéristiques mécaniques

Corps en aluminium moulé sous pression anodisé et peint et bride de fixation en acier inox peint. Verre de fermeture trempé extra-clair.

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Couleur et finition  | Ferrite       |
| Dimensions           | ØxH 235x168mm |
| Poids                | 6,6Kg         |
| Degré de protection  | IP66          |
| Résistance mécanique | IK10          |

### Caractéristiques électriques

Driver électronique DMX-RDM intégré dans l'appareil avec 4 sorties indépendantes à courant constant. Contrôlé par protocole DMX-RDM qui permet la programmation des appareils à distance (pas de DIP switch) via la ligne de données DMX. La programmation des appareils s'effectue à l'aide du programmeur USB-RDM (à commander à part). Toutes les versions sont précâblées avec un câble de 1,5m de long pour l'alimentation et le signal DMX. Luminaire conforme à la norme EN 60598-2-22 pour l'alimentation électrique à partir d'un système de secours centralisé CPSS (Central Power Supply System), non intégrés au luminaire - zones à haut risque exclues. La puissance et le flux par défaut sont de 100% en AC et de 100% en DC.

|                           |                                                                                                                  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Puissance installée       | Voir les photométries                                                                                            |
| Alimentation              | 220-240Vac 50/60Hz                                                                                               |
| Classe d'isolation        | CLASSE 1                                                                                                         |
| Type de driver / Contrôle | DMX RDM                                                                                                          |
| Driver inclus             | OUI                                                                                                              |
| SAFE FLICKER              | PstLM=<1 et SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 et IEC TR 63158), pour garantir une lumière plus confortable et sans danger |
| Température ambiante      | -25°C / +35°C                                                                                                    |

### Installation

Bride de fixation avec réglage du pointage. Rotation de  $\pm 45^\circ$  à l'horizontale et de  $+90^\circ/-45^\circ$  à la verticale.

### Notes

Il adopte la solution technique "Waterblock Smart" qui prévoit le revêtement en résine des câbles de branchement, ce qui limite le risque de remontée de l'humidité vers le driver ou l'appareil. Le produit peut, à la demande, est soumis au traitement de cataphorèse. Version 110-277Vac disponible à la demande. Les photométries indiquent les valeurs maximales d'émission de l'appareil. Mise en service du système de contrôle par APP gratuit ; l'intervention d'un technicien spécialisé peut faire l'objet d'un devis sur demande.

### Garantie

5 années.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de  $\pm 10\%$  par rapport à la valeur indiquée, tq  $+25^\circ\text{C}$  (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Données techniques

## Mise en garde

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Photométries

### RGBW

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Puissance installée  | 49,8W  |
| Flux nominal         | 2753lm |
| Flux appareil        | 2007lm |
| Efficacité lumineuse | 40lm/W |




### RGB

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Puissance installée  | 36,5W  |
| Flux nominal         | 1512lm |
| Flux appareil        | 1102lm |
| Efficacité lumineuse | 30lm/W |




### WHITE

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| CCT nominale                 | 6500K  |
| Indice de rendu des couleurs | 80     |
| Puissance installée          | 13,3W  |
| Flux nominal                 | 1328lm |
| Flux appareil                | 968lm  |
| Efficacité lumineuse         | 73lm/W |

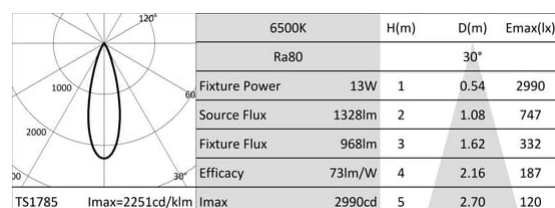


### RED

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Puissance installée  | 9,4W   |
| Flux nominal         | 451lm  |
| Flux appareil        | 329lm  |
| Efficacité lumineuse | 35lm/W |

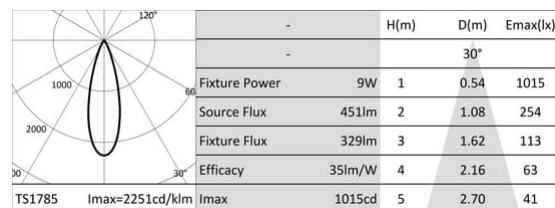


### GREEN

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Puissance installée  | 14,9W  |
| Flux nominal         | 1003lm |
| Flux appareil        | 731lm  |
| Efficacité lumineuse | 49lm/W |

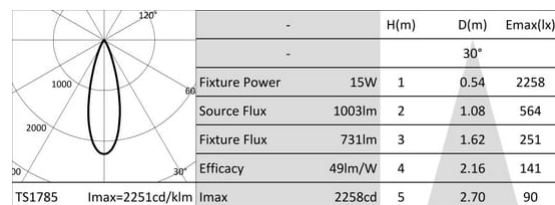

### BLUE

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Puissance installée  | 12,1W  |
| Flux nominal         | 164lm  |
| Flux appareil        | 120lm  |
| Efficacité lumineuse | 10lm/W |

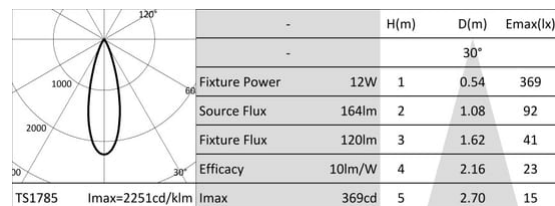

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Accessoires

## Filtre



| CODE   | COULEUR                                                                           |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1E4010 |  |



Filtre lame de lumière.  
Filtre holographique en PMMA effet lame de lumière.  
Complet avec anneau porte-filtre en alliage d'aluminium peint à la poudre.

## Grille



| CODE   | COULEUR                                                                           |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1E4013 |  |



Grille anti-éblouissement.  
Acier inoxydable avec application de peinture en poudre.

## Écran



| CODE   | COULEUR                                                                           |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1E4011 |  |




Écran asymétrique.  
Acier inoxydable avec application de peinture en poudre.



| CODE   | COULEUR                                                                             |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1E4012 |  |



Ecran cylindrique.  
Acier inoxydable avec application de peinture en poudre.  
Version courte.



| CODE   | COULEUR                                                                             |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1E4059 |  |



Ecran cylindrique.  
Acier inoxydable avec application de peinture en poudre.  
Version longue.

## Système de fixation



| CODE   | COULEUR                                                                             |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1E3026 |  |



Plaque pour la rotation de l'appareil.  
Acier inoxydable avec application de peinture en poudre.



| CODE   | COULEUR                                                                             | ØXH       |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1E3188 |  | 150x352mm |



Piquet de sol.  
Acier inoxydable avec application de peinture en poudre.

## Accessoires

## Système de fixation



CODE

COULEUR

1E2825



Système d'accrochage sur mât.  
Aluminium, anodisé avec application de peinture en poudre.  
Mât Ø 60mm (+/-2mm).




CODE

COULEUR

1E3097



Système d'accrochage multiple sur mât.  
Acier inoxydable avec application de peinture en poudre.  
À compléter avec 1E2825.  
Maximum 4 projecteurs.



CODE

COULEUR

1E3187



Mât avec base.  
Acier inoxydable avec application de peinture en poudre.

## Systèmes de contrôle



CODE

1E2767

Programmeur USB-RDM.  
Programmeur d'adresses DMX-RDM (Remote Device Management).  
S'utilise avec le logiciel "RDM Targetti" à télécharger gratuitement sur le site Targetti dans la rubrique téléchargement.  
Utilisable avec tous les produits RGBW.  
Le programmeur USB-RDM est capable d'adresser les appareils DMX-RDM s'il n'y a pas d'élément tampon ni de splitter DMX sur la ligne.  
Reportez-vous aux instructions pour davantage de détails.



CODE

A077

my-SCENARIO Show Store.  
Interface DMX programmable intégrant les dernières innovations pour le contrôle de l'éclairage dans les applications architecturales et de divertissement.  
L'interface est dotée de ports USB Type-C et Ethernet pour la programmation et le contrôle à distance.  
La centrale peut être entièrement programmée avec le logiciel ESA Pro 2 (disponible pour les utilisateurs Windows et Mac) ou via des applications mobiles telles que Arcolis (disponible pour les appareils iOS et Android).  
Elle est également entièrement personnalisable : cartographie des pixels, gestion des trigger, configuration des patches et bien plus encore.  
Le système offre beaucoup de possibilités pour le pilotage de différentes installations lumineuses : contrôle multizone (possibilité de gérer jusqu'à 5 zones indépendantes), plusieurs triggers (heure/date, Sunrise/Sunset, ports d'entrée et commandes TCP/UDP), gestion des canaux 16 bits, récupération complète après une coupure de courant, jusqu'à 99 scènes mémorisables et 1 024 canaux DMX.  
Le clavier intuitif rétro-éclairé est doté de 10 boutons prédéfinis pour un usage simplifié par l'utilisateur.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Accessoires

## Systèmes de contrôle



### CODE

**1T6499**

myScenario Wall.

Contrôleur DMX avec écran tactile en verre pour projets architecturaux.

Peut contrôler 2 univers DMX (2x 512 canaux).

Fonctionnement individuel ou connecté à un ordinateur via un port USB.

Le logiciel pour la réalisation des scénarios est compris (à télécharger sur le site Targetti).


Possibilité de gérer 10 zones lumineuses et 50 scénarios par zone.

Les touches tactiles permettent de modifier et de sélectionner les scénarios programmés.

Câble USB inclus.

Utilisable avec tous les produits RGBW.

## Parasurtenseur



### CODE

**A013A**

Parasurtenseur compatible avec les luminaires de CLASSE I.

Tension de fonctionnement 230-277Vac.

SPD type 2+3.

Tension maximale de décharge 10kV.

CLASSE I

IP67

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.