

BELEUCHTUNGSSYSTEME

Ivy Profil - Anbaumontage

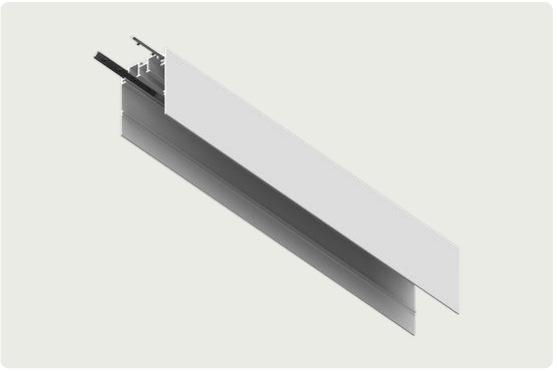

Art.-Nr.
1E4228

FARBE

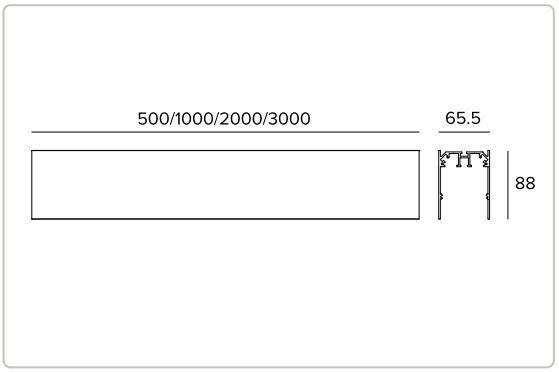

Alle Daten auf der Maßzeichnung sind in mm angegeben.

1

CE

Technische Daten

Konzept

Profil für Decken-/Wandmontage zur Aufnahme der Beleuchtungsmodule.

Mechanische Merkmale

Extrudiertes Aluminiumprofil mit schwarzer Eloxalbehandlung mit einer Mindestdicke von 15µ, pulverbeschichtet in Weiß.

Farbe und Oberfläche	Weiß
Abmessungen	AxBxH 500x66x88mm
Gewicht	1Kg
Version	Oberfläche

Hinweise

Lineares Anschlussgelenk im Paket enthalten. Abdeckung aus extrudiertem Kunststoff als Zubehör erhältlich.

Rechtsvorschriften und Zertifizierungen

CE

Garantie

5 Jahre.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
USt.-ID. (IT): 01537660480
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.
Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Daten

Hinweise

Leuchte für die Entsorgung/Recycling am Ende der Lebensdauer konzipiert.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
USt.-ID. (IT): 01537660480
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy


Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.
Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Artikelnummern für notwendiges Zubehör

Endkappen



ART.-NR.	FARBE
1E4234	◯

Terminal-Kit bestehend aus 2 Stück.
Fur Profil für die Anbauinstallation.


Zubehör

Mechanischer Verbinder




ART.-NR.	FARBE
1E4236	◯

Planar L-Verbindung.
Fur Profil für die Anbauinstallation.



ART.-NR.	FARBE
1E4237	◯

Konkav L-Verbindung.
Fur Profil für die Anbauinstallation.



ART.-NR.	FARBE
1E4238	◯

Konvex L-Verbindung.
Fur Profil für die Anbauinstallation.


Abdeckplatte



ART.-NR.	FARBE	L
1E4170	●	2000mm

Verschlussabdeckung aus extrudiertem Kunststoff.

Abhängung



ART.-NR.	FARBE	L
2T0049	◑	2000mm

Stahlseil.
Nur für Anwendungen im Innenbereich.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
USt.-ID. (IT): 01537660480
Handelsregistereintrag: FI-275656


Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.
Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Stromversorgungs-Kit



ART.-NR.	FARBE	TREIBER	L
1T5905EL	◯	ON-OFF	4000mm

Installationsset für die Pendelleuchte: Zuleitung inklusive Deckenbaldachin aus lackiertem Polycarbonat.
Max. 0,6kW.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
USt.-ID. (IT): 01537660480
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.
Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.