ANBAULEUCHTEN

Stilo Wall Flat

Art.-Nr.
1E2560

LICHTFARBE	LICHTVERTEILUNG	OUTPUT
3000K 80	NSP-NSP	20,3W 1867lm

BETRIEBSGERÄT STEUERUNG	FARBE
220-240Vac ON-OFF	

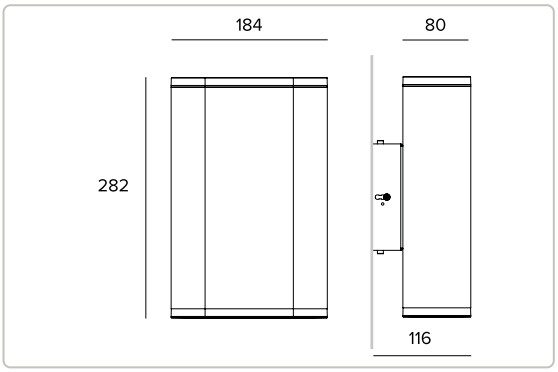

Alle Daten auf der Maßzeichnung sind in mm angegeben.



3000K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
Ra80			9°	
Fixture Power	20W	1	0.16	22348
Source Flux	2202lm	2	0.33	5587
Fixture Flux	1867lm	3	0.49	2483
Efficacy	92lm/W	4	0.66	1397
TS824 Imax=10149cd/klm	Imax	22348cd	5	0.82	894

Technische Daten

Konzept

LED-Leuchte für die Wandinstallation.

Lichtquelle

Höchst effizienter LED-Emitter.	
Die Energieeffizienzklasse des Produkts	E
Nennleistung	2x9W
Nenn-Lichtstrom	2202lm
Farbwiedergabeindex	80
Rf	85
Rg	93,8
Ähnliche Farbtemperatur	3000K
SDCM	2
Lebensdauer (L80/B10)	100000h tq +25°C
Lebensdauer (L90/B10)	100000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
USt.-ID. (IT): 01537660480
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.
Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Daten

Beleuchtungstechnische Merkmale

Reflektor aus reinstem Aluminium mit höchster Lichtausbeute.

Abstrahlung	Direkt/Indirekt
Optik	NSP-NSP
Optische Effizienz	84,77%
Leuchten-Lichtstrom	1867lm
Lichtausbeute	92lm/W
Fotobiologische Sicherheit	Risikogruppe 1 (RG 1 = geringes Risiko)
BUG-Rating nach IES TM 15 07	B=1 U=4 G=0

Mechanische Merkmale

Gehäuse aus eloxiertem und extrudiertem, lackiertem Aluminium, Optikgruppe und Kopfstücke aus eloxiertem Druckguss-Aluminium mit Pulverbeschichtung. Schutzabdeckung aus gehärtetem Glas. Version mit doppelter Lichtemission.

Farbe und Oberfläche	Ferrit
Abmessungen	AxBxH 184x80x282mm
Gewicht	4Kg
Schutzart	IP66
Mechanische Belastbarkeit	IK09

Elektrische Merkmale

Integriertes elektronisches ON-OFF Betriebsgerät IP68. Wasserdichtes Optikgehäuse mit IP68-Stecker für den Schnellanschluss an den Treiber. Treiberbox einschließlich wasserdichter Verbindungsstecker mit Schutzart IP68 für den Netzanschluss mit Kabel H07RN-F (2x1,5mm²). Der Treiber ist dank des Plug & Light Anschlusses im Gerät leicht für Inspektionen zugänglich. Leuchten gemäß EN 60598-2-22 für die Stromversorgung über ein zentrales Notstromsystem CPSS (Central Power Supply System); Bereiche mit hohem Risiko ausgeschlossen. Die voreingestellte Leistungsaufnahme und der voreingestellte Lichtstrom betragen 100% an AC und 100% an DC.

Leistungsaufnahme der Leuchte	20,3W
Betriebsgerät	220-240Vac 50/60Hz
Schutzklasse	SCHUTZKLASSE 2
Treiberart / Steuerung	ON-OFF
einschließlich Treiber	JA
SAFE FLICKER	PstLM=<1 und SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 und IEC TR 63158), um ein angenehmeres und sicheres Licht zu garantieren
Umgebungstemperaturen	-25°C / +35°C

Installation

Version für die Installation parallel zur Oberfläche. Einschließlich Montagebügel aus Edelstahl AISI 316. Das Gehäuse ist auf vertikaler Ebene von +/-4° bis +/-8° und auf horizontaler Ebene um +/-4° ausrichtbar. Durch Verschieben der Halterung auf der entsprechenden Führungsschiene ist eine Installation in einem Abstand von bis zu 15 mm von der Oberfläche möglich.

Hinweise

Das Produkt ist mit der technischen Lösung "Waterblock Plus" ausgestattet, bei der die Anschlusskabel und der integrierte Treiber mit Harz beschichtet werden, wodurch die Gefahr, dass Feuchtigkeit zur Leuchte aufsteigt, maximal gemindert wird. Auf Anfrage ist es möglich, das Produkt mit einer Kataphorese-Beschichtung zu versehen. Die 110-277Vac Version ist auf Anfrage erhältlich.

Technische Daten

Rechtsvorschriften und Zertifizierungen

CE

Garantie

5 Jahre.

Hinweise

Leuchte für die Entsorgung/Recycling am Ende der Lebensdauer konzipiert. Nicht austauschbare Lichtquelle. Austauschbare Vorschaltgeräte durch einen Fachmann.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
USt.-ID. (IT): 01537660480
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.
Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Zubehör

Filter

ART.-NR.	FILTER
1E3035	Rot
1E3036	Grün
1E3037	Blau
1E3038	Gelb
1E3039	Magenta

Farbfilter aus farbigem PMMA, Rahmen aus eloxiertem Aluminium mit Pulverbeschichtung (in der Farbe 'Ferrite').
NSP, EFFECT, ASYM, ELLIPTICAL

ART.-NR.	FARBE
1E2576	●

Lichtlanzen-Filter.
Holographischer Filter aus PMMA mit Lichtlanzen-Effekt, Rahmen aus CNC-bearbeitetem, eloxiertem Aluminium mit Pulverbeschichtung.
Zu verwenden mit den Optiken NSP.

ART.-NR.	FARBE
1E2578	●

Blendschutz.
Holographischer Filter aus PMMA zur seitlichen Begrenzung des Abstrahlwinkels, Rahmen aus CNC-bearbeitetem, eloxiertem Aluminium mit Pulverbeschichtung.

Zu verwenden mit den Optiken NSP, ASY, ELLIPTICAL.

Abdeckung



ART.-NR.	FARBE
1E2580	●

Asymmetrischer Blendschutzschirm.
Rostfreier Edelstahl mit Pulverbeschichtung.

Zu verwenden mit den Optiken NSP, EFFECT, ELLIPTICAL.

Überspannungsschutz



ART.-NR.
A013B

Überspannungsschutz, kompatibel mit Beleuchtungskörpern und elektronischen Treibern der SCHUTZKLASSE II.
Betriebsspannung 220—240Vac.
SPD Typ 2+3.
Maximale Entladespannung 10kV.
SCHUTZKLASSE II
IP67

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
USt.-ID. (IT): 01537660480
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.
Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.