


STROMSCHIENENSTRAHLER

Zeno 180

Art.-Nr.  
T037FLR940DAPW

| LICHTFARBE                 | LICHTVERTEILUNG                                                                   | OUTPUT          |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 4000K<br>90                | FL<br>38°                                                                         | 41,6W<br>4275lm |
| BETRIEBSGERÄT<br>STEUERUNG | FARBE                                                                             |                 |
| 220-240Vac<br>DALI         |  |                 |

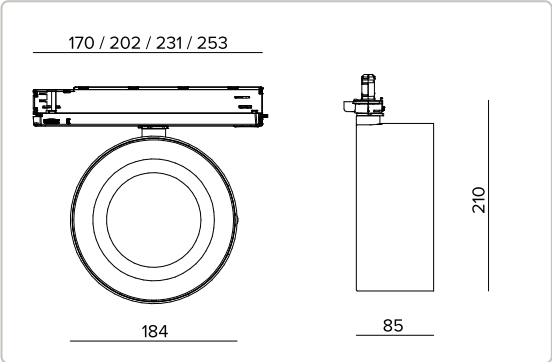

Alle Daten auf der Maßzeichnung sind in mm angegeben.



Technische  
Daten

Konzept

Professioneller ausrichtbarer LED-Strahler.

Lichtquelle

Hocheffiziente COB-LED Ra90. Ra97 auf Anfrage

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| Die Energieeffizienzklasse des Produkts | E               |
| Nennleistung                            | 36W             |
| Nenn-Lichtstrom                         | 5213lm          |
| Farbwiedergabeindex                     | 90              |
| R <sub>f</sub>                          | 90              |
| R <sub>g</sub>                          | 98              |
| Ähnliche Farbtemperatur                 | 4000K           |
| Lebensdauer (L80/B10)                   | 72000h tq +25°C |
| Lebensdauer (L90/B10)                   | 72000h tq +25°C |

TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
USt.-ID. (IT): 01537660480  
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden. Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

## Technische Daten

### Beleuchtungstechnische Merkmale

Version Flood mit Präzisionsoptik mit konvexen Facettierungen aus spiegelndem anodisiertem Aluminium und holografischem Abdeckung aus PMMA.

|                            |                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| Optik                      | FL                                      |
| Abstrahlwinkel             | FL                                      |
| Optische Effizienz         | 82%                                     |
| Leuchten-Lichtstrom        | 4275lm                                  |
| Lichtausbeute              | 103lm/W                                 |
| Fotobiologische Sicherheit | Risikogruppe 1 (RG 1 = geringes Risiko) |

### Mechanische Merkmale

Optikgehäuse aus lackiertem Druckguss-Aluminium. Ausrichtungsmöglichkeit des Gehäuses auf vertikaler Ebene von 0 bis -90° und horizontal um 355°, mit Arretierung der Ausrichtung.

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Farbe und Oberfläche | Kreideweiß   |
| Abmessungen          | ØxH 184x85mm |
| Gewicht              | 1,5Kg        |
| Schutzart            | IP20         |

### Elektrische Merkmale

Elektronischer Treiber DALI in den Adapter der Stromschiene integriert.

|                               |                                                                                                                |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leistungsaufnahme der Leuchte | 41,6W                                                                                                          |
| Betriebsgerät                 | 220-240Vac 50/60Hz                                                                                             |
| Schutzklasse                  | SCHUTZKLASSE 2                                                                                                 |
| Treiberart / Steuerung        | DALI                                                                                                           |
| einschließlich Treiber        | JA                                                                                                             |
| SAFE FLICKER                  | PstLM=<1 und SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 und IEC TR 63158), um ein angenehmeres und sicheres Licht zu garantieren |
| Umgebungstemperaturen         | 0°C / +25°C                                                                                                    |

### Installation

Montage auf Stromschiene. Erhältlich mit mechanischem und optischem Zubehör, installierbar mittels des Zusatzrings.

### Hinweise

Die 110-277Vac Version ist auf Anfrage erhältlich.

### Garantie

5 Jahre.

### Hinweise

Leuchte für die Entsorgung/Recycling am Ende der Lebensdauer konzipiert. Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Vorschaltgeräte durch einen Fachmann.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
USt.-ID. (IT): 01537660480  
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy


Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden. Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

## Zubehör

## Filter



ART.-NR.

1T6054

Lichtlanzen-Filter.


Holographischer Filter aus PMMA

Ermöglicht eine ovale Form des Lichtbündels; in Kombination mit den Spot-Optiken erscheint der Lichtlanzen-Effekt noch intensiver.

Zu ergänzen mit Zubehör-Haltering.

Keine Verwendung mit NSP- und Wall Washer-Optiken möglich.

## Gitter



ART.-NR.

1T6055

FARBE



Blendschutzgitter.

Mit Bienenwaben-Struktur aus schwarz lackiertem Aluminium.

Zu ergänzen mit Zubehör-Haltering.

Keine Verwendung mit NSP- und Wall Washer-Optiken möglich.

## Cut-off



ART.-NR.

1T6056

FARBE



Abschirmung aus schwarz lackiertem Stahl.

Zu ergänzen mit Zubehör-Haltering.

Keine Verwendung mit NSP- und Wall Washer-Optiken möglich.



ART.-NR.

1T6057

FARBE



Asymmetrische Abschirmung aus schwarz lackiertem Stahl.

Zu ergänzen mit Zubehör-Haltering.

Keine Verwendung mit NSP- und Wall Washer-Optiken möglich.

## Blende



ART.-NR.

1T6058

FARBE



Blendschutzklappen aus schwarz lackiertem Stahl.

Zu ergänzen mit Zubehör-Haltering.

Keine Verwendung mit NSP- und Wall Washer-Optiken möglich.

## Zubehör-Haltering



ART.-NR.

1T6053

FARBE



Zubehör-Haltering aus lackiertem Aluminium.