


## SYSTÈMES D'ÉCLAIRAGE

# Fortyeight Logico 30 - L. 1132mm

Code  
**IT6628EL**

| TEMPÉRATURE DE COULEUR | DISTRIBUTION LUMINEUSE | OUTPUT        |
|------------------------|------------------------|---------------|
| 4000K<br>90            | Opal                   | 26W<br>1992lm |
| ALIMENTATION CONTRÔLE  | COULEUR                |               |
| 48Vdc                  |                        |               |

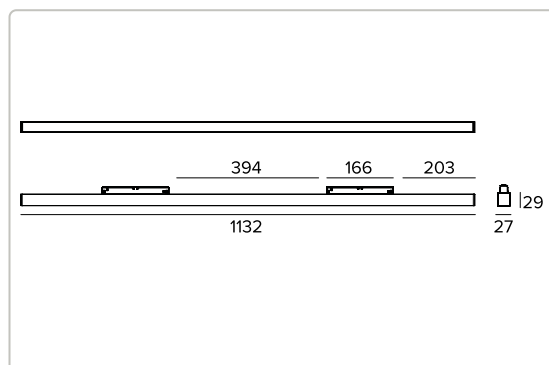

Les données sur le dessin sont exprimées en mm.



|  |
|--|
|  |
|--|

## Données techniques

## Concept

Appareil linéaire LED pour montage sur rail, alimenté en très basse tension.

## Source

LED Engine constitué par des cartes linéaires Ra90. 2700K-3500K en option.

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| La classe d'efficacité énergétique du produit | E                |
| Puissance nominale                            | 24W              |
| Flux nominal                                  | 3200lm           |
| Indice de rendu des couleurs                  | 90               |
| R <sub>f</sub>                                | 89,8             |
| R <sub>g</sub>                                | 98,7             |
| CCT nominale                                  | 4000K            |
| SDCM                                          | 2                |
| Durée utile (L80/B10)                         | 100000h tq +25°C |
| Durée utile (L90/B10)                         | 59000h tq +25°C  |

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Données techniques

### Caractéristiques de l'éclairage

Lumière diffuse : réflecteur MCPET blanc haute réflexion et paralume en polycarbonate opalin.

|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Optique                  | Opal                                   |
| Rendement optique        | 62,26%                                 |
| Flux appareil            | 1992lm                                 |
| Efficacité lumineuse     | 77lm/W                                 |
| Sécurité photobiologique | Conforme au groupe RG1 (Risque faible) |

### Caractéristiques mécaniques

Corps réalisé en aluminium extrudé peint, disponible en deux longueurs différentes.

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Couleur et finition | Blanc platre       |
| Dimensions          | AxBxH 1132x27x29mm |
| Poids               | 0,78Kg             |
| Version             | ON-OFF             |
| Degré de protection | IP20               |

### Caractéristiques électriques

Alimentation électronique ON-OFF dans le rail.

|                      |                                                                                                                  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Puissance installée  | 26W                                                                                                              |
| Alimentation         | 48Vdc                                                                                                            |
| Classe d'isolation   | CLASSE 3                                                                                                         |
| SAFE FLICKER         | PstLM=<1 et SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 et IEC TR 63158), pour garantir une lumière plus confortable et sans danger |
| Température ambiante | 0°C / +25°C                                                                                                      |

### Installation

Système de fixation mécanique rapide du produit au rail. Le rail en version Trimless Deep permet le montage invisible de l'appareil, pour un effet de lumière rasante.

### Notes

Appareil non polarisé. Version 110-277Vac disponible à la demande.

### Normes et Certifications

CE

### Garantie

5 années.

### Mise en garde

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.