

## PLAFONNIERS ENCASTRÉS


# CCTEvo Architectural 105 Trimless

Code

**IT8724ELTR**

| TEMPÉRATURE<br>DE COULEUR | DISTRIBUTION<br>LUMINEUSE | OUTPUT          |
|---------------------------|---------------------------|-----------------|
| 4000K<br>90               | FL<br>31°                 | 20,1W<br>1895lm |

| ALIMENTATION<br>CONTRÔLE | COULEUR |
|--------------------------|---------|
| 220-240Vac<br>ON-OFF     |         |

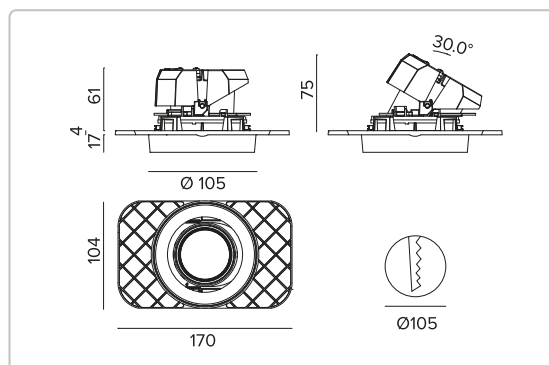

Les données sur le dessin sont exprimées en mm.



|        |                 |        |        |          |      |     |
|--------|-----------------|--------|--------|----------|------|-----|
|        | 4000K           | H(m)   | D(m)   | Emax(lx) |      |     |
|        | Ra90            |        | 31°    |          |      |     |
|        | Fixture Power   | 20W    | 1      | 0.56     | 6028 |     |
|        | Source Flux     | 2451lm | 2      | 1.12     | 1507 |     |
|        | Fixture Flux    | 1895lm | 3      | 1.67     | 670  |     |
|        | Efficacy        | 94lm/W | 4      | 2.23     | 377  |     |
| TS1306 | Imax=2459cd/klm | Imax   | 6028cd | 5        | 2.79 | 241 |

## Données techniques

## Concept

Projecteur encastrable à LED en version trimless.

## Source

LED Chip on Board haute efficacité Ra90. Ra80 à la demande.

|                                               |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| La classe d'efficacité énergétique du produit | E               |
| Puissance nominale                            | 18W             |
| Flux nominal                                  | 2451lm          |
| Indice de rendu des couleurs                  | 90              |
| Rf                                            | 90              |
| Rg                                            | 98              |
| CCT nominale                                  | 4000K           |
| Durée utile (L80/B10)                         | 72000h tq +25°C |
| Durée utile (L90/B10)                         | 72000h tq +25°C |

**TARGETTI**

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Données techniques

### Caractéristiques de l'éclairage

FL - optique de précision avec anneau cut-off en silicone noir. Version avec réflecteur à facettes convexes en aluminium anodisé spéculaire et filtre holographique diffuseur. UGR<19 (EN 12464-1).

|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Optique                  | FL                                     |
| Ouverture du faisceau    | FL                                     |
| Rendement optique        | 77,3%                                  |
| Flux appareil            | 1895lm                                 |
| Efficacité lumineuse     | 94lm/W                                 |
| Sécurité photobiologique | Conforme au groupe RG1 (Risque faible) |

### Caractéristiques mécaniques

Corps et dissipateur en aluminium blanc moulé sous pression. Couvercle blanc. Corps optique inclinable jusqu'à 30°, avec blocage mécanique du pointage et règle graduée, et orientable à 358°. Version trimless avec élément portant pour la pose et le ragréage dans les plaques de plâtre.

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Couleur et finition | Blanc platre                  |
| Dimensions          | ØxH 105x96mm                  |
| Poids               | 0,61Kg                        |
| Version             | Trimless                      |
| Degré de protection | IP20 pour la partie encastrée |
| Degré de protection | IP40 pour la partie apparente |

### Caractéristiques électriques

|                                     |                                                                                                                  |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Driver électronique ON-OFF intégré. |                                                                                                                  |
| Puissance installée                 | 20,1W                                                                                                            |
| Alimentation                        | 220-240Vac 50/60Hz                                                                                               |
| Classe d'isolation                  | CLASSE 2                                                                                                         |
| Type de driver / Controle           | ON-OFF                                                                                                           |
| Driver inclus                       | OUI                                                                                                              |
| SAFE FLICKER                        | PstLM=<1 et SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 et IEC TR 63158), pour garantir une lumière plus confortable et sans danger |
| Température ambiante                | 0°C / +25°C                                                                                                      |

### Installation

Système d'accrochage ultra rapide no tools de 0,5 à 30mm pour la pose dans des faux-plafonds.

### Notes

Version 110-277Vac disponible à la demande.

### Garantie

5 années.

### Mise en garde

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Accessoires

## Filtre



| CODE   | Ø    |
|--------|------|
| 1T4721 | 50mm |

Filtre holographique en PMMA effet lame de lumière. Permet l'ovalisation du faisceau ; combiné avec des optiques spot et flood, l'effet est plus marqué.

## Grille



| CODE   | Ø    |
|--------|------|
| 1T4322 | 50mm |

Grille anti-éblouissement.  
Structure en nid d'abeille en métal noir.  
Fourni avec un filtre holographique diffusant.

## Système de fixation



| CODE   | L      |
|--------|--------|
| 1T9606 | 2500mm |

Câble de sécurité anti-chute pour ancrer le corps de l'appareil à la structure du bâtiment.

**TARGETTI**

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée, tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.