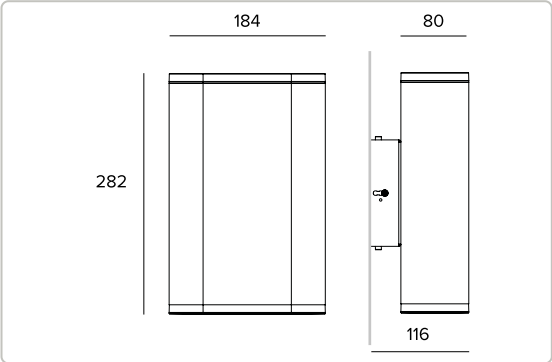


LUMINARIAS DE SUPERFICIE

Stilo Wall Flat

Código
1E2560

TEMPERATURA DE COLOR	DISTRIBUCIÓN LUMINOSA	OUTPUT
3000K 80	NSP-NSP	20,3W 1867lm
ALIMENTACIÓN CONTROL	COLOR	
220-240Vac ON-OFF		



Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.



	3000K	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)		
	Ra80		9°			
	Fixture Power	20W	1	0.16	22348	
	Source Flux	2202lm	2	0.33	5587	
	Fixture Flux	1867lm	3	0.49	2483	
	Efficacy	92lm/W	4	0.66	1397	
TS824	Imax=10149cd/klm	Imax	22348cd	5	0.82	894

Datos técnicos

Concept

Luminaria de LED para instalación en pared.

Lámpara

LED Emitter de alta eficiencia.

Clase de eficiencia energética	E
Potencia nominal	2x9W
Flujo nominal	2202lm
Índice de reproducción cromática	80
R _f	85
R _g	93,8
CCT nominal	3000K
SDCM	2
Duración útil (L80/B10)	100000h tq +25°C
Duración útil (L90/B10)	100000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Datos técnicos

Características luminotécnicas

Reflector de aluminio purísimo de alta eficacia luminosa.	
Emisión	Directa/Indirecta
Óptica	NSP-NSP
Eficiencia óptica	84,77%
Flujo luminaria	1867lm
Rendimiento luminoso	92lm/W
Seguridad fotobiológica	Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo)
Clasificación BUG según IES TM-15-07	B=1 U=4 G=0

Características mecánicas

Cuerpo de aluminio extruido anodizado y pintado, grupo óptico y terminal de presofusión de aluminio, anodizado y pintado con pintura en polvo. Pantalla de protección de cristal templado. Versión Biemisión.

Color y acabado	Ferrite
Dimensiones	AxBxH 184x80x282mm
Peso	4Kg
Grado de protección	IP66
Resistencia mecánica	IK09

Características eléctricas

Alimentación electrónica ON-OFF integrada IP68. Cuerpo óptico hermético con plug IP68 para una rápida conexión con el driver. Box driver con conectores herméticos IP68 predispuesto para conexión a la red con cable H07RN-F (2x1,5 mm²). Driver accesible y de fácil acceso gracias a la conexión plug & light presente en la luminaria. Luminaria compatible con EN 60598-2-22 para suministro de energía desde un sistema de emergencia centralizado CPSS (Central Power Supply System), no incorporado en la luminaria - áreas de alto riesgo excluidas. La potencia y el flujo predeterminados son 100% en CA y 100% en CC.

Potencia luminaria	20,3W
Alimentación	220-240Vac 50/60Hz
Clase de aislamiento	CLASE 2
Tipo driver / Control	ON-OFF
Driver incluido	SÍ
SAFE FLICKER	PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), garantizando una luz más cómoda y segura
Temperatura ambiente	-25°C / +35°C

Instalación

Versión de instalación paralela respecto al plano. Equipado con estribo de instalación de acero inoxidable AISI 316. Cuerpo de la luminaria orientable de +/-4° a +/- 8° en plano vertical y de +/-4° en horizontal. Se puede alejar hasta 15 mm de la superficie de instalación deslizando el estribo a lo largo de la correspondiente guía.

Notas

Adopta la solución técnica "Waterblock Plus" que prevé el resinado de los cables de conexión y del driver integrado limitando al máximo el riesgo de que la humedad llegue hasta la luminaria. Bajo petición es posible someter el producto a tratamiento de cataforesis. Disponible bajo petición la versión 110-277Vac.

Normativa y Certificaciones

CE



CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Datos técnicos**Garantía**

5 años.

Advertencias

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luz no reemplazable. Equipo de control reemplazable por un profesional.

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado, tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Accesorios

Filtro

**CÓDIGO** **FILTRO****1E3035** Rojo**1E3036** Verde**1E3037** Azul**1E3038** Amarillo**1E3039** Magenta

Filtro cromático de PMMA de color, borde de aluminio anodizado y pintado con pintura en polvo (ferrite).

NSP, EFFECT, ASYM, ELLIPTICAL

**CÓDIGO** **COLOR****1E2576** ●

Filtro hoja de luz.

Filtro holográfico de PMMA efecto hoja de luz, borde de aluminio elaborado en CNC, anodizado y pintado con pintura en polvo.

A utilizar con ópticas NSP.


**CÓDIGO** **COLOR****1E2578** ●

Anti deslumbramiento.

Filtro holográfico de PMMA para la reducción de la abertura del haz, borde de aluminio elaborado en CNC, anodizado y pintado con pintura en polvo.

A utilizar con ópticas NSP, ASY, ELLIPTICAL.

Pantalla


**CÓDIGO** **COLOR****1E2580** ●

Pantalla asimétrica.

Acero inoxidable pintado con pintura en polvo.

A utilizar con ópticas NSP, EFFECT, ELLIPTICAL.

Protector contra sobretensiones

**CÓDIGO****A013B**

Protector contra sobretensiones compatible con luminarias y drivers electrónicos CLASE II.

Tensión de funcionamiento 220-240Vac.

SPD tipo 2+3.

Tensión máxima de descarga de 10kV.

CLASE II

IP67