


SISTEMI DI ILLUMINAZIONE

# Logico Easy System 57 - Opal HO - Modulo lineare Emergenza

Codice  
TO06BW930ELPW

| TONALITÀ LUCE                                   | DISTRIBUZIONE LUCE | OUTPUT         |
|-------------------------------------------------|--------------------|----------------|
| 3000K<br>90                                     | Opal               | 126W<br>9195lm |
| ALIMENTAZIONE CONTROLLO                         | COLORE             |                |
| 220-240Vac<br>ON-OFF<br>(VERSIONE IN EMERGENZA) |                    |                |

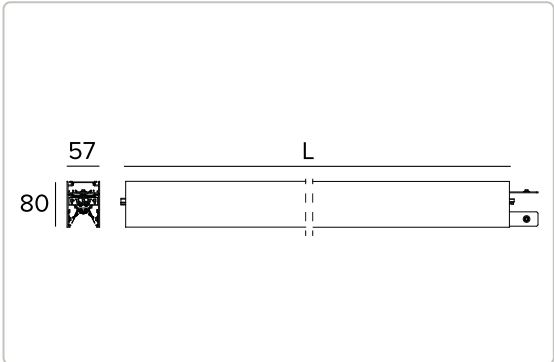

Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.



|        |                             |                  |        |            |
|--------|-----------------------------|------------------|--------|------------|
|        | 3000K                       | H(m)             | D(m)   | Emax(lx)   |
|        | Ra90                        |                  | 111°   |            |
|        | Fixture Power               | 126W             | 1      | 2.90 1519  |
|        | Source Flux                 | 9195lm           | 2      | 5.80 380   |
|        | Fixture Flux                | 9195lm           | 3      | 8.70 169   |
|        | Efficacy                    | 73lm/W           | 4      | 11.60 95   |
| G0300A | I <sub>max</sub> =190cd/klm | I <sub>max</sub> | 1752cd | 5 14.49 61 |

## Dati Tecnici

## Concept

Apparecchio a LED per installazione a sistema a plafone o a sospensione. Modulo lineare in emergenza.

## Sorgente

LED Engine costituito da schede lineari Ra90.

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Classe di efficienza energetica | E                |
| Potenza nominale                | 110W             |
| Flusso nominale                 | 9195lm           |
| Indice resa cromatica           | 90               |
| Rf                              | 92               |
| Rg                              | 101              |
| CCT nominale                    | 3000K            |
| Durata utile (L80/B10)          | 100000h tq +25°C |
| Durata utile (L90/B10)          | 50000h tq +25°C  |

TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italia

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.  
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

## Dati Tecnici

### Caratteristiche illuminotecniche

Emissione diretta/indiretta. Luce diffusa - ottica OPAL High Output: sistema ottico composto da riflettore in acciaio con rivestimento polimerico bianco e schermo diffusore di chiusura in policarbonato opalino anabbagliante fornito in bobine srotolabili e disponibile come codice a completamento.

|                                     |                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------|
| Emissione                           | Diretta/Indiretta                        |
| Ottica                              | Opal                                     |
| Rendimento ottico                   | 100%                                     |
| Flusso apparecchio                  | 9195lm                                   |
| Flusso apparecchio in emergenza BLF | 6,7aaa%                                  |
| Efficienza luminosa                 | 73lm/W                                   |
| Sicurezza fotobiologica             | Conforme al gruppo di rischio esente RGO |

### Caratteristiche meccaniche

Corpo realizzato in estruso di alluminio verniciato con sezione 57mm. Schermo di chiusura superiore in policarbonato traslucido.

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Colore e finitura    | Bianco             |
| Dimensioni           | AxBxH 2916x57x80mm |
| Peso                 | 6,57Kg             |
| Versione             | Lineare            |
| Grado di protezione  | IP40               |
| Resistenza meccanica | IK02               |

### Caratteristiche elettriche

Driver integrato elettronico ON-OFF. Sistema "Easy Connection" che consente il collegamento rapido tra i moduli del sistema grazie agli elementi di connessione presa/spina premontati. Predisposto per linea passante che consente di raggiungere una lunghezza massima di 18 metri. Equipaggiato con Emergency pack - Emergenza Permanente (autonomia 1h, ricarica 24h).

|                         |                                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenza apparecchio     | 126W                                                                                                  |
| Alimentazione           | 220-240Vac 50/60Hz                                                                                    |
| Classe di isolamento    | CLASSE 1                                                                                              |
| Tipo driver / Controllo | ON-OFF (VERSIONE IN EMERGENZA)                                                                        |
| Driver incluso          | SI                                                                                                    |
| SAFE FLICKER            | PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura |
| Temperatura ambiente    | 0°C / +25°C                                                                                           |
| Umidità relativa UR     | <85%                                                                                                  |

### Installazione

Da completare con tappi di chiusura in policarbonato, sistemi di fissaggio per installazione a plafone o sospensione e morsettiera per il collegamento alla linea di alimentazione.

### Note

Per configurazioni angolari è disponibile il modulo luminoso a L e l'accessorio giunto cieco. Commissioning del sistema di regolazione tramite APP gratuita; l'intervento di un tecnico specializzato può essere quotato su richiesta.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italia

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.  
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

**Dati Tecnici****Normativa e Certificazioni**

---

CE

**Garanzia**

---

5 anni.

**Avvertenze**

---

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.

**TARGETTI**

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italia

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.  
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

**Codici a  
completamento****Schermo**

| CODICE  | DIMENSIONI |
|---------|------------|
| A002ML1 | L=6m       |
| A002ML2 | L=9m       |
| A002ML3 | L=15m      |

Schermo OPAL (emissione diretta).

Per LOGICO EASY System 57 - OPAL.

**Accessori****Giunto elettrico**

| CODICE   | COLORE | DRIVER |
|----------|--------|--------|
| A014MELW | ○      | ON-OFF |

Giunto cieco a L.

Dimensioni 818x818x80mm.  
Per LOGICO EASY System 57.

**Tappi di chiusura**

| CODICE  | COLORE |
|---------|--------|
| A003M2W | ○      |

Tappi di chiusura (2 pezzi).

Per LOGICO EASY System 57 - OPAL HO.

**Rosone**

| CODICE | COLORE |
|--------|--------|
| A004W  | ○      |

Rosone con morsettiera a 5 poli.  
Cavo di alimentazione non incluso.

**Pannello di copertura**

| CODICE | COLORE |
|--------|--------|
| A005MW | ○      |

Giunto per schermo.  
Da utilizzare con configurazioni superiori ai 15 metri di lunghezza.

Per LOGICO EASY System 57.

**Staffa**

| CODICE |
|--------|
| A007M  |

Staffe con regolatore per installazione a sospensione (2 pezzi).  
Sono necessarie due staffe per ogni modulo luminoso.

Per LOGICO EASY 57.

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Italia  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

## Accessori

## Sospensione



| CODICE | VERSIONE |
|--------|----------|
| A008T  | L=6m     |
| A008U  | L=5m     |
| A008V  | L=4m     |
| A008W  | L=3m     |
| A008X  | L=2m     |
| A008Y  | L=1m     |
| A008Z  | L=0,5m   |

Cavo di sospensione (2 pezzi).

## Morsettiera



| CODICE | VERSIONE      |
|--------|---------------|
| A009Z  | 3 Poli ON-OFF |

Morsettiera (presa/spina).  
Una per ogni alimentazione.

**A009Z** - Per LOGICO EASY 37 | 57 | 100.