
SYSTÈMES D'ÉCLAIRAGE

Oz Power Track



Code
1T7431

ALIMENTATION CONTRÔLE	COULEUR
48Vdc	◯

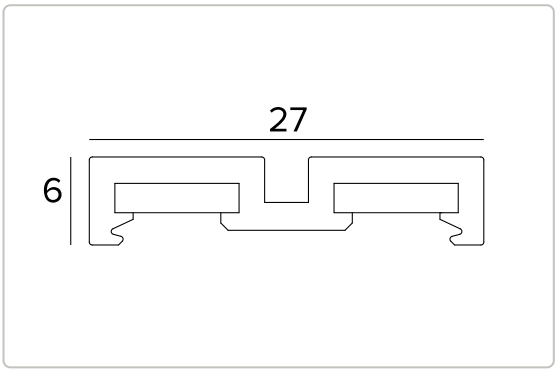

Les données sur le dessin sont exprimées en mm.

0,35 IP20 CE

Données techniques

Concept

Power Track à 2 conducteurs en très basse tension.

Caractéristiques mécaniques

Power Track en polycarbonate blanc avec 2 pistes en acier inox pour l'électrification et le support des produits par force magnétique. Différentes configurations possibles avec plusieurs Power Tracks grâce aux raccords qui permettent de construire un système simple mais tout à la fois polyvalent et sûr, en mesure de répondre à toutes les nécessités liées à la réalisation du projet.

Couleur et finition	Blanc platre
Dimensions	AxBxH 1000x27x6mm
Poids	0,347Kg
Version	Power Track
Degré de protection	IP20

Caractéristiques èlectriques

Électrifications possibles au moyen d'une alimentation à distance avec un dispositif d'électrification sur Power Track magnétique ou bien avec une alimentation intégrée dans un boîtier magnétique appliqué directement sur le Power Track.

Alimentation	48Vdc
Classe d'isolation	CLASSE 3
Driver inclus	NON

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Données techniques

Installation

Longueur 1m et installable dans les modes suivants : - Power Track au mur/plafond à l'aide de vis ; - Power Track en suspension, plafond, encastré et trimless à introduire dans les extrudés prévus à cet effet à commander à part.

Normes et Certifications

CE

Garantie

5 années.

Mise en garde

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy


Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Codes relatifs

Bouchons de fermeture



CODE	COULEUR
1T7026	◯

Jeu de 2 bouchons.

Alimentation




CODE	COULEUR	LXHXP
1T7024	◯	71x27x25mm

Alimentation de tête.




CODE	COULEUR	VERSION	LXHXP
1T9526DD	◯	DIMM DISTANT	71x27x26mm
1T9603DD	◯	DIMM ON BOARD	71x27x26mm

Tête d'alimentation Digital Dimming.




CODE	COULEUR	DRIVER
1T7028EL	◯	ON-OFF

Boîtier du driver 48Vdc avec fixation magnétique.
LxHxP=240x54x26mm, 90W.



CODE	COULEUR	DRIVER
1T7030EL	◯	ON-OFF

Boîtier du driver 48Vdc pour la pose au plafond.
Complet avec 2,5m de câble.
LxHxP=243x58x30mm, 90W.



CODE	IP	SORTIE EN TENSION	ALIMENTATION	PUISSANCE	LXHXP
1T6917EL	IP20	48Vdc	220-240Vac	60W	225x36x60mm
1T6916EL	IP20	48Vdc	220-240Vac	130W	240x49x60mm
1T7403EL	IP67	48Vdc	110-277Vac	210W	251x37x90mm

Alimentation électronique ON-OFF.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy


Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.


Accessoires

Jonction électrique




CODE	COULEUR
1T7016	◯

Jonction électrique linéaire.
5 les raccords maximum pour chaque source d'alimentation.




CODE	COULEUR
1T7017	◯

Jonction électrique en L.
5 les raccords maximum pour chaque source d'alimentation.




CODE	COULEUR
1T7018	◯

Jonction électrique en T.
5 les raccords maximum pour chaque source d'alimentation.




CODE	COULEUR
1T7019	◯

Jonction électrique en X.
5 les raccords maximum pour chaque source d'alimentation.




CODE	COULEUR
1T9524	◯

Connecteur électrique de jonction orientable à 2 voies.
Des éléments en option peuvent connecter jusqu'à 8 Power Tracks.



CODE	COULEUR
1T9579	◯

Élément en option pour connecteur électrique orientable (1T9524 et 1T9525).



CODE	COULEUR
1T7439	◯

Raccord électrique en L orthogonal.
5 les raccords maximum pour chaque source d'alimentation.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656


Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Système de fixation



CODE	COULEUR
1T9592	◯

Support en L qui permet d'accrocher les modules à 90° par rapport Power Track.
Le support permet, par exemple, d'obtenir un éclairage zénithal, y compris quand le Power Track est monté au mur.
Pour module lumineux simple de 25x25mm uniquement.


Panneau de couverture



CODE	COULEUR	L
1T7938	◯	1000mm

Protection pour Power Track (5 pièces).


Système de fixation



CODE

1T7098

Rouleau adhésif double face L. 10 mètres pour la fixation du Power Track en surface.




CODE

1T9523

Bride pour le montage du Power Track au plafond dans des faux-plafonds modulaires.

Systèmes de contrôle



CODE

1T9594D

Dispositif de commande 1-10V (DIMM ON BOARD) pour montage à distance.
Chaque controller 1-10V peut piloter plusieurs produits pour un maximum de 96W par circuit.



CODE

1T8173CA

Bridge DALI/Casambi : dispositif qui permet d'interfacer des appareils dotés de la technologie mesh Bluetooth Casambi avec un système DALI classique et d'être pilotés par l'unité de commande DALI.
À l'intérieur du circuit DALI habituel, on peut avoir jusqu'à 64 appareils DALI câblés et Casambi sans fils maximum.
Fonctionne uniquement avec les réseaux Casambi Evolution.
Le pont DALI est transparent dans le système DALI, c'est pourquoi il n'occupe pas d'adresse.
Il n'a pas besoin d'être alimenté car il reçoit l'alimentation directement du bus DALI.
Pour devenir IP68, compléter avec le code 1E3184.
LxHxP=40,4x14x36,3mm.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.