


PROYECTORES DE CARRIL

Ray 115 Reflector

Código  
T032MWR930DAPW

| TEMPERATURA DE COLOR | DISTRIBUCIÓN LUMINOSA | OUTPUT          |
|----------------------|-----------------------|-----------------|
| 3000K<br>90          | MWFL<br>45°           | 41,4W<br>4142lm |
| ALIMENTACIÓN CONTROL | COLOR                 |                 |
| 220-240Vac<br>DALI   |                       |                 |

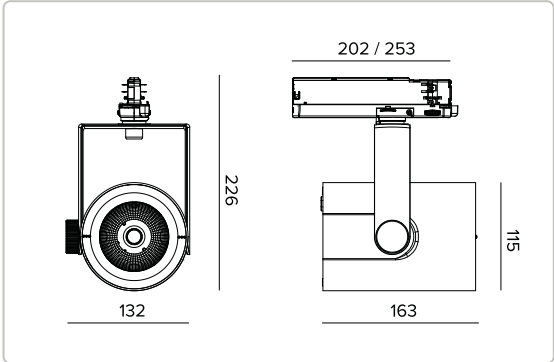

Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.



|  |
|--|
|  |
|--|

Datos técnicos

Características luminotécnicas

Reflector con facetas elipsoidales de aluminio anodizado espejo. Reflectores intercambiables disponibles como accesorios.

|                         |                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
| Óptica                  | MWFL                                          |
| Apertura del haz de luz | MWFL                                          |
| Eficiencia óptica       | 86,9%                                         |
| Flujo luminaria         | 4142lm                                        |
| Rendimiento luminoso    | 100lm/W                                       |
| Seguridad fotobiológica | Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo) |

Características mecánicas

Cuerpo de presofusión de aluminio pintado. Anillo frontal de policarbonato negro pintado. Posibilidad de orientación de 0° a -90° en plano vertical y de 359° en plano horizontal. Bloqueo mecánico de la orientación en el plano vertical y bloqueo de la orientación por fricción en el horizontal. El baricentro permanece siempre en eje con el carril, independientemente de su orientación.

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Color y acabado     | Blanco yeso   |
| Dimensiones         | ØxH 115x163mm |
| Peso                | 1,2Kg         |
| Grado de protección | IP20          |

Características eléctricas

Driver electrónico DALI integrado en el adaptador de carril.

|                       |                                                                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potencia luminaria    | 41,4W                                                                                         |
| Alimentación          | 220-240Vac 50/60Hz                                                                            |
| Clase de aislamiento  | CLASE 2                                                                                       |
| Tipo driver / Control | DALI                                                                                          |
| Driver incluido       | SÍ                                                                                            |
| SAFE FLICKER          | PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), garantizando una luz más cómoda y segura |
| Temperatura ambiente  | 0°C / +25°C                                                                                   |

Instalación

Montaje en carril electrificado. Hay disponibles accesorios ópticos que se pueden instalar mediante un anillo de soporte.

Garantía

5 años.

Advertencias

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.

## Accesorios

## Cut-off



| CÓDIGO | Ø    |
|--------|------|
| 1T3142 | 80mm |

Cut-off Tube.  
Permite enfocar la emisión eliminando el fall-off del haz de luminoso.

## Parasol



| CÓDIGO | Ø     |
|--------|-------|
| A025   | 118mm |

Aletas anti deslumbramiento orientables de acero pintado con pintura negra.

## Óptica



| CÓDIGO  | ÓPTICA   | Ø    |
|---------|----------|------|
| A057SPR | SP 14°   | 80mm |
| A057MFR | FL 25°   | 80mm |
| A057MWR | MWFL 45° | 80mm |

Reflectores intercambiables de aluminio anodizado espejo.  
Disponibles en las versiones Spot, Flood y Medium Wide Flood.

**TARGETTI**

CCIAA Florencia  
Capital Social: € 500.000,00  
NIF (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.  
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado, tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.